

ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင်စစ်ဆေးခြင်း အစီရင်ခံစာ

ထက်ရည်လင်းမိုင်းနင်းအင်(န်)ရီမိုင်း(န်)နုရီ ကုမ္ပဏီလီမိတက်

အသေးစားရွှေလုပ်ကွက် SGU-6(A)

ရှောက်ပင်ရိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျည်တောက်ပေါက်ဒေသ

စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။



ရေးသားပြုစုသူများ

ဦးခင်မောင်အေး
အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်

ဦးနေမျိုး
အဖွဲ့ဝင်

ဒေါ်သင်းသင်း
အဖွဲ့ဝင်

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၅)ရက်

ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင်စစ်ဆေးခြင်း အစီရင်ခံစာ

ထက်ရှည်လင်းမိုင်းနှင်းအင်(န်)ရီမိုင်း(န်)နရီ ကုမ္ပဏီလီမိတက်
အသေးစားရွှေလုပ်ကွက် SGU-6(A)
ဖောက်ပင်ရိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျည်တောက်ပေါက်ဒေသ
စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။

ရေးသားပြုစုသူများ

ဦးခင်မောင်အေး
အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်

ဦးနေမျိုး
အဖွဲ့ဝင်

ဒေါ်သင်းသင်း
အဖွဲ့ဝင်

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖဝါရီလ (၂၅)ရက်

စဉ် အကြောင်းအရာ စာမျက်နှာ

အခန်း (၁)

၁.၀ နိဒါန်း	၁
၂.၀ စီမံကိန်းအကြောင်းအရာဖော်ပြချက်	၁
၂.၁ စီမံကိန်းအရွယ်အစား	၁
၂.၂ တပ်ဆင်မှုများ	၂
၂.၃ အသုံးပြုနည်းပညာ	၂
၂.၄ အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂
၂.၄.၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၂
၂.၄.၂ အဆောက်အဦများ	၂
၂.၄.၃ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားသုံးစွဲခြင်း	၂
၂.၄.၄ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်	၃
၂.၅ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်	၃
၂.၆ ကုန်ကြမ်း နှင့်အရင်းအမြစ်များသုံးစွဲမှု	၃
၂.၆.၁ တစ်နှစ်အတွက် ရေလိုအပ်ချက်နှင့်ရယူသုံးစွဲမည့်ရေအရင်းအမြစ်	၄
၂.၆.၂ တစ်နှစ်အတွင်းလောင်စာဆီလိုအပ်ချက်	၄
၂.၇ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု၊ ထုတ်လွှတ်မှုနှင့်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမှု	၅
၂.၇.၁ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (အစိုင်အခဲများ)	၅
၂.၇.၂ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (အရည်များ)	၅
၂.၇.၃ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (အဆိုးအငွေ့များ)	၅

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၂.၇.၄	ဝန်ထမ်း/လုပ်သားများ၏ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း	၆
၂.၈	မြေပုံများ	၆
၂.၉	ခါတ်ပုံများ	၆
၃.၀	စီမံကိန်းပိုင်ရှင်များနှင့် အရာရှိများ၏ အကြောင်းအရာဖော်ပြချက်	၆
၃.၁	စီမံကိန်းပိုင်ရှင်များ	၆
၃.၂	စီမံကိန်းအရာရှိများ	၆
၃.၃	ခန့်အပ်ထားသည့်လုပ်သားအရေအတွက်	၇
၄.၀	ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် စစ်ဆေးခြင်းအစီရင်ခံစာ တာဝန်ရှိသူများ	၇
၄.၁	အဖွဲ့အစည်း	၇
၄.၂	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	၇
၄.၃	ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်တာဝန်များ	၇
၄.၄	သက်ဆိုင်ရာပညာရေးအထောက်အထားများ	၇
အခန်း (၂)		
မူဝါဒ ဥပဒေနှင့် မူဘောင်များ		
၅.၀	ဥပဒေနည်းဥပဒေနှင့်တည်ဆဲဥပဒေများ	၈
၆.၀	အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ	၉
၆.၁	စွန့်ထုတ်အရည်အဆင့် သတ်မှတ်ချက်များ	၉
၆.၂	သောက်သုံးရေအဆင့် သတ်မှတ်ချက်များ	၁၀
၆.၃	ပတ်ဝန်းကျင်လေထုအရေအသွေး	၁၁
၆.၄	ဆူညံသံ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်	၁၁
၇.၀	ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း	၁၂

စဉ်

အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

၈.၀ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့်၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍ၊စီမံကိန်းဆိုင်ရာတာဝန်ရှိမှု ၁၂

၉.၀ ကုမ္ပဏီ၏မူဝါဒများ ၁၂

၉.၁ စီမံကိန်းဆိုင်ရာမူဝါဒများ ၁၂

၉.၂ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများ ၁၃

အခန်း(၃)

လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ

၁၀.၀ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ ၁၄

၁၀.၁ ရူပဆိုင်ရာဝန်းကျင် ၁၄

၁၀.၁.၁ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်နှင့်မြေဆီလွှာအနေအထား ၁၄

၁၀.၁.၂ မြေအသုံးချမှု ၁၄

၁၀.၁.၃ မြေလွှာပျက်ပြားမှုနှင့်တိုက်စားမှု ၁၅

၁၀.၁.၄ ရာသီဥတုအခြေအနေ ၁၅

၁၀.၁.၅ လေထုအခြေအနေနှင့်ဆူညံမှု ၁၅

၁၀.၁.၆ အင်း၊အိုင်၊ချောင်း၊မြောင်းများ ၁၅

၁၀.၂ ဇီဝဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ ၁၆

၁၀.၂.၁ သစ်တောနှင့်သစ်သီးဝလံများအခြေအနေ ၁၆

၁၀.၂.၂ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ ၁၆

၁၀.၂.၃ ငှက်မျိုးစုံအခြေအနေ ၁၆

၁၀.၃ လူမှုဘဝပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေ ၁၇

၁၀.၃.၁ အိမ်ထောင်စုဦးရေအခြေအနေ ၁၇

၁၀.၃.၂ အခြေချနေထိုင်မှု ၁၈

၁၀.၃.၃ လူမျိုးစုများ	၁၈
၁၀.၃.၄ ပညာရေးအဆင့်အတန်း	၁၈
၁၀.၃.၅ အလုပ်အကိုင်နှင့်အသက်မွေးမှုအခြေအနေ	၁၈
၁၀.၃.၆ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအခြေအနေ	၁၉
၁၀.၃.၇ လူထုကျန်းမာရေး	၁၉
၁၀.၃.၈ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု	၂၀
၁၀.၃.၉ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်	၂၀
၁၀.၃.၁၀ လူထုဆက်သွယ်ရေးစနစ်	၂၀
၁၀.၃.၁၁ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားသုံးစွဲခြင်း	၂၀
၁၀.၃.၁၂ သောက်သုံးရေရရှိမှု	၂၁
၁၀.၃.၁၃ ရေအရည်အသွေး	၂၁
၁၀.၃.၁၄ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု	၂၁
၁၀.၃.၁၅ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ	၂၁

အခန်း (၄)

သက်ရောက်မှုလက္ခဏာဆိုးကျိုးနှင့်ကြွင်းကျန်သက်ရောက်မှုများဖော်ထုတ်ချက်နှင့်ဆန်းစစ်ချက်

၁၁.၀ စီမံကိန်းကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်ထိခိုက်နိုင်မှုများ	၂၂
၁၁.၁ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်ထိခိုက်နိုင်မှုများ	၂၂
၁၁.၁.၁ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်နှင့်မြေအသုံးချမှု	၂၂
၁၁.၁.၂ မြေလွှာပျက်ပြားမှုနှင့်မြေဆီလွှာအနေအထား	၂၂
၁၁.၁.၃ ရာသီဥတုအခြေအနေ	၂၂

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
	၁၁.၁.၄ လေထုအခြေအနေ	၂၂
	၁၁.၁.၅ ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု	၂၂
	၁၁.၁.၆ ရေအရည်အသွေး	၂၃
	၁၁.၁.၇ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများထွက်ရှိမှု	၂၃
၁၁.၂	ဖီဝဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်ထိခိုက်နိုင်မှုများ	၂၃
	၁၁.၂.၁ တောတောင်နှင့်သဘာဝပေါက်ပင်	၂၃
	၁၁.၂.၂ ဖီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ	၂၃
၁၁.၃	လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်နိုင်မှုများ	၂၃
	၁၁.၃.၁ ပြည်သူများအခြေချနေထိုင်မှု	၂၃
	၁၁.၃.၂ အလုပ်အကိုင်နှင့်အသက်မွေးမှုအခြေအနေ	၂၄
	၁၁.၃.၃ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအခြေအနေ	၂၄
	၁၁.၃.၄ လူထုကျန်းမာရေးအခြေအနေ	၂၄
	၁၁.၃.၅ အန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများသုံးစွဲမှု	၂၄
	၁၁.၃.၆ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုများ	၂၄
	၁၁.၃.၇ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊လူထုဆက်သွယ်ရေး၊လျှပ်စစ်ဓါတ်အားသုံးစွဲခြင်း	၂၄
	၁၁.၃.၈ သောက်သုံးရေရရှိမှု	၂၄
၁၂.၀	ထိခိုက်နိုင်မှုများကိုလျော့ပါးစေရေးဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်	၂၅
	၁၂.၁ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်ထိခိုက်မှုလျော့ချရေးအစီအစဉ်	၂၅
	၁၂.၂ ဖီဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်ထိခိုက်မှုလျော့ချရေးအစီအစဉ်	၂၅
	၁၂.၃ လူမှုစီးပွားဘဝအခြေအနေအပေါ်ထိခိုက်နိုင်မှုလျော့ချရေးအစီအစဉ်	၂၅
၁၃.၀	ကြွင်းကျန်သက်ရောက်မှုများ	၂၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁၃.၁	သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်မှ ကြွင်းကျန်သက်ရောက်မှုများ	၂၇
၁၃.၁.၁	မြေမျက်နှာသွင်ပြင်နှင့်မြေဆီလွှာအနေအထား	၂၇
၁၃.၁.၂	လေထုအခြေအနေ	၂၇
၁၃.၁.၃	ရေအရည်အသွေး	၂၇
၁၃.၁.၄	စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ (အစိုင်အခဲ၊အရည်၊အငွေ့)	၂၇
၁၃.၂	ဂေဟစနစ်အပေါ်မှကြွင်းကျန်သက်ရောက်မှုများ	၂၈
၁၃.၂.၁	တောတောင်အခြေအနေ	၂၈
၁၃.၂.၂	ဖီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများအခြေအနေ	၂၈
၁၃.၃	လူမှုစီးပွားရေးအပေါ်မှကြွင်းကျန်သက်ရောက်မှုများ	၂၈
	အခန်း(၅)	
	အများပြည်သူများနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း	
၁၄.၀	အများပြည်သူနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှု	၂၉
	အခန်း (၆)	
	ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်	
၁၅.၀	စီမံကိန်းအဆင့်အလိုက်အကြောင်းအရာဖော်ပြချက်	၃၀
၁၅.၁	အကြိုတည်ဆောက်ခြင်း	၃၀
၁၅.၂	တည်ဆောက်ခြင်း	၃၀
၁၅.၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း	၃၀
၁၅.၄	လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းခြင်း	၃၀
၁၅.၅	စီမံကိန်းပိတ်သိမ်းခြင်း	၃၀

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
	၁၅.၆ စီမံကိန်းပိတ်သိမ်းပြီးကာလဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်း	၃၁
၁၆.၀ ကတိကဝတ်		၃၂
၁၇.၀ ဥပဒေဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ		၃၂
၁၈.၀ ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် သက်ရောက်မှုများနှင့်လျော့နည်းစေရန် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ		၃၂
၁၉.၀ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးစီမံချက်		၃၂
၁၉.၁ ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးစီမံချက်လုပ်ငန်းစဉ်များ		၃၂
၁၉.၂ အရေးပေါ်အခြေအနေတွင်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းစီမံချက်များ		၃၃
၁၉.၃ အန္တရာယ်ရှိစေသောပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနည်းလမ်းများ		၃၃
၁၉.၄ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ခြင်းဆောင်ရွက်မှုများ		၃၄
၁၉.၅ အရေးပေါ်အခြေအနေတခုအတွက်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မည့်ဌာနများ		၃၅
၂၀.၀ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ရန်ပုံငွေလျာထားခြင်း		၃၅
၂၀.၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင့်အလိုက်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှု အစီအစဉ်များဇယား		၃၅
၂၀.၂ ရန်ပုံငွေလျာထားချက်		၃၅
၂၁.၀ ကုမ္ပဏီ၏ လူမှုရေးဆိုင်ရာ တာဝန်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း		၃၆
၂၁.၁ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း လုပ်သားများအတွက် လူမှုရေးဆိုင်ရာတာဝန်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း		၃၆
၂၁.၂ ဒေသခံပြည်သူများ လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရေး အစီအစဉ်		၃၇

စဉ်

အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

အခန်း (၇)

သုံးသပ်တင်ပြချက်နှင့် နိဂုံးချုပ်

၂၂.၀ သုံးသပ်တင်ပြချက်

၃၈

၂၃.၀ နိဂုံး

၃၉

- ကတိကဝတ်
- မှီငြမ်းစာရွက်စာတမ်းများ
- နောက်ဆက်တွဲများ

အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခံစာ

၁။ စီမံကိန်းဖြစ်ပေါ်လာပုံနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများ

ရွှေသတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများသည် နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှပံ့ပိုးဖြည့်ဆည်းပေးလျက်ရှိပါသည်။ အသေးစားရွှေသတ္တုတူးဖော်ရေး လုပ်ကွက်များအား သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၂)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းသို့ လျှောက်ထားပြီး သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး ထောက်ခံချက်၊ သစ်တောဦးစီးဌာန ထောက်ခံချက်များ ရယူ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ၎င်းနောက် အမှတ်(၂)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းနှင့်လည်းကောင်း၊ သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့်လည်းကောင်း စာချုပ်ချုပ်ဆို၍ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၂။ စီမံကိန်းအကြောင်းအရာနှင့် သက်တမ်းလျာထားချက်

ထက်ရည်လင်း မိုင်းနင်းအင်(န်)ရီဖိုင်(န်)နရီ ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ ၁၃၉၆/၁၉၉၈-၁၉၉၉အရ (၂၅.၂.၁၉၉၉)ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ရာ မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာမှာ ဦးထက်ရည်လင်း ဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင်(၂)ဦးရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ရွှေသတ္တု အသေးစားထုတ်လုပ်မှု အပေါ်ခွဲဝေခံစားသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ရှောက်ပင်ရိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျည်တောက်ပေါက်ဒေသရှိ ရွှေလုပ်ကွက်ဧရိယာ(၂၀) ဧကရှိသော (SGU- 6A) မြေပုံအညွှန်း၊ ၉၃၁၁/၂ (A-769152, B- 771151, C- 771157, D- 770158)အား ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားခဲ့ရာ ယခင်သတ္တုတွင်း ဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၂) သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၏ ဓါတ်သတ္တုအသေးစားတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်း ခွင့်ပြုမိန့် အမှတ်၊ ၀၂၉၈/၂၀၀၉ကို (၁.၁၂.၂၀၀၉)ရက်နေ့တွင်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာမှာ အမှတ်(၁၅၂)၊ (၇၈) လမ်း၊ (၃၉)လမ်းနှင့်လမ်း(၄၀)ကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့ဖြစ်ပြီး ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များမှာ ၀၂-၃၃၅၁၀၊ ၀၂-၈၁၅၉၇၊ ၀၉-၆၈၀၆၀၈၉ ဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် အထောက်အထားများအား နောက်ဆက်တွဲ (က-၁) တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

မူလစာချုပ်သက်တမ်း (၃)နှစ်အား (၁.၁၂.၂၀၀၉ မှ ၃၀.၁၁.၂၀၁၂)ရက်နေ့အထိ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပြီးနောက် ပထမအကြိမ်သက်တမ်း (၁.၁၂.၂၀၁၂ မှ ၃၀.၁၁.၂၀၁၃)၊ ဒုတိယအကြိမ်သက်တမ်း (၁.၁၂.၂၀၁၃ မှ ၃၀.၁၁.၂၀၁၄)၊ တတိယအကြိမ်သက်တမ်း (၁.၁၂.၂၀၁၄ မှ ၃၀.၁၁.၂၀၁၅)၊ စတုတ္ထအကြိမ်သက်တမ်း (၁.၁၂.၂၀၁၅ မှ ၃၀.၁၁.၂၀၁၆)အထိ စာချုပ်သက်တမ်းများကို တိုးမြှင့်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် အကြိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် တည်ဆောက်ခြင်း ကာလများကိုသာ ဆောင်ရွက်နေရပြီးထုတ်လုပ်ခြင်း အဆင့်သို့ တိုးတက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကန့်သတ်ချက်များရှိခြင်း၊ လုပ်ငန်းအခြေခံ အဆောက်အအုံများအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားရမှုများစွာရှိခြင်း တို့ကြောင့် နောက်ထပ်(၇)နှစ်ခန့် ဆက်လက် သက်တမ်းတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ရန်ရည်မှန်းထားပါသည်။

၃။ အစီရင်ခံစာရေးသားခြင်း နည်းလမ်းနှင့် အထောက်အထားများ

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ မူဝါဒနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များအရ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ အမှတ်(၂)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းတို့၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ တည်ဆဲဥပဒေ နည်းဥပဒေများကို အခြေခံ၍လည်းကောင်း၊ ဒေသအတွင်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ခြင်းမှ ရရှိသော အတွေ့အကြုံများ၊ ဒေသခံပြည်သူလူထုများ၊ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ၏ သဘောထား၊ ပထဝီဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများကို အခြေခံ၍ လည်းကောင်း လေ့လာပြုစုရေးသားခဲ့ပါသည်။ (၁၄.၁၁.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၏ (၁၄/၂၀၁၆) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (EMP)များရေးသားခြင်း၊ စိစစ်သုံးသပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများအတွက် ထုတ်ပြန်ပေးထားသော ပုံစံအတိုင်း ရေးသားပြုစုထားပါသည်။

၄။ တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လမ်းညွှန်ချက်နှင့် စံချိန်စံညွှန်းများ၊ နိုင်ငံတကာစံနှုန်း သတ်မှတ်ချက်များ

ထက်ရည်လင်း မိုင်းနင်းအင်(န်)ရီဖိုင်(န်)နရီ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် ရေးသားရာတွင် အလုပ်သမားလျော်ကြေးငွေ အက်ဥပဒေ (၁၉၅၁)၊ ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးဥပဒေ (၁၉၇၂)၊ သစ်တောဥပဒေ (၁၉၉၂)၊ သတ္တုတွင်းဥပဒေ (၁၉၉၂)၊ မြန်မာ့သတ္တုတွင်း နည်းဥပဒေများ (၂၀၁၈)၊ တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်များထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ (၁၉၉၄)၊ မြန်မာနိုင်ငံ မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ဥပဒေ၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေ (၂၀၁၁)၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေ(၂၀၁၂) အနည်းဆုံး အခကြေးငွေဥပဒေ(၂၀၁၃) ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ (၂၀၁၂)၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနည်းဥပဒေ(၂၀၁၄)၊ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များ (၂၀၁၅)၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (၂၀၁၅)၊ ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ (၂၀၀၆)၊ မြေအောက်ရေအက်ဥပဒေ(၁၉၃၀) ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေ (၂၀၀၃)၊ စံချိန်စံညွှန်း သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ (၂၀၀၄)၊ မြန်မာ့ သတ္တုတွင်းဥပဒေနှင့် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ(၂၀၁၅)၊ The Emergency Prevision Act(1950) The Explosive Substances act(1908)နှင့် မူလစာချုပ်ပါ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များ၊ ဒေသန္တရအမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များစသည်ဖြင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လေ့လာ၍ အစီရင်ခံစာ ရေးသားခဲ့ပါသည်။

၅။ လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေ

၅.၁ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေ

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတည်ရှိရာဒေသသည် နေပြည်တော်မှ မန္တလေးမြို့သို့(၁၆၀)မိုင်၊ မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား ကားလမ်းအတိုင်း မန္တလေးမှ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ကျည်တောက်ပေါက် ကျေးရွာအထိ (၆၀)မိုင်ခန့်၊ ၎င်းမှကန်တောင်ဒေသသို့ (၅)မိုင်ခန့်ကွာဝေး၍ ကွန်ကရစ်လမ်းဖြင့် သွားလာနိုင် ပါသည်။ ဧရာဝတီမြစ် အရှေ့ဘက်ကမ်းဒေသ ရှမ်းပြည်နယ်၊ နောင်ချိုမြို့နယ် တောင်တန်းဒေသ များအကြား တည်ရှိပြီး ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးသော အောက်မထွာရာ သစ်တောကြီးပိုင်းဧရိယာ ဖြစ်ပါ သည်။ စီမံကိန်းဧရိယာသည် (၂၀)ဧက ကျယ်ဝန်းပြီး ကန်တောင်ရွာနှင့် (၂)မိုင်ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ ဒေသခံပြည်သူများ၏ အခြေချနေထိုင်သောမြေ၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး အသုံးပြု နေသောမြေများနှင့် လွတ်ကင်းမှုရှိသော ဧရိယာဖြစ်ပါသည်။ အခန်း (၆)၊ စာပိုဒ် (၆.၁)တွင် ဖော်ပြ ထားပါသည်။

၅.၂ ဇီဝဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ

စီမံကိန်းတည်ရှိရာဒေသသည် စဉ့်ကူးမြို့နယ် ရှောက်ပင်ရိုးအုပ်စု၊ ကန်တောင်ဒေသ၊ အောက်မထွာရာ ကြီးပိုင်းဧရိယာဖြစ်ပြီး အပူပိုင်းရွက်ပြတ် ရောနှောမျိုးရိပ်ပါသည်။ ရေမြေရာသီဥတု သင့်တင့်မျှတသော နေရာဖြစ်ခြင်း၊ သဘာဝပေါက်ပင်နှင့် တောကျန်ဧရိယာ များပြားခြင်းတို့ကြောင့် ငှက်မျိုးစုံနှင့် သဘာဝ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ နေထိုင်ကျက်စားမှုရှိသောဒေသ ဖြစ်ပါသည်။ အချို့ နေရာများတွင် ဒေသခံများ ခုတ်ယူအသုံးပြုခြင်း၊ အစိုးရ သစ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင် ရွက်ခြင်းတို့ကြောင့် တောနိမ့်တောပျက် များရှိပါသည်။ သဘာဝတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ ခိုလှုံ၍ ဘေးမဲ့ပေးထားသောနေရာ၊ အမျိုးသား သဘာဝဥယျာဉ်၊ ကြားခံသဘာဝနယ်မြေနှင့် ပြုစု ထိန်းသိမ်းထားသော နယ်မြေများမှ လွတ်ကင်းသော ဧရိယာဖြစ်ပါသည်။ အခန်း (၃)၊ စာပိုဒ် (၁၀.၂)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

၅.၃ လူမှုစီးပွားနှင့် ရိုးရာဓလေ့ဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ

စီမံကိန်းဧရိယာသည် ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ၊ ကန်တောင်ဒေသတစ်ဝိုက်ရှိ ပြည်သူလူထု၏ လူမှုစီးပွားအခြေအနေများအား အခန်း(၃)တွင် အသေးစိတ် ဖော်ပြထားပါသည်။ စီမံကိန်းဧရိယာသည် ပြည်သူလူထု၏ အပန်းဖြေအနားယူသော နေရာများ၊ ယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေများနှင့် လွတ်ကင်းသောဧရိယာ ဖြစ်ပါသည်။ အခန်း (၃)၊ စာပိုဒ် (၁၀.၃) တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

၆။ စီမံကိန်းကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်နိုင်မှုများနှင့် လျော့ပါးစေရေး ဆန်းစစ်ချက်နှင့် အစီအမံများ

၆.၁ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေအပေါ် သက်ရောက်နိုင်မှု

အခန်း(၄) စာပိုဒ် (၁၁.၁)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

၆.၂ ဇီဝဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအပေါ် သက်ရောက်နိုင်မှု

အခန်း(၄) စာပိုဒ် (၁၁.၂)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

၆.၃ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု

အခန်း(၄)၊ စာပိုဒ်(၁၁.၃)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

၆.၄ ကြွင်းကျန် သက်ရောက်မှုများ

အခန်း(၄)၊ စာပိုဒ်(၁၃.၁)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

၆.၅ အများပြည်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း

ထက်ရည်လင်း မိုင်းနင်းအင်(န်)ရီဖိုင်(န်)နရီ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အများပြည်သူနှင့် လည်းကောင်း၊ ဒေသခံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များနှင့်လည်းကောင်း အစဉ်အမြဲထိတွေ့ဆက်ဆံ ဆွေးနွေးမှု များကြောင့် ဒေသခံကျေးရွာပြည်သူလူထု၏လိုအပ်ချက်များကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီသိရှိပြီး ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ဆောင်ရွက်ချက်များကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းကာလ (၇)နှစ် အတွင်းတွင်လည်း ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အများပြည်သူနှင့် ပြဿနာများဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ အဆင်ပြေစွာ ဆက်ဆံ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အများပြည်သူနှင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုများကို အခန်း(၅)၊ စာပိုဒ်(၁၄.၁)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

၆.၆ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်

ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်များကို အောက်ဖော်ပြပါ Mining Life Cycle အလိုက်လုပ်ပါမည်။

အကြို တည်ဆောက်ခြင်း ။ အခန်း(၆)၊ စာပိုဒ်(၁၅. ၁)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

တည်ဆောက်ခြင်း ။ အခန်း(၆)၊ စာပိုဒ်(၁၅. ၂)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ။ အခန်း(၆)၊ စာပိုဒ်(၁၅. ၃)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းခြင်း ။ အခန်း(၆)၊ စာပိုဒ်(၁၅. ၄)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

စီမံကိန်းပိတ်သိမ်းခြင်း ။ အခန်း(၆)၊ စာပိုဒ်(၁၅. ၅)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

ကတိကဝတ် ။ အစီရင်ခံစာ၏ နောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

ဥပဒေဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ ။ အခန်း(၂)၊ စာပိုဒ် (၅. ဝ)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ရန်ပုံငွေလျာထားခြင်း။

၆.၇ ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် သက်ရောက်မှုများနှင့် လျော့နည်းစေရန် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ
အခန်း(၄)၊ စာပိုဒ်(၁၁.ဝ)၊ (၁၂.ဝ)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

၇။ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေး အစီအစဉ်

၇.၁ ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမည့်အဆင့် (၁၀)ဆင့်
အခန်း(၆)၊ စာပိုဒ် (၁၉.၁)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

၇.၂ အရေးပေါ်အခြေအနေ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းစီမံချက်
အခန်း(၆)၊ စာပိုဒ် (၁၉.၂)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

၇.၃ အန္တရာယ်ရှိစေသော ပစ္စည်းများကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း နည်းလမ်းများ
အခန်း(၆)၊ စာပိုဒ်(၁၉.၃)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

၇.၄ လုပ်ငန်းခွင် အန္တရာယ်ကာကွယ်ခြင်း ဆောင်ရွက်မှုများ
အခန်း(၆)၊ စာပိုဒ် (၁၉.၄)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

၇.၅ အရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ခုအတွက် ဆက်သွယ်ရမည့် ဌာနများ
အခန်း(၆)၊ စာပိုဒ် (၁၉.၅)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

၈။ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ရန်ပုံငွေ လျာထားခြင်း

အခန်း(၆)၊ စာပိုဒ် (၂၀.ဝ)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

၉။ ကုမ္ပဏီ၏ လူမှုရေးဆိုင်ရာတာဝန်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း

အခန်း(၆)၊ စာပိုဒ် (၂၁.၁)၊ (၂၁.၂)၊ (၂၁.၃)တို့တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

၁၀။ သုံးသပ်တင်ပြချက်နှင့် နိဂုံးချုပ်

အခန်း(၇)၊ စာပိုဒ် (၂၂.ဝ)နှင့် (၂၃.ဝ)တွင် ရေးသားတင်ပြထားပါသည်။

အခန်း (၁)

၁.၀ နိဒါန်း

ထက်ရည်လင်း မိုင်းနင်းအင်(န်)ရီဖိုင်(န်)နရီ ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် အမှတ်၊ ၁၃၉၆/၁၉၉၈-၁၉၉၉ အရ (၂၅.၂.၁၉၉၉)ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့ရာ မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာ မှာ ဦးထက်ရည်လင်း ဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင်(၂)ဦးရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ရွှေသတ္တု အသေးစား ထုတ်လုပ်မှုအပေါ် ခွဲဝေခံစားသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ရှောက်ပင်ရိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျည်တောက်ပေါက်ဒေသရှိ ရွှေလုပ် ကွက် ဧရိယာ(၂၀)ဧကရှိသော (SGU- 6A) မြေပုံအညွှန်း၊ ၉၃ ဘီ/၂ (A-769152, B- 771151, C- 771157, D- 770158) အား ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားခဲ့ရာ ယခင် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ် (၂) သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၏ ဓါတ်သတ္တုအသေးစား တူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်အမှတ်၊ ၀၂၉၈/၂၀၀၉ကို (၁.၁၂.၂၀၀၉)ရက်နေ့တွင် ရရှိခဲ့ပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာမှာ အမှတ်(၁၅၂)၊ (၇၈)လမ်း၊ (၃၉လမ်းနှင့် ၄၀လမ်း)ကြား၊ မဟာအောင်မြေ မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့ဖြစ်ပြီး ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များမှာ၊ ၀၂- ၃၃၅၁၀၊ ၀၂- ၈၁၅၉၇၊ ၀၉- ၆၈၀၆၀၈၉ ဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် အထောက်အထားများအား နောက်ဆက်တွဲ (က- ၁)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

မူလစာချုပ်သက်တမ်း (၃)နှစ်အား (၃၀. ၁၁. ၂၀၁၂)ရက်နေ့အထိ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပြီးနောက် ပထမအကြိမ်မှ စတုတ္ထအကြိမ်အထိ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးခြင်းကို (၁.၁၂.၂၀၁၂)မှ (၃၀.၁၁.၂၀၁၆) အထိ တိုးမြှင့်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် တည်ဆောက်ဆဲဖြစ်သောကြောင့် မြေအောက်တူးဖော်မှု စနစ်အရ လုပ်ငန်းတိုးတက်ပြီးစီးနိုင်မှုကန့်သတ်ချက်များရှိခြင်း၊ လုပ်ငန်းအခြေခံ အဆောက်အအုံများ အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားရမှုများစွာရှိခြင်းတို့ကြောင့် နောက်ထပ် (၇) နှစ်ခန့် ဆက်လက်သက်တမ်းတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။

၂.၀ စီမံကိန်းအကြောင်းအရာဖော်ပြချက်

၂.၁ စီမံကိန်းအရွယ်အစား

အသေးစားရွှေသတ္တု တူးဖော်ရေးလုပ်ကွက်သည် ဧရိယာ(၂၀)ဧက (၀.၀၈၀၉)စတုရန်း ကီလိုမီတာဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်လျှင် စွန့်ပစ်မြေစာ၊ ပြွန်းကျောက်စာ တန်(၅၀၀)ခန့်သာ ထွက်ရှိနိုင်မည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။

၂.၂ တပ်ဆင်မှုများ

ပင်မလိုက်အတွင်း (Winch)စင် (၁)စုံ၊ ဖြန့်ဖြူးသယ်ယာဉ် (၂)စီး၊ မီးစက်(၃)လုံး၊ လေမှုတ်စက် (Air Compressor) (၂)လုံး၊ ရေစုပ်စက် (၂)လုံး၊ ရုံးလုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်(၁)စီး၊ အုပ်ချုပ်မှုယာဉ် (၁)စီး ထားရှိကာ အသုံးပြုသွားပါသည်။

၂.၃ အသုံးပြုနည်းပညာ

အစောင်းဆင်းတွင်း တူးဖော်နည်းစနစ် (Inclined Shaft)ဖြင့် မြေအောက်လိုက်ခေါင်း တူးဖော်နည်း (Underground Mining Method)ကိုအသုံးပြု တူးဖော်ပါမည်။ ရွှေသတ္တုပါဝင်သည့် ဖြန့်ကျောက်အလွှာ (Quartz Vein)အား လိုက်ခေါင်း အဆင့်အဆင့်ဖြင့် ရှာဖွေတူးဖော်ပြီး ဖြန့်စာခဲများအား မြေပြင်ပေါ်တွင် ကြိတ်ခွဲသန့်စင်၍ ရွှေသတ္တုထုတ်ယူခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြုသွားပါမည်။ ထက်ရှည်လင်း ကုမ္ပဏီ လုပ်ကွက်အတွင်းမှ ထွက်ရှိလာသော ရွှေပါပြုန်း မြေစာ (Raw Ore)များအား ရွှေသတ္တုအဖြစ် သန့်စင်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် တစ်မိုင်ခွဲခန့်ကွာဝေးသော ကုမ္ပဏီလုပ်ကွက် (SGU- 2B)တွင် တည်ဆောက်ထားသည့် ရွှေသန့်စင်အလုပ်ရုံ Processing Plant သို့ဖြန့်သယ်ယာဉ်များဖြင့် ပို့ဆောင် ထုတ်လုပ်သွားပါမည်။

၂.၄ အခြေခံအဆောက်အအုံ

၂.၄.၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

မန္တလေးမှ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာအထိ ကတ္တရာလမ်းအတိုင်း မိုင် (၆၀)ခန့် ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်ပါသည်။ ကျည်တောက်ပေါက်မှ ကန်တောင်ရွာအထိ ကွန်ကရစ်လမ်း (၂)မိုင်ခန့်ကွာဝေးပြီး ကန်တောင်ရွာမှ လုပ်ကွက်နေရာသို့ (၁)မိုင်ခန့် ကျောက်ခင်းလမ်းအတိုင်း ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်ပါသည်။

၂.၄.၂ အဆောက်အအုံများ

ဝန်ထမ်း/လုပ်သားအိပ်ဆောင် (၂)လုံး၊ စားဖိုဆောင် (၁)ဆောင်၊ ပစ္စည်းသိုလှောင်ရုံ (၁)လုံး၊ လုံခြုံရေးအဆောက်အအုံ (၁)လုံး ဆောက်လုပ် အသုံးပြုလျက်ရှိပါသည်။ ဆောက်ထားသော အဆောက်အအုံများမှာ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ခင်း၊ ဝါးထရံကာဖြင့် ယာယီ အဆောက်အအုံများဖြစ်ပြီး အလျား(၄၀)ပေ၊ အနံ(၂၀)ပေ ခန့်သာရှိပါသည်။ အဆောက်အအုံ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ပေ(၃၀)မှ ပေ(၁၀၀)အတွင်းခြား၍ တည်ဆောက်သွားပါမည်။

၂.၄.၃ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားသုံးစွဲခြင်း

မြန်မာ့လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးလုပ်ငန်းမှ ဖြန့်ဝေပေးသော လျှပ်စစ်မီးအား လက်ပန်လှ ဓါတ်အားခွဲရုံမှ (၂၄)နာရီရရှိပြီး၊ ကျေးရွာနှင့် ကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်အလိုက် ထရန်စဖော်မာများ တပ်ဆင် အသုံးပြုပါသည်။ ကုမ္ပဏီမှ (၂၀၀)ကေဗွီအေမီးစက်(၁)လုံးကို အရန်အဖြစ်ထား ရှိပါသည်။

၂.၄.၄ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်

ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာစနစ်များဖြစ်သည့် GSM, CDMA, Telenor, Oredoo စသော ဖုန်းလိုင်းများအားလုံး ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အင်တာနက်လိုင်းများ အသင့်အတင့် ကောင်းမွန်ပါသည်။

၂.၅ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်။

လုပ်ကွက်တွင်ရွှေပါဝင်သောသလင်းကြောများ (Quartz Veins) ကို မြေအောက် ဥမင်များ (vertical shaft or incline shaft) တူးဖော်၍ ရွှေပါဝင်သောသလင်းကြောများ (Quartz Veins) ထုတ်ယူ၍ စွန့်ပစ်မြေစာများအား အစားပြန်လည်မြေဖို့ခြင်း (Cut and fill mining method) လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် တူးဖော်ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ရွှေသတ္တုတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်မှုနည်းစနစ်မှာ(Underground Mining Method) မြေအောက်သတ္တုတူးဖော် ခြင်းစနစ်ဖြစ်ပါသည်။ မြေမျက်နှာပြင်မှ မြေအောက်အစောင်းဆင်းတွင်း (Inclined Shaft) ဖြင့်ဆင်း၍ အဝိုက်ထောင့် (40-Degree) ဖြင့် ရွှေသတ္တုကို မြေအောက်သတ္တုတူးဖော်ရေးစနစ် (Sub-Level Stopping Mining Method) ဖြင့် တူးဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တူးဖော်ရရှိသော ရွှေသတ္တုနှင့် စွန့်ပစ်ကျောက်သားများကို မြေအောက်မှ မြေမျက်နှာပြင်သို့ သတ္တုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်း (Haulage Way) မှတစ်ဆင့် တန်ဝက်ဆန့် သတ္တုသယ်ပုံး (Skip) များကို အသုံးပြုကာ မြေပေါ်ရှိ သတ္တုသိုလှောင်ကန် (Ore Bin) သို့ ပို့ဆောင်တူးဖော်ထုတ်ယူ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ဆောင်မှုအဆင့်ဆင့်အားနောက်ဆက်တွဲ (က- ၂)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

၂.၆ ကုန်ကြမ်းနှင့် အရင်းအမြစ်များသုံးစွဲမှု

မြေအောက်တူးဖော်မှုစနစ်တွင် လိုက်ခေါင်းများ တူးဖော်ခြင်းအတွက် ယမ်း(Emulsion Explosive)၊ အနေးယမ်းကြိုး(Safety Fuse)၊ အမြန်ယမ်းကြိုး၊ စနက်တံ(Detonator)တို့ကို အသုံးပြု၍ မိုင်းခွဲဖယ်ရှားခြင်း နည်းလမ်းဖြင့်ပြုလုပ်သွားပါသည်။ ရွှေသတ္တုတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရာတွင် အမှတ်(၂)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းမှသတ်မှတ်ပေးထားသောယမ်း (Emulsion Explosive)၊

အနေးယမ်းကြိုး (Safety Fuse)၊ စနက်တံ (Detonator) များအား ဝယ်ယူအသုံးပြု၍ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်၊ (၇)မိုင်တွင်တည်ရှိသော အမှတ်(၂)လေ့ကျင့်ရေးတပ်အတွင်းရှိ စုပေါင်း ယမ်းသိုလှောင်ရုံတွင် ယာယီအပ်နှံ ထားရှိပါသည်။ ၎င်းနောက် လုပ်ကွက်အတွက် လိုအပ်ချက်အရ တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ် လုံခြုံမှုအစီအမံဖြင့် ထုတ်ယူသုံးစွဲပါသည်။ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသုံးစွဲမှု အချိုးအစားမှာ မြေမျက်နှာသွင်ပြင် ကျောက်သားမာကျောမှု ယမ်းတွင်းအတိမ်အနက်ပေါ်မူတည်၍ Emulsion Explosive, Detonator, Safety Fuse, Cordtex Fuse, Primer-CE များကိုအသုံးပြု ယမ်းဖောက်ခွဲပါသည်။ လုပ်ကွက်အတွင်းယမ်းအသုံးပြုမှု တစ်ရက်လျှင် (၂) ကြိမ်နှုန်းဖြစ်၍ Secondary Blasting ကိုလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ရှိမှသာပြုလုပ်သုံးစွဲပါသည်။ တစ်ရက်အသုံးပြုသည့် ယမ်းပမာဏမှာ (11.2kg/day) ဖြစ်၍ တစ်နှစ်ပျဉ်းမျှအသုံးပြုမည့်ယမ်းပမာဏမှာ (4000kg/year) ခန့်ဖြစ်ပါသည်။

ဝင့်စင်နှင့် ဝင့်ကြိုးများ၊ လေမှုတ်စက်၊ မီးစက်နှင့် လက်ကိုင် ကျောက်ဖောက်စက်များ အသုံးပြု၍ ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ ကျောက်ပြုန်းမြေစာများ သယ်ယူခြင်းအတွက် သံဘီးပါ လက်တွန်းလှည်းများ၊ မြေသယ်ယာဉ် များ အသုံးပြုဆောင်ရွက်ပါမည်။

၂.၆.၁ တစ်နှစ်အတွက်ရေလိုအပ်ချက်နှင့် ရယူသုံးစွဲမည့်ရေအရင်းအမြစ်

ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများအတွက် သောက်သုံးရေ၊ စက်ယန္တရားများအတွက် လိုအပ်သော ရေ၊ လုပ်ကွက်ဧရိယာနှင့် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းများ၊ စိုက်ပျိုးပင်များ ပက်ဖျန်းရန်အတွက် တစ်နှစ်လျှင် ရေဂါလန်ပေါင်း (၇.၅)သိန်းခန့် လိုအပ်ကြောင်း ခန့်မှန်းရရှိပါသည်။ မြေအောက် လုပ်ကွက်အတွင်းမှ ထွက်ရှိသောရေအား ရေစုပ်စက်ဖြင့် စုပ်ထုတ်ဖယ်ရှားပြီး ဝန်ထမ်း လုပ်သားများအတွက် ရေလုံလောက်စွာသုံးစွဲနိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်ထားပါသည်။ ကျေးရွာ လူထုအတွက် ကုမ္ပဏီမှ အဝီစိတွင်းတူး၍ မီတာ(၁၀၀)ခန့်အနက်မှ စုပ်တင်လှူဒါန်းပေး ပါသည်။

၂.၆.၂ တစ်နှစ်အတွင်း လောင်စာဆီလိုအပ်ချက်

အသုံးပြုလျက်ရှိသော ယာဉ်/ စက်ယန္တရား၊ ရေစက်၊ မီးစက်များအတွက် အောက်ပါအတိုင်း လိုအပ်ပါသည် -

- ဒီဇယ်ဆီ (၁၈၀) ပေပါ ။
- ဓါတ်ဆီ (၃) ပေပါ ။
- အင်ဂျင်ပိုင်း (၁) ပေပါ ။

၂.၇ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု၊ ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမှု

၂.၇.၁ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (အစိုင်အခဲများ)

မိုင်းလုပ်ငန်း စတင်ဆောင်ရွက်ချိန်တွင် ဖယ်ရှားရှင်းလင်းရလေ့ရှိသော အပေါ်ယံ မြေဆီလွှာ (Top Soil)များအား သီးခြားဖယ်ရှား စုပုံထားရှိပြီး နှစ်တိုအပင်များ၊ စားသုံးသီးနှံ နှင့်မြက်များ စိုက်ပျိုးဖုံးအုပ်ထားရှိပါမည်။ မိုင်းပိတ်သိမ်းချိန်တွင် မူလမြေဆီလွှာ ပျက်စီးသော နေရာများတွင် ဖုံးအုပ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ရွှေမပါသော ကျောက်ရိုင်း ပြွန်းများမှာ လိုက်ကျင်းများ ဖောက်လုပ်ချိန် ထွက်ရှိနိုင်ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ခန့်မှန်းတန်(၅၀၀) ထွက်ရှိနိုင် ပါမည်။ ၎င်းကျောက်ရိုင်းများအား ချိုင့်ပှမ်း၊ တောင်စောင်းများတွင် ယာယီစုပုံ ထားပြီးလမ်း၊ တံတားနှင့် အဆောက်အဦး လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုသွားပါမည်။ ရွှေကျင်ယူပြီး ထွက်ရှိ သော သဲစာများကိုလည်း ကျင်းတူးစုပုံထားပြီး ကျင်းဟောင်းများတွင် ပြန်လည် ထည့်သွင်း ခြင်း၊ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုခြင်း ဆောင်ရွက်ပါမည်။ လူ့အသုံးအဆောင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား အမှိုက်ကျင်းများထားရှိ၍ စွန့်ပစ်ခြင်း၊ ဖုံးအုပ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။

၂.၇.၂ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (အရည်များ)

စက်ပစ္စည်းများမှ ထွက်ရှိနိုင်သည့် စက်သုံးဆီနှင့် အင်ဂျင်ဂိုင်းများ စီးထွက်ခြင်း၊ ယိုစိမ့်ခြင်း မရှိစေရေးအတွက် ထားသိုသည့် ဆီတိုင်ကီနှင့် ဆီလှောင်ကန်များ ကြံ့ခိုင်မှုအား အမြဲမပြတ်စစ်ဆေး ကြပ်မတ်ခြင်း၊ စွန့်ပစ်ဆီဟောင်းများအား စိမ့်ထွက်ပျံ့နှံ့မှုမရှိစေရေး၊ စက်ပြင်သည့်နေရာများအား ကွန်ကရစ်ခုံဆီခံခွက်အပေါ်တွင် သစ်သားတန်းများခင်း၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် စွန့်ပစ်မှုမှ ရှောင်ရှားခြင်းဖြင့် ထိန်းသိမ်းပါမည်။ မဖြစ်မနေ စွန့်ပစ်ရမည့် ရေဆိုးများအား (Tailing Dam)ပြုလုပ်၍ စွန့်ပစ်ပါမည်။

၂.၇.၃ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (အရိုးအငွေ့များ)

စီမံကိန်းအတွင်း အသုံးပြုသော အင်ဂျင်စက်များမှ ထွက်ရှိသော မီးခိုးများ၊ ယာဉ်များမှ ထွက်ရှိသော မီးခိုးများရှိနိုင်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် လေထုညစ်ညမ်းမှုမဖြစ်စေ ရေးအတွက် အင်ဂျင်စက်များအားကြံ့ခိုင်မှု၊ စစ်ဆေးပြုပြင်မှုများ ပုံမှန်ဆောင်ရွက်၍ အနည်းဆုံးထွက်ရှိမှု ဖြစ်စေရေးကို အလေးထားကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ ထွက်ရှိလာသည့် မီးခိုးငွေ့များအား လေထုညစ်ညမ်းမှုမဖြစ်စေရန် လေဝင်၊လေထွက်ကောင်းစေရန်စီမံခြင်း မီးခိုးခေါင်းတိုင်အရှည် များ အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လျော့ချပါမည်။

၂.၇.၄ ဝန်ထမ်း/လုပ်သားများ၏ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း

စီမံကိန်းရှိ ဝန်ထမ်း/လုပ်သားနှင့် မှီခိုသူ စုစုပေါင်း(၁၅၀)ဦးခန့်ရှိရာ ၎င်းတို့အသုံး ပြုပြီး စွန့်ပစ်သောအမှိုက်များအား ကျင်းတူး၍မြှုပ်ခြင်း၊ ပြာဖြစ်သည်အထိ မီးရှို့ခြင်းအားဖြင့် ဖျက်ဆီးပါသည်။ အညစ်အကြေးစွန့်ပစ်ခြင်းအား ယင်လုံအိမ်သာများ ဆောက်လုပ်ပေးပြီး သုံးစွဲစေပါသည်။

၂.၈ မြေပုံများ

နောက်ဆက်တွဲ (က- ၃)တွင် ဖော်ပြပါမည်။

၂.၉ ဓါတ်ပုံများ

နောက်ဆက်တွဲ (က-၄)တွင် ဖော်ပြပါမည်။

၃.၀ စီမံကိန်းပိုင်ရှင်များနှင့် အရာရှိများ၏ အကြောင်းအရာဖော်ပြချက်

၃.၁ စီမံကိန်းပိုင်ရှင်များ

- **ဦးထက်ရည်လင်း။** ကုမ္ပဏီ၏ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
- **ဦးသောင်းဆွေ။** ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီး ငွေကြေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပါသည်။
- **ဦးဌေးကို။** ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အထွေထွေ စီမံကိန်းခန့်ခွဲမှု များကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

၃.၂ စီမံကိန်းအရာရှိများ

- **ဦးကြည်လွင်။** စီမံကိန်းမန်နေဂျာအဖြစ် တာဝန်ယူပြီး နေ့စဉ်လုပ်ငန်းများ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် လုံခြုံရေးကိစ္စများကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပါသည်။
- **ဦးတင်ကို။** သတ္တုတွင်းအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပြီး တူးဖော်ရေးနည်းလမ်းများနှင့်အညီ လုပ်ငန်းပုံစံ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပါသည်။
- **ဦးစိုးမိုးကျော်။** ယာဉ်၊ စက်၊ ယန္တရားများ ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ကြံ့ခိုင်ရေးများ ဆောင်ရွက် ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် အုပ်ချုပ်မှုကိစ္စများကို စီမံဆောင်ရွက်ပါသည်။

၃.၃ ခန့်အပ်ထားသည့်လုပ်သား အရေအတွက်

• စီမံကိန်း တာဝန်ခံ	(၁) ဦး
• စီမံခန့်ခွဲရေး မန်နေဂျာ	(၁) ဦး
• အင်ဂျင်နီယာ	(၂) ဦး
• ဘူမိဗေဒ အရာရှိ	(၁) ဦး
• ကြီးကြပ်ရေးမှူး	(၄) ဦး
• ပြည်သူလူထုဆက်ဆံရေး တာဝန်ခံ	(၁) ဦး
• ကျန်းမာရေးမှူး	(၁) ဦး
• လျှပ်စစ်ဝန်ထမ်း	(၂) ဦး
• မိုင်းဆရာ	(၂) ဦး
• မိုင်းလုပ်သား	(၄) ဦး
• ဖောက်စက် ဆရာ	(၂) ဦး
• ဖောက်စက် အကူ	(၆) ဦး
• စားရိပ်သာ	(၄) ဦး
• စိုက်ပျိုးရေးလုပ်သား	(၂) ဦး
• အင်း လုပ်သား	(၁၉) ဦး
• ရွှေပါပြုန်း ကျင်ယူသည့် လုပ်သား	(၁၅) ဦး
• ယာဉ်မောင်း	(၃) ဦး
• လုံခြုံရေး	(၆) ဦး
• အထွေထွေလုပ်သား	(၉) ဦး
စုစုပေါင်း ဝန်ထမ်း/လုပ်သား	(၈၅) ဦး

၄.၀ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်စစ်ဆေးခြင်းအစီရင်ခံစာ တာဝန်ရှိသူများ

၄.၁ အဖွဲ့အစည်း

ကုမ္ပဏီမှခန့်အပ်ထားသည့် ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့

၄.၂ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်

ဦးခင်မောင်အေး

၄.၃ ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်တာဝန်များ

နောက်ဆက်တွဲ(ဂ- ၁)ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

၄.၄ သက်ဆိုင်ရာပညာရေးအထောက်အထားများ

နောက်ဆက်တွဲ(ခ)ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

အခန်း (၂)

မူဝါဒ ဥပဒေနှင့်မူဘောင်များ

၅.၀ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့် တည်ဆဲဥပဒေများ

ထက်ရည်လင်း မိုင်းနင်းအင်(န်)ရီဖိုင်(န်)နရီ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအတွင်း ရွှေသတ္တု ရှာဖွေခြင်း၊ စမ်းသပ်တိုင်းတာခြင်းနှင့် တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့် တည်ဆဲဥပဒေများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည် -

- မြန်မာ့သတ္တုတွင်းဥပဒေ(၁၉၉၄)၊ မြန်မာ့သတ္တုတွင်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ (၂၀၁၅)၊ အခန်း(၂) ပုဒ်မ(၃)ပါ ဥပဒေ၏ ရည်ညွှန်းချက်များ
- မြန်မာ့သတ္တုတွင်း နည်းဥပဒေများ (၂၀၁၈)
- ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ(၂၀၁၂) အခန်း(၄)ပုဒ်မ(၇)၊ အခန်း(၆)ပုဒ်မ(၁၀)နှင့် (၁၂)၊ အခန်း(၇)ပုဒ်မ(၁၃)၊ အခန်း(၈)ပုဒ်မ(၁၇)။
- ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး နည်းဥပဒေ (၂၀၁၄)၊ အခန်း(၉)ပုဒ်မ(၄၁)
- လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေ(၂၀၁၂)
- (၁၉၅၁)ခုနှစ် အလုပ်ရုံများ အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ(၂၀၁၆)
- အခကြေးငွေ ပေးချေရေးဥပဒေ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေ အမှတ်(၁၇)(၂၀၁၆)
- ဆိုင်များနှင့်အလုပ်ဌာနများ ဥပဒေ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေ အမှတ်(၁၈)(၂၀၁၆)
- ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဥပဒေ (၁၉၇၂)
- သစ်တော ဥပဒေ (၁၉၉၂)
- မြေအောက်ရေအက်ဥပဒေ(၁၉၃၀)
- ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ (၂၀၀၆)
- ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများထိန်းသိမ်းရေးနည်း ဥပဒေ (၂၀၁၃)
- ဓါတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေး ဥပဒေ(၂၀၁၃)၊ အခန်း (၁၄၊၁၅၊၁၆)
- မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဥပဒေ (၂၀၁၅)
- တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များနှင့်သဘာဝအပင်များ ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ (၁၉၉၄)
- တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များနှင့်သဘာဝအပင်များ ထိန်းသိမ်းရေးနည်း ဥပဒေ (၂၀၀၂)
- The Emergency Prevision Act(1950)
- The Explosive Substances Act(1908)

၆.၁ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များ

လက်ရှိအခြေအနေတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ စံချိန်၊ စံညွှန်းများ ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါ။ သို့အတွက် လက်ရှိချမှတ်ထားသည့် အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များ (၂၉.၁၂.၂၀၁၅) အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆၁၅/၂၀၁၅)ဖြစ်ပါသည်။

၆.၁ စွန့်ထုတ်အရည်အဆင့် သတ်မှတ်ချက်များ

ဇယားအမှတ်၊ ၂.၁။ စွန့်ထုတ်အရည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ

Parameter	Unit	Guideline Value
Arsenic	mg/l	0.1
Cadmium	mg/l	0.05
Chemical Oxygen Demand	mg/l	150
Chromium (hexavalent)	mg/l	0.1
Copper	mg/l	0.3
Cyanide	mg/l	1
Cyanide (free)	mg/l	0.1
Cyanide (weak acid dissociable)	mg/l	0.5
Iron (total)	mg/l	2
Lead	mg/l	0.2
Mercury	mg/l	0.002
Nickel	mg/l	0.5
pH	S.U.a	6~9
Temperature	°C	< 3 degree defferential
Total Suspended Solid	mg/l	0.5
Zinc	mg/l	0.5

A Standard unit

၆.၂ သောက်သုံးရေအဆင့် သတ်မှတ်ချက်များ

ဇယားအမှတ်၊ ၂.၁။ Selected Drinking Water Quality Guidelines

WHO categories	Parameter	Units	WHO 1993
Bacteriological quality	Total coliforms	Counts/100ml	0
	Total coliforms	Number of samples/month	
Inorganic Chemicals (of health significance)	Arsenic	mg/l	0.01 (p)
	Barium	mg/l	0.7
	Boron	mg/l	0.5(p)
	Cadmium	mg/l	0.003
	Chromium	mg/l	0.05(p)
	Copper	mg/l	2(p)
	Cyanide	mg/l	0.07
	Fluoride	mg/l	1.5
	Lead	mg/l	0.01
	Nickel	mg/l	0.02
	Nitrate - NO ₃	mg/l	50
	Nitrite - NO ₂	mg/l	3
	Manganese	mg/l	0.5(p)
	Mercury	mg/l	0.001
	Selenium	mg/l	0.01
Pesticides	Dieldrin	µg/l	0.03
	Atrazine	µg/l	2
	DDT	µg/l	2
	Gamma-HCH(Lindane)	µg/l	2
	Permethrin	µg/l	20
	Pesticides total	µg/l	
Disinfectants and disinfectant by-products	Chlorine	mg/l	5
Radioactive constituents	Gross Alpha activity	Bq/litre	0.1
	Gross Beta activity	Bq/litre	1
	Turbidity	NTU	5 (a)
	Aluminum	mg/l	0.2 (a)
	Ammonia - N	mg/l	1.5(a)
	Chloride	mg/l	250(a)
	Copper	mg/l	1
	Hydrogen sulfide - H ₂ S	mg/l	0.05 (a)
	Iron	mg/l	0.3 (a)
	Manganese	mg/l	0.1
	Dissolved Oxygen	mg/l	
	pH		< 8 (a)
	Sodium	mg/l	200 (a)
	Sulfate	mg/l	250 (a)
	Sulfides	mg/l	
	Total dissolved solids	mg/l	1000
	Electrical conductivity	µS/cm	
	Zinc	mg/l	3 (a)
	Residual chlorine	mg/l	0.6-1

Sources: WHO,1993. Guidelines for Drinking Water Quality. 2nd edition. (p) Provisional guideline value :(a) aesthetic guideline.

၆.၃ ပတ်ဝန်းကျင် လေထုအရည်အသွေး

ဇယားအမှတ်၊၂.၃။ ပတ်ဝန်းကျင် လေထုအရည်အသွေး

Parameter	Averaging Period	Guideline Value $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Nitrogen dioxide	1- year	40
	1- hour	200
Particulate Matter PM10	1- year	20
	24- hour	50
Particulate Matter PM2.5	1- year	10
	24- hour	25
Sulphur dioxide	24- year	20
	10- min	500

၆.၄ ဆူညံသံစံနှုန်း သတ်မှတ်ချက်

ဇယားအမှတ်၊ ၂.၄။ ဆူညံသံ စံနှုန်း သတ်မှတ်ချက်

Receptor	One Hour Laeq (dBA)a	
	Daytime 07:00-22:00 (10:00-22:00 for Public holidays)	Nighttime 07:00-22:00 (10:00-22:00 for Public holidays)
Residential Institutional Educational	55	45
Industrial Commercial	70	70

A Equivalent continuous sound level in decibels.

၇.၀ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (၂၀၁၅)

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းမဆောင်ရွက်မီ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်စစ်ဆေးခြင်း အစီရင်ခံစာ ရေးသားနိုင်ရန် အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (၂၉.၁၂.၂၀၁၅) အမိန့်ကြော်ငြာ စာအမှတ် (၆၁၆/ ၂၀၁၅)၏ အခန်း(၄)၊ အခန်း(၅)နှင့် နောက်ဆက်တွဲ (က)၊ (ခ)တို့အား အသေးစိတ် လေ့လာ၍ ရေးသားခဲ့ပါသည်။

၈.၀ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် စီမံကိန်းဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိမှုများ

နိုင်ငံတော်နှင့်အကျိုးတူ ရွှေ့အသေးစား တူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း အသစ်များအတွက် ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင်စစ်ဆေးခြင်း အစီရင်ခံစာရေးသားရန် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၏မူဝါဒအရ ဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ရာ ကြီးကြပ်ပေးမည့် အစိုးရဌာနများမှာ အမှတ်(၂)သတ္တု တွင်းလုပ်ငန်း၊ သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ “ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း” နှင့်အညီစစ်ဆေး၍ အတည်ပြုပေးရန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

၉.၀ ကုမ္ပဏီ၏ မူဝါဒများ

၉.၁ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ မူဝါဒများ

- အသေးစားနှင့် အလတ်စားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၍ ဓါတ်သတ္တုများပိုမို ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ အခွန်ဘဏ္ဍာ တိုးပွားအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန်။
- ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားများ၏ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း (Job Opportunities)များ ဖန်တီး ပေးနိုင်ရန်နှင့် အလုပ်အကိုင် လုံခြုံစိတ်ချမှု (Job Security)ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်။
- တရားမဝင် ရွှေ့သတ္တုတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ လျော့နည်းစေပြီး တာဝန်ယူမှုနှင့် တာဝန်ခံမှု ရှိသောလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန်။

၉.၂ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများ

ရွှေအသေးစား တူးဖော်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကုမ္ပဏီမှ အောက်ဖော်ပြပါ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများကိုလိုက်နာ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

- ရွှေအသေးစား တူးဖော်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းမှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုစီးပွားရေးအပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ဖော်ထုတ်ရန်။
- ထိခိုက်မှုများအား ရှောင်လွှဲရန်နှင့် ရှောင်လွှဲ၍မရနိုင်ပါက ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်စေရေးစီမံ ဆောင်ရွက်ရန်။
- ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ခြင်းခံရသော လူထုနှင့်ပြင်ပမှ ကန့်ကွက်မှုများအပေါ် တုန့်ပြန်ဖြေရှင်း ရန်နှင့်သင့်လျော်သလို စီမံဆောင်ရွက်ရန်။
- စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ အနည်းဆုံးဖြစ်စေရေးအတွက် စီမံဆောင်ရွက်ရန်နှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်အပေါ် ထိခိုက်မှုများ လျော့နည်းပပျောက် စေရေးအတွက် စီမံဆောင်ရွက်ရန်။
- သစ်တောသစ်ပင်များ ပြုန်းတီးမှုမရှိစေရေးဆောင်ရွက်ရန်၊ စိမ်းလန်းစိုပြေရေးနှင့် ဂေဟ စနစ် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်နှင့် မြေဆီလွှာဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရန် မြေယာအသုံးချမှု အနည်းဆုံး ဖြစ်ရေးအတွက် စီမံ ဆောင်ရွက်ရန်။
- ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စီမံဆောင်ရွက်ရန်။
- အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးရန်။
- ကျရောက်နိုင်သည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအား လျော့နည်းစေရေးအတွက် ကြိုတင် စီမံဆောင်ရွက်ရန်။

အခန်း (၃)

လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေ

၁၀.၀ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေ

၁၀.၁ ရူပဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်

၁၀.၁.၁ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်နှင့် မြေဆီလွှာအနေအထား

မန္တလေးတိုင်း၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်သည် မြောက်ဘက်တွင် တောင်ကုန်း/တောင်တန်းများ၊ မြေပြန့်လွင်ပြင်များ ဆက်စပ်တည်ရှိသော သပိတ်ကျင်း မြို့နယ်၊ အရှေ့ဘက်တွင် ရှမ်းကုန်းမြေမြင့်ဒေသဖြစ်သော နောင်ချိုမြို့နယ်၊ တောင်ဘက်တွင် မြေဩဇာကောင်းမွန်သော မြေပြန့်လွင်ပြင်နှင့် ရေဝေရေလဲစနစ် အခြေခံ ကောင်းမွန်သော မတ္တရာလွင်ပြင်ဒေသ၊ အနောက်ဘက်တွင် ရေစီးရေလာ ကောင်းမွန် သော ဧရာဝတီမြစ်တို့အကြားတွင် ကွင်းပြန့်များ၊ တောင်ကုန်းပြန့်များ၊ မြေပြင်မှ သီးခြား ပေါ်ထွက်လျက်ရှိသော တောင်ကုန်းများ၊ ရှမ်းကုန်းမြေမြင့် ဒေသ၏ တောင်ကြောဆက် တောင်တန်းများဖြင့် တည်ရှိသောဒေသဖြစ်ပါသည်။ ထင်ရှားသော တောင်များမှာ မာလဲတောင်၊ ရေမျက်တောင်နှင့် နတ်တောင် တို့ဖြစ်ပါသည်။ စကျင်ကျောက်၊ ယုလ ကျောက်၊ ထုံးကျောက်တောင်များ အောက်ခံအဖြစ်တည်ရှိလျက် သဲကျောက်စရစ်၊ မြေနီ၊ မြေနက်များ အပေါ်ယံမြေလွှာအဖြစ် ဖုံးအုပ်ထားပါသည်။ အချို့မြေနိမ့်လွင်ပြင် များတွင် မြေဆီမြေဩဇာ ကောင်းမွန်ပြီး၊ တောင်ကုန်း တောင်တန်း များတွင် ကျတ်တီး မြေများ ရောနှောတည်ရှိပါသည်။

၁၀.၁.၂ မြေအသုံးချမှု

စဉ့်ကူးမြို့နယ်နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် မတ္တရာမြို့နယ်သည် မြေပြန့်လွင်ပြင် ဖြစ်ခြင်း၊ မြေဆီမြေဩဇာကောင်းမွန်ခြင်းနှင့် ရေအရင်းအမြစ်ပေါများခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုး ရေးကို အဓိကထားအသုံးပြုပါသည်။ စဉ့်ကူးမြို့နယ်အနေဖြင့် ဧရာဝတီမြစ်နှင့် နီးစပ်ရာ ဒေသ၊ မတ္တရာလွင်ပြင် နှင့်ဆက်စပ်ရာ လက်ပံလှနှင့် နွယ်ရုံဒေသများတွင် စိုက်ပျိုးမြေ အဖြစ် အဓိကအသုံးပြုပြီး ရှောက်ပင်ရိုးဒေသ၊ ကျည်တောက်ပေါက်နှင့် ချောင်းကြီး ဒေသတို့တွင် စိုက်ပျိုးမြေကောင်းမွန်ခြင်း မရှိသောကြောင့် တောင်ကုန်း၊ တောင်တန်း ဒေသများတွင် ရွှေသတ္တုရှာဖွေတူးဖော်ခြင်းဖြင့် မြေအသုံးချမှု ပိုမိုဆောင်ရွက်ကြကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ရေမျက်တောင်ခြေတွင် သစ်တောဦးစီးဌာနမှစိုက်ပျိုးထားသည့် ကျွန်း စိုက်ခင်းများတည်ရှိပြီး အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမှု ကောင်းမွန်ပါသည်။

၁၀.၁.၃ မြေလွှာပျက်ပြားမှုနှင့် တိုက်စားမှုများ

အများအားဖြင့်မြေလွှာ တည်ငြိမ်မှုရှိပြီး တောင်ကမ်းပါးများ ပြိုကျခြင်း၊ ပျက်ပြားခြင်း၊ တိုက်စားခြင်းများမရှိပါ။ မိုးရာသီတွင် အရှေ့ဘက်တောင်ကြောများမှ တောင်ကျချောင်းရေများ စီးဆင်းမှုများပြားပြီး အချို့ချောင်းများမှာ ဧရာဝတီမြစ် အတွင်းသို့လည်းကောင်း၊ အချို့ချောင်း များမှာ မာလဲနတ်တောင်ဆည်၊ ညောင်ဝန်းမြစ် ကျိုးအင်းများအတွင်းသို့လည်းကောင်း စီးဝင်သဖြင့် တိုက်စားမှုနည်းပါးပါသည်။

၁၀.၁.၄ ရာသီဥတုအခြေအနေ

အပူပိုင်းခြောက်သွေ့သောရာသီဥတုရှိပြီး ဧရာဝတီမြစ်နှင့် ရှမ်းကုန်းမြေမြင့် အကြားတွင် တည်ရှိခြင်းကြောင့် မိုးရာသီတွင်မိုးများစွာ ရွာသွန်းသောဒေသ ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး မိုးရေချိန်(၃၃.၀၃)လက်မရှိပြီး မိုးရာသီကာလမှာမေလမှ အောက်တိုဘာ လအတွင်း အမြင့်ဆုံး အပူချိန်ဧပြီလတွင် (၄၅)ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်ပြီး၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန် ဒီဇင်ဘာလတွင် (၁၀)ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် ဖြစ်ပါသည်။

၁၀.၁.၅ လေထုအခြေအနေနှင့်ဆူညံမှု

စီမံကိန်းဧရိယာတစ်ဝိုက်ဖြစ်သော ကန်တောင်ဒေသသည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာ ပြင်အထက် (၉၆၉)ပေမြင့်သော တောင်ကုန်းပေါ်တွင် တည်ရှိသောကြောင့် လည်းကောင်း၊ သစ်တောကြိုးဝိုင်းဧရိယာဖြစ်ပြီး လူဦးရေသိပ်သည်းမှု အသင့်အတင့်သာ ရှိခြင်း ကြောင့်လည်းကောင်း လေထုသန့်ရှင်းမှု ရှိပါသည်။ လုပ်ခွင်သုံးစက်/ယာဉ်များ အသုံးပြုမှုများ ခြင်းကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံမှု အနည်းငယ်ရှိသော်လည်း သတ်မှတ်စံနှုန်းကျော်လွန်ခြင်းမရှိပါ။ အနီးဆုံးကျေးရွာမှ တစ်မိုင်ကျော်ကွာဝေးသဖြင့် လူမှုဘဝအပေါ် ထိခိုက်မှုမရှိပါ။ မန္တလေး - မြစ်ကြီးနား ကားလမ်းမကြီးဘေး ကျည်တောက်ပေါက်ရွာတွင် မော်တော်ယာဉ် သွား/လာမှုများကြောင့် ဆူညံမှု အသင့်အတင့်ရှိပါသည်။ ဖုန်၊ သဲနှင့် အမှန်ပျံ့လွင့်မှု အနည်းငယ်ရှိပါသည်။

၁၀.၁.၆ အင်း၊ အိုင်၊ ချောင်း၊ မြောင်းများ

စဉ့်ကူးမြို့အနီး ဧရာဝတီမြစ် ဖြတ်သန်းစီးဆင်းလျက်ရှိသောကြောင့် ရှမ်းကုန်း မြေမြင့်ဒေသဘက်မှ မြစ်ဖျားခံသော ချောင်းငယ်များသည် ဧရာဝတီမြစ်အတွင်းသို့ စီးဝင် ပေါင်းဆုံကြပါသည်။ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ရွှေပြည်၊ ညောင်ဝန်းရွာများအနီးတွင် ဧရာဝတီ မြစ်ဟောင်းသည် မြစ်ကျိုးအင်းအဖြစ် တည်ရှိနေကြောင်း တွေ့ရှိရပြီး၊ အရှေ့ဘက်မာလဲ တောင်ခြေတွင် ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနမှ တည်ဆောက်ထားသော မာလဲနတ်တောင် ရေထိန်းဆည် တည်ရှိပါသည်။

၁၀.၂ ဇီဝဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေ

၁၀.၂.၁ သစ်တောနှင့် သစ်သီးဝလံများ အခြေအနေ

စဉ်ကူးမြို့နယ်သည် ရေဝေရေလဲ အသင့်အတင့်ကောင်းမွန်သောကြောင့် သဘာဝသစ်တောများနှင့် ပြုစုထိန်းသိမ်းထားသော တောများရှိပါသည်။ အချို့နေရာများတွင် ဒေသခံများ ခုတ်ယူအသုံးပြုမှုကြောင့် တောနိမ့်၊ တောပျက်များရှိပြီး သစ်တောဦးစီးဌာန၏ ကြိုးပိုင်းဧရိယာများတွင် ပါဝင်လျက်ရှိပါသည်။ မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား ကားလမ်းနှင့် အနောက်ဘက် ရေမျက်တောင်ခြေတစ်ဝိုက်တွင် သစ်တောဦးစီးဌာန၏ ကျွန်းစိုက်ခင်းများရှိပါသည်။ အများစုမှာ ရွက်ပြတ်ရောနှောတောများဖြစ်ပြီး ကျွန်း၊ ပျဉ်းကတိုး၊ ကညင်၊ နဘဲ၊ သဖန်း၊ သစ်ပုဂံ၊ ဇီး၊ မိုးမဲဇာ၊ ဒီးဒူး၊ မန်ကျည်း၊ တမလန်းနှင့် မျှင်ငါးများ ပေါက်ရောက်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးသစ်သီးဝလံများ အနေဖြင့် မြေပြန့်ဒေသ များတွင် စပါး၊ ပဲမျိုးစုံ၊ ပြောင်းဖူး၊ ဖရုံ၊ ငှက်ပျော၊ သဘော၊ သရက်၊ ပိန္နဲ စသည့် သီးနှံများဖြစ်ထွန်းပါသည်။ တောင်ကုန်းတောင်တန်းများပေါ်တွင် စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းမှု နည်းပါးပါသည်။

၁၀.၂.၂ တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များ

ရှမ်းပြည်နယ်၊ နောင်ချိုမြို့နယ်နှင့် ဆက်စပ်လျက် တောင်ကုန်း/တောင်တန်းများရှိခြင်းကြောင့် ယခင်က တောဆင်ရိုင်း၊ ဂျီ၊ ဆတ်၊ တောဝက်၊ ယုန်နှင့် ဖွတ်များတွေ့ရှိနိုင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ယခုအခါ လူတို့အခြေချနေထိုင်မှု၊ တောတွင်း ဝင်/ထွက်သွားလာမှု၊ ယာဉ်နှင့် စက်ပစ္စည်းများသုံးစွဲမှု များပြားလာခြင်းကြောင့် အခြားဒေသတောနက်ရာ နေရာများသို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင် ကျက်စားသည်ဟု ယူဆရပါသည်။ မျိုးတုန်းပျောက်ကွယ်နိုင်သော တောရိုင်း တိရိစ္ဆာန်များ မရှိပါ။

၁၀.၂.၃ ငှက်မျိုးစုံ အခြေအနေ

မတ္တရာလွင်ပြင်နှင့် စဉ်ကူးမြို့နယ်၊ လက်ပံလှလွင်ပြင်၊ ရွှေပြည်ညောင်ဝန်းဧရာဝတီ မြစ်ကျိုးအင်းတစ်ဝိုက်သည် စိုက်ပျိုးမြေများ ကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့် စားကျက်ဧရိယာကောင်းမွန်သဖြင့် ဗျိုင်း၊ ချိုးငှက်၊ ဇရက်၊ စာကလေး၊ သိန်းငှက်၊ ပျံလွှားနှင့် ဇီးကွက်များ တွေ့ရှိရပါသည်။ အင်းအိုင်များအတွင်း ရေဘဲနှင့် ဟင်္သာငှက်အချို့တွေ့ရှိရပါသည်။ မတ္တရာမြို့နယ်၊ ဆည်တော်ကြီး ရေလှောင်တံနှင့် ဆည်ရေသောက်ဧရိယာကျယ်ပြန့်ခြင်း၊ မာလဲနတ်တောင် ရေလှောင်တံနှင့် ဆည်ရေသောက် ဧရိယာများရှိခြင်းကြောင့် ဇီဝမျိုးစုံ မျိုးကွဲများ၏ ဖြစ်ထွန်းရပ်တည်မှု အခြေအနေကောင်းမွန်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၁၀.၃ လူမှုဘဝပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေ

၁၀.၃.၁ အိမ်ထောင်စုလူဦးရေ အခြေအနေ

စီမံကိန်းဧရိယာနှင့် အနီးဆုံးဖြစ်သော ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ရှောက်ပင်ရိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ နွယ်ရုံကျေးရွာ၊ ကျည်တောက်ပေါက်ရွာနှင့် ကန်တောင်ရွာ၊ နတ်ရေထွက်ရွာများ ရှိပါသည်။

၁၀.၃.၁.၁ ရှောက်ပင်ရိုးကျေးရွာအုပ်စု

အိမ်ခြေ (၅၃၉၃)အိမ်၊ အိမ်ထောင်စု (၅၆၀၉)စု၊ ခန့်အောက် ကျား (၅၆၁၁)ယောက်၊ မ (၄၇၅၉)ယောက်၊ ပေါင်း (၁၀၃၇၀)ယောက်၊ (ခ) အထက် ကျား (၆၃၉၅)ယောက်၊ မ (၆၃၆၇)ယောက်၊ ပေါင်း (၁၂၇၆၂)ယောက်၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ကျား (၁၂၇၁၆)ယောက်၊ မ (၁၁၁၂၆)ယောက်၊ ပေါင်း (၂၃၈၄၂)ယောက် ဖြစ်ပါသည်။

၁၀.၃.၁.၂ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ

အိမ်ခြေ (၁၉၁၁)အိမ်၊ အိမ်ထောင်စု (၂၀၀၂)စု၊ ခန့်အောက် ကျား (၁၉၃၇)ယောက်၊ မ (၁၄၈၉)ယောက်၊ ပေါင်း (၃၄၂၆)ယောက်၊ ခန့်အထက် ကျား(၂၁၀၀)ယောက်၊ မ (၁၇၉၃)ယောက်၊ ပေါင်း (၃၈၉၃)ယောက်၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ကျား (၄၀၃၇)ယောက်၊ မ (၃၂၈၂)ယောက်၊ ပေါင်း (၇၃၁၉)ယောက် ဖြစ်ပါသည်။

၁၀.၃.၁.၃ ကန်တောင်ကျေးရွာ

အိမ်ခြေ (၁၁၇၃)အိမ်၊ အိမ်ထောင်စု (၁၂၁၄)စု၊ ခန့်အောက် ကျား (၁၃၄၇)ယောက်၊ မ (၁၃၀၅)ယောက်၊ ပေါင်း (၂၆၅၂)ယောက်၊ ခန့်အထက် ကျား (၁၅၇၃)ယောက်၊ မ (၁၆၆၇)ယောက်၊ ပေါင်း (၃၂၄၀)ယောက်၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ကျား (၂၉၂၀)ယောက်၊ မ (၂၉၇၂)ယောက်၊ ပေါင်း (၅၈၉၂)ယောက် ဖြစ်ပါသည်။

၁၀.၃.၁.၄ ငါးပြားပေးကျေးရွာ

အိမ်ခြေ (၃၂၀)အိမ်၊ အိမ်ထောင်စု (၃၄၀)စု၊ ခန့်အောက် ကျား (၃၅၅)ယောက်၊ မ (၃၂၆)ယောက်၊ ပေါင်း (၆၈၁)ယောက်၊ ခန့်အထက် ကျား (၃၄၉)ယောက်၊ မ (၃၆၈)ယောက်၊ ပေါင်း (၇၁၇)ယောက်၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ကျား (၇၀၄)ယောက်၊ မ (၆၉၄)ယောက်၊ ပေါင်း (၁၃၉၈)ယောက် ဖြစ်ပါသည်။

၁၀.၃.၂ အခြေချနေထိုင်မှု

စဉ်ကူးမြို့နယ်၊ ရှောက်ပင်ရိုးအုပ်စု၏ မူလကျေးရွာများမှာ (၂၀၀၀)ပြည့်နှစ် အရှေ့ပိုင်း ကာလများတွင် အိမ်ထောင်စုလူဦးရေ အနည်းငယ်သာရှိပြီး (၂၀၀၀)ပြည့်နှစ် ခန့်မှစတင်ကာ မြေအောက်ရွှေသတ္တုတူးဖော်ခြင်း အသေးစားနှင့် တစ်ပိုင်တစ်နိုင် တူးဖော်လုပ်ကိုင်မှုများပြားလာခြင်းကြောင့် လူမှုစီးပွားရေး တိုးတက်လာကာ မြန်မာပြည် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်လာခဲ့ကြပါသည်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပေါများလာခြင်း၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်မှု လွယ်ကူခြင်းတို့ကြောင့် ကျေးရွာများသည်မြို့ပြ အခြေအနေနှင့် ကွာဟမှုနည်းပါး လာကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၁၀.၃.၃ လူမျိုးစုများ

အများအားဖြင့် ဗမာလူမျိုးများသာ နေထိုင်ကြပြီး မိုးကုတ်ရှမ်းလူမျိုး အနည်း ငယ်ရှိပါသည်။ ဗမာစကားပြောဆိုပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ရိုးရာဓလေ့ ပွဲတော်များအဖြစ် သင်္ကြန်ပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်ပွဲ၊ ကထိန်ပွဲများ ပြုလုပ်လေ့ရှိပါသည်။ လူနည်းစုမှာ နတ်ရိုးရာဓလေ့ ယုံကြည်မှုအရ တောင်ပြုန်းပွဲသို့ သွားရောက်ပူဇော်ခြင်း၊ နတ်ကနားပွဲများ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၁၀.၃.၄ ပညာရေးအဆင့်အတန်း

မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား ကားလမ်းဘေးသည် စည်ကား၍ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှုကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့် ပညာရေးအဆင့်အတန်း ကောင်းမွန်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာတွင် အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၊ ကန်တောင်ရွာ တွင် အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းခွဲများရှိပြီး (၁၀)တန်းကျောင်းသားများ စာမေးပွဲ အား လက်ပံလှအထက်တန်းကျောင်း၊ စာစစ်ဌာနတွင်သွားရောက် ဖြေဆိုကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ကျောင်းသားမိဘများ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အခြေအနေအရ ပြောင်းရွှေ့ မှုကြောင့် ကျောင်းသားများ အဝင်/အထွက် ပြောင်းရွှေ့မှုများလာကြောင်း သိရှိရပါသည်။ တက္ကသိုလ်ပညာအတွက် မန္တလေးမြို့သို့ သွားရောက်သင်ယူကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၁၀.၃.၅ အလုပ်အကိုင်နှင့် အသက်မွေးမှု အခြေအနေ

စဉ်ကူးမြို့နယ် ရွှေပြည်၊ ညောင်ဝန်း၊ လက်ပံလှ၊ တောင်အင်း၊ နတ်တောင်၊ မာလဲ၊ ခတက်ချည်၊ ကုက္ကို၊ မင်းရွာ၊ ညောင်ပင်၊ ကြာဥယျာဉ်၊ ငွေတောင် စသည့် ကျေးရွာအုပ်စုများမှာ မြေပြန့်ဒေသတွင်ရှိပြီး စိုက်ပျိုးမြေ ကောင်းမွန်ခြင်း၊ ဆည်ရေ သောက် ဖို့ယာရှိခြင်း၊ အင်းစပ်လယ်နှင့်ယာမြေများ ကောင်းမွန်ခြင်းတို့ကြောင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကို အဓိကထား ဆောင်ရွက်ကြကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ တောတောင် ဒေသပေါများသော ရှောက်ပင်ရိုး ကျေးရွာအုပ်စု တစ်ခုတည်းသာ စိုက်ပျိုးမြေ အားနည်း ခြင်းနှင့်

ရွှေသတ္တုတူးဖော်လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ကုမ္ပဏီများ၏အသေးစားရွှေသတ္တု တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် ဝန်ထမ်း၊ လုပ်သား (အင်းလုပ်သား)အဖြစ် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ တပိုင်တနိုင် ရွှေတွင်းငယ်များ တူးဖော်ခြင်း၊ အစုစားအင်းလုပ်သားများ အဖြစ် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြခြင်းကို အဓိကထားဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ဒေသတွင် ရွှေသတ္တု တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သော လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်း၊ လူသုံးကုန်နှင့် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်း၊ ရွှေသန့်စင်ခြင်းနှင့် ရွှေဆိုင် လုပ်ငန်းများ၊ အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ကာ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လျက် ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၁၀.၃.၆ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး အခြေအနေ

မြေပြန့်ဒေသများတွင် ဆန်စပါး၊ ပဲမျိုးစုံ၊ ပြောင်းဖူး၊ ငှက်ပျော၊ သရက်ပင်များ စိုက်ပျိုးကြပြီး တောင်ပေါ်ဒေသများတွင် တောင်စောင်းများ၌ ပဲစင်းငုံစိုက်ပျိုးမှု အနည်း ငယ်တွေ့ရှိရပါသည်။ ဆန်ကို မြေပြန့်ဒေသများမှ ဝယ်ယူစားသုံးပြီး နေအိမ်ခြံများ အတွင်း တနိုင်တပိုင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပင်များ စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ တနိုင်တပိုင် မွေးမြူရေးအနေဖြင့် နွား၊ ဆိတ်၊ ကြက်၊ ဝက်များ မွေးမြူကြပါသည်။

၁၀.၃.၇ လူထုကျန်းမာရေး

စဉ်းကူးမြို့နယ်၊ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာတွင် တိုက်နယ်ဆေးရုံရှိပြီး အရေး ကြီးလူနာများအား မန္တလေးမြို့တွင် ကုသကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ကျည်တောက်ပေါက်မှ မန္တလေးသို့ မိုင်(၆၀) ခရီးအကွာအဝေးသာရှိသဖြင့် (၂)နာရီခန့်အချိန်အတွင်း ရောက်ရှိ နိုင်ပါသည်။ ကျည်တောက်ပေါက်၊ ကန်တောင်ရွာများတွင် သူနာပြုနှင့် သားဖွားဆရာမ များရှိပြီး ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်းနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်းနှင့် မှီခိုသူမိသားစုဝင်များ အတွက် ကုမ္ပဏီအလိုက်ခန့်ထားသော ဆေးမှူးများမှ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ပေးပါသည်။ စီးပွားရေးနှင့်လူနေမှု အဆင့်အတန်းမြင့်မား လာခြင်း၊ မြေပေါ်မြေအောက် ရေလုံလောက်မှုရှိခြင်းကြောင့် (၉၀) ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရေလောင်းယင်လုံအိမ်သာ သုံးစွဲနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

စဉ်းကူးမြို့နယ်ဆေးရုံ၊ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ တိုက်နယ်ဆေးရုံများသို့ ကွင်းဆင်း လေ့လာချက်အရ စဉ်းကူးမြို့နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားမှုအများဆုံး ရောဂါ(၅)မျိုးမှာ အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

- ငှက်ဖျားရောဂါ ။
- ခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားခြင်း ။
- သွေးတိုးရောဂါ ။
- နှလုံးရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ ။

ဖုန်းမှုန့်ပျံ့လွင့်မှုနှင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပွားတတ်သော အဆုတ်ရောင်ခြင်း၊ အဆုတ်ပွခြင်း၊ မျက်စိနာခြင်း၊ မျက်ခမ်းစပ်ရောဂါများဖြစ်ပွားခြင်းမှာ နည်းပါးကြောင်းသိရှိရပါသည်။

၁၀.၃.၈ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုများ

ဒေသတွင်း မူလနေထိုင်သူနည်းပါးပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နိုင်မှု ကြောင့် အနယ်နယ် အရပ်ရပ်ဖြစ်သော မိုးကုတ်၊ ရွှေဘို၊ မိတ္ထီလာ၊ ရမည်းသင်း၊ မြင်းခြံ၊ တပ်ကုန်း၊ မြောင်မြို့နယ်များမှ ရွှေ့ပြောင်း၍ အခြေချနေထိုင်လာမှုများ တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျည်တောက်ပေါက်၊ ကံတောင်ရွာများတွင် နေအိမ်နှင့် ဝင်းခြံများ၊ တိုက်အိမ်များ ကောင်းမွန်သပ်ရပ်စွာ ဆောက်လုပ်နေထိုင်ကြပြီး မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်များကဲ့သို့ စနစ်တကျ ရှိကြောင်း (၂၄)နာရီ လျှပ်စစ်မီး အသုံးပြုနိုင်သဖြင့် လူနေမှုအဆင့်မြင့်မားလာကြောင်း သိရှိရပါသည်။

၁၀.၃.၉ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်

မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းနှင့် အထက်ပိုင်းဒေသများသို့ မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား အဝေးပြေးကားလမ်းမှလည်းကောင်း၊ ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းမှလည်းကောင်း ဆက်သွယ်နိုင်ပြီး ဧရာဝတီမြစ် အနောက်ဘက်ခြမ်းသို့ ဧရာဝတီမြစ်ကူးတံတား(စဉ့်ကူး) မှတဆင့် ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ ကျောက်မြောင်းသို့ အလွယ်တကူသွားနိုင်ခြင်းကြောင့် ဆက်သွယ်မှု ကောင်းမွန်သော အခြေအနေရှိပါသည်။ ကျည်တောက်ပေါက်ရွာတွင် မော်တော်ယာဉ် အသင်း (၃)သင်းခန့် ပြေးဆွဲလျက်ရှိပါသည်။ အဝေးပြေးကားလမ်းမှတဆင့် ကျေးရွာ များသို့ ကွန်ကရစ်လမ်းများခင်းထားသဖြင့် ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ သွားလာနိုင်ပါသည်။

၁၀.၃.၁၀ လူထု ဆက်သွယ်ရေးစနစ်

လက်ကိုင်တယ်လီဖုန်း စနစ်များဖြစ်သော GSM, CDMA, Telenor, Oredoo စသော ဖုန်းလိုင်းများ သုံးစွဲနိုင်ပြီး၊ အင်တာနက်နှင့် E-Mail ဆက်သွယ် အသုံးပြုနိုင် ပါသည်။ ကျည်တောက်ပေါက်ရွာတွင် သတင်းစာနှင့်ဂျာနယ်မျိုးစုံ ဝယ်ယူဖတ်ရှုနိုင် ပါသည်။

၁၀.၃.၁၁ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား သုံးစွဲခြင်း

ယခင်က ကိုယ်ပိုင်မီးစက်ငယ်များဖြင့် သုံးစွဲနေရာမှ မြန်မာ့လျှပ်စစ်ဓါတ်အား လုပ်ငန်း၊ လက်ပံလှဓါတ်အားခွဲရုံမှတဆင့် ဖြန့်ဝေပေးသော လျှပ်စစ်ဓါတ်အား လွန်ခဲ့သော(၃)နှစ်ခန့်မှ စတင်ရရှိခဲ့ရာ ကုမ္ပဏီမှ ထည့်ဝင်မတည်ငွေများဖြင့် မီးတိုင်၊ မီးကြိုး များ သွယ်တန်းခြင်း၊ ထရန်စဖော်မာများ ဝယ်ယူတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် (၂၄)နာရီ လျှပ်စစ်မီး အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၁၀.၃.၁၂ သောက်သုံးရေ ရရှိမှု

တောတောင်နှင့် သဘာဝအခြေခံကြောင့် မြေအောက်ရေ ထွက်ရှိမှု ကောင်းမွန်သဖြင့် သန့်ရှင်းသော အင်္ဂါစိတွင်းရေများ ရယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ အခြား တစ်ဖက်မှ ကုမ္ပဏီပိုင်ရွှေလုပ်ကွက် အင်း/လှိုက်များအတွင်းမှ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရန် စုပ်ထုတ်သော ရေများအားသုံးရေအဖြစ် ဖြန့်ဝေအသုံးပြုခြင်း၊ ရေသန့်စက်ဖြင့် သန့်စင်ပြီး သောက်ရေအဖြစ် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လုံလောက်သောသောက်သုံးရေ ရရှိပါသည်။ အချို့ရွာများတွင် နွေရာသီရေရှားပါးမှုကြောင့် သောက်သုံးရေလိုအပ်ချိန်တွင် ကုမ္ပဏီမှ ရေသယ်ကားဖြင့် ရေဖြန့်ဝေလှူဒါန်းခြင်းများရှိပါသည်။ ဒေသအတွင်း မြေအောက်ရေ ရရှိမှုမှာ မီတာ(၅၀)မှ (၇၀)အတွင်း ရှိကြောင်း လေ့လာ သိရှိရပါသည်။

၁၀.၃.၁၃ ရေ အရည်အသွေး

စီမံကိန်း ဧရိယာတစ်ဝိုက်သည် သစ်တောကြီးပိုင်း ဧရိယာဖြစ်ပြီး သစ်ပင်၊ သစ်တော အသင့်အတင့်ရှိခြင်း၊ လူနေကျပါး၍ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း နည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် မြေပေါ်ရေအရည်အသွေး ကောင်းမွန်ပါသည်။ မြေအောက်ရေ အရည်အသွေးမှာ ထုံးဓါတ်အနည်းငယ်ပါဝင်သည်မှလွဲ၍ ကောင်းမွန်ပါသည်။ ကျည်တောက်ပေါက်၊ ကန်တောင်ဒေသကျေးရွာများနှင့် ကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်များတွင် အသုံးပြုနေသော သောက်သုံးရေ အခြေအနေအား ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးရန် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ISO TECH Laboratory သို့ပို့ဆောင် စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ WHO ၏ သောက်သုံးရေ အဆင့် စံနှုန်းများနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခဲ့ရာ အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတ်သတ္တုများ ပျော်ဝင်နေခြင်း မရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးချက်အား နောက်ဆက်တွဲ (ဂ-၃) ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

၁၀.၃.၁၄ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု

စီမံကိန်း ဧရိယာအနီးဝန်းကျင်ဒေသသည် ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ကင်းများ၊ စခန်းများ အနီးကပ်တည်ရှိမှုကြောင့် ကြီးမားသော မှုခင်းများဖြစ်ပွားခြင်း မရှိပါ။

၁၀.၃.၁၅ အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ

အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် -

- သုဇနသဟာရဘိုးဘွားရိပ်သာနှင့်နာရေးကူညီမှုအသင်း
- ပုညသုခ နာရေးကူညီမှုအသင်း၊ ကျည်တောက်ပေါက်ရွာ။
- အာယုသုခ လူမှုကူညီရေးအသင်း၊ နွယ်ရုံကျေးရွာ။
- မြတ်စေတနာ လူမှုကူညီရေးအသင်း၊ ရေမျက်ကျေးရွာ။

အခန်း (၄)

သက်ရောက်မှုလက္ခဏာများ၊ ဆိုးကျိုးနှင့်ကြွင်းကျန်သက်ရောက်မှုများ ဖော်ထုတ်ချက်နှင့်ဆန်းစစ်ချက်

၁၁.၀ စီမံကိန်းကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ထိခိုက်နိုင်မှုများ

၁၁.၁ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ထိခိုက်နိုင်မှုများ

၁၁.၁.၁ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်နှင့် မြေအသုံးချမှု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် မြေပြင်ပေါ်တွင် ပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း၊ လမ်းများဖောက်လုပ်ခြင်း၊ ကျင်း၊ ကလိုဏ်များတူးဖော်ခြင်း၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ထွက်ရှိခြင်း ကြောင့် မြေမျက်နှာသွင်ပြင် အနည်းငယ် ပြောင်းလဲမှုရှိပါသည်။ စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း စိုက်ပျိုးမြေနှင့် လူနေအိမ်ယာများ ပါဝင်ခြင်းမရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

၁၁.၁.၂ မြေလွှာ ပျက်ပြားမှုနှင့် မြေဆီလွှာအနေအထား

စွန့်ပစ်သောမြေစာပုံများ ပမာဏကြီးမားပါက မြေလွှာပြတ်ရွေ့ ပြိုကျခြင်း၊ မြေအောက်ကျင်း၊ ကလိုဏ်များကြောင့်လည်းကောင်း၊ မြေအောက်ရေ အလွန်အကျွံ ထုတ်ယူ သုံးစွဲခြင်းများကြောင့်လည်းကောင်း၊ မြေလွှာပျက်ပြား ပြိုကျခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါ သည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ပါက အပေါ်ယံမြေဆီလွှာများ ဖယ်ရှားခြင်း၊ သစ်ပင်များ ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းမှုများကြောင့် မြေဆီလွှာဆုံးရှုံးမှု အသင့်အတင့်ရှိပါသည်။

၁၁.၁.၃ ရာသီဥတုအခြေအနေ

ဒေသအတွင်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အလွန်အကျွံများပြားပြီး ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အစီအမံများ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုအားနည်းပါက ရာသီဥတုအခြေအနေ အပေါ် သက်ရောက်မှု ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

၁၁.၁.၄ လေထု အခြေအနေ

ရွှေပါပြုန်းများ၊ စွန့်ပစ်ပြုန်းစာများ ရွှေ့ပြောင်းသယ်ယူ ပို့ဆောင်ခြင်း၊ သွန်ပစ် ခြင်း၊ လမ်းများပေါ်မှ ဖုန်များပျံ့လွင့်မှုများခြင်း၊ ကျောက်များကြိတ်ခွဲရာမှ အမှုန့်များပျံ့လွင့် နိုင်ခြင်းများကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်နေရာများတွင် လေထုညစ်ညမ်းမှု ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

၁၁.၁.၅ ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှု

ကျောက်ဖောက်စက်များ အသုံးပြုခြင်း၊ ကျောက်များအား ယမ်းခွဲဖယ်ရှားခြင်း၊ ယာဉ်ယန္တရားကြီးများလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အင်ဂျင်စက်များ မောင်းနှင်ခြင်းတို့ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင် ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

၁၁.၁.၆ ရေ အရည်အသွေး

စီမံကိန်း ဧရိယာဝန်းကျင်ဒေသသည် မြစ်၊ ချောင်းငယ်များနှင့် တောင်တန်းများ ဆက်စပ်တည်ရှိပြီး ရေပေရေလဲ ကောင်းမွန်သောဒေသဖြစ်သဖြင့် မြေပေါ်မြေအောက် ရေအရည်အသွေးကောင်းမွန်ပါသည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကြောင့် စွန့်ပစ်အရည်များ ထုတ်လွှတ်မှုများသည့်အခါ ဒေသအတွင်း သောက်သုံးရေများ ညစ်ညမ်းမှု ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်း ကြောင့် ရေအရည်အသွေးစမ်းသပ် စစ်ဆေးမှုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ စစ်ဆေးချက်ရလဒ် အားနောက်ဆက်တွဲ (ဂ-၃)ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

၁၁.၁.၇ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ထွက်ရှိမှု

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း အစိုင်အခဲများ၊ အရည်များ၊ အခိုးအငွေ့များ၊ ဝန်ထမ်း/လုပ်သားများ၏ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများထွက်ရှိနိုင်ပါသည်။ အစိုင်အခဲ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကြောင့် အပေါ်ယံမြေလွှာများ ဖုံးအုပ်ခြင်း၊ သစ်ပင်များနှင့် ဂေဟစနစ် ပျက်စီးခြင်း၊ မြေလွှာပြတ်ရွေ့ပြိုကျခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ အခိုးအငွေ့များကြောင့် လေထုညစ်ညမ်းမှု ဖြစ်နိုင်ခြင်း၊ လုပ်သားများ၏ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကြောင့် ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းသုံး ဓါတုပစ္စည်းများသုံးစွဲမှုကြောင့် ယမ်းတို့မှ ဓါတ်ကြွင်းများကျန်ရှိ၍ ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုများ ဖြစ်စေပါသည်။

၁၁.၂ ဇီဝဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ထိခိုက်နိုင်မှုများ

၁၁.၂.၁ တောတောင်နှင့် သဘာဝပေါက်ပင်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအတွက် တောများခုတ်ထွင် ရှင်းလင်းရခြင်းကြောင့် သစ်ပင် များ၊ သဘာဝပေါက်ပင်များ ပျက်စီးဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။ လူများအခြေချနေထိုင်မှုများပြား လာခြင်းကြောင့် အဆောက်အဦးနှင့် လောင်စာအတွက် သစ်ဝါးထုတ်ယူသုံးစွဲမှုနှုန်း ပိုမိုမြင့်မားလာကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၁၁.၂.၂ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ

လူများအခြေချ နေထိုင်မှုများပြားလာခြင်း၊ စက်ယန္တရားများအသုံးပြု ဆောင်ရွက် ခြင်း၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများထွက်ရှိခြင်းတို့ကြောင့် သက်ရှိ/သက်မဲ့ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးခြင်း၊ အခြားနေရာများသို့ရွှေ့ပြောင်းရောက်ရှိနေခြင်းများ တွေ့ရှိရပါ သည်။

၁၁.၃ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ထိခိုက်နိုင်မှု

၁၁.၃.၁ ပြည်သူများ အခြေချနေထိုင်မှု

ပြည်သူလူထု၏ မူလခါးမဦးချနေထိုင် စိုက်ပျိုးသော မြေယာများဖြစ်ပါက ရွှေ့ပြောင်း ပေးရခြင်းကြောင့် မြေယာဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

၁၁.၃.၂ အလုပ်အကိုင်နှင့် အသက်မွေးမှုအခြေအနေ

ဒေသအတွင်း မှီတင်းနေထိုင်သော လုပ်သားပြည်သူများသည် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးကိုအခြေခံ၍ အသက်မွေးမှု ဆောင်ရွက်နေပါက စီမံကိန်းဧရိယာများတွင် ၎င်းတို့အသုံးပြုသော မြေများပါဝင်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ အသက်မွေးမှုကိုထိခိုက်စေပါသည်။

၁၁.၃.၃ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး အခြေအနေ

ဒေသခံများ၏ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး မြေများဆုံးရှုံးပါက စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ထုတ်ကုန်များ ကျဆင်းသွားနိုင်ပါသည်။

၁၁.၃.၄ လူထုကျန်းမာရေး အခြေအနေ

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင် လေထု၊ ရေထုညစ်ညမ်းခြင်း၊ ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုများကြောင့် အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခြင်းများရှိပါက ပြည်သူလူထု ၏ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်မှုရှိစေပါသည်။

၁၁.၃.၅ အန္တရာယ်ရှိသော ပစ္စည်းများသုံးစွဲမှု

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအတွင်း အန္တရာယ်ရှိသော ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ယမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသိုလှောင်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲခြင်း၊ အခြားဓါတုပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲခြင်း အတွက်လုံခြုံမှုနည်းစနစ်များ အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်မှု မရှိပါက ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

၁၁.၃.၆ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုများ

စီမံကိန်းကြောင့် ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုများ ဖြစ်ခြင်း၊ စီးပွားရေးထိခိုက်ကျဆင်းခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ပါက ပြည်သူလူထု၏ အခြေချရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုများ ရှိကြပါသည်။

၁၁.၃.၇ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်/ လူထုဆက်သွယ်ရေးစနစ်/လျှပ်စစ်ဓါတ်အားသုံးစွဲခြင်း

လူမှုစီးပွားရေး အခြေအနေများ ပျက်စီးထိခိုက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ပါကအခြေခံအဆောက်အအုံများ တိုးတက်မှုမရှိဘဲ ကျဆင်းသွားနိုင်ပါသည်။

၁၁.၃.၈ သောက်သုံးရေရရှိမှု

စီမံကိန်းဧရိယာမှ ညစ်ညမ်းသော စွန့်ပစ်ရေများထုတ်လွှတ်ခြင်း၊ မြေပေါ်၊ မြေအောက် ရေများထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်းကြောင့် ဒေသခံပြည်သူလူထုအတွက် သောက်သုံးရေများ ရှားပါးမှု ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။

၁၂.၀ ထိခိုက်နိုင်မှုများကို လျော့ပါးစေရေး ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များ

၁၂.၁ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ထိခိုက်မှုလျော့ချရေး အစီအစဉ်

၁၂.၂ ဇီဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ထိခိုက်မှုလျော့ချရေးအစီအစဉ်

၁၂.၃ လူမှုစီးပွားဘဝအခြေအနေအပေါ် ထိခိုက်နိုင်မှု လျော့ချရေး အစီအစဉ်

နောက်ဆက်တွဲ (ဂ- ၂)ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

၁၂.၄ ထိခိုက်မှုများအားလျော့နည်းစေရန် ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်

(Mitigation Measure)

၁၂.၄.၁ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (အစိုင်အခဲများ)

မြေအောက်တူးဖော်မှုစနစ်ကြောင့် မြေစာထွက်ရှိမှု နည်းပါးပြီး ပမာဏကြီးမားသော မြေစာပုံများမရှိပါ။ ကျင်းများ၊ လိုဏ်များ ဖောက်လုပ် ချိန်ထွက်ရှိထားသော အပေါ်ယံမြေဆီလွှာ (Top Soil) အား သီးခြားစုပုံထားရှိပြီး မိုင်းပိတ်သိမ်းချိန်တွင် မြေဆီလွှာပျက်စီး ပြုန်းတီးထား သောနေရာများအား ပြန်လည်ဖြည့်တင်းသွားရန် စနစ်တကျ အုပ်ဆိုင်းထား ခြင်း၊ မြက်နှင့် အခြားအပင်များ ယာယီစိုက်ပျိုးထားခြင်းဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုမရှိအောင် စီမံဆောင်ရွက်ပါသည်။

၁၂.၄.၂ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (အရည်များ)

စက်ပစ္စည်းများမှ ထွက်ရှိနိုင်သည့် စက်သုံးဆီနှင့် အင်ဂျင်ဂိုင်းများ စီးထွက်ခြင်း၊ ယိုစိမ့်ခြင်း မရှိစေရေးအတွက် ထားသိုသည့် ဆီတိုင်ကီနှင့် ဆီလောင်ကန်များ ကြံ့ခိုင်မှုအား အမြဲမပြတ်စစ်ဆေး ကြပ်မတ်ခြင်း၊ စွန့်ပစ်ဆီဟောင်း များအား ပတ်ဝန်းကျင်တွင် စွန့်ပစ်မှုမှ ရှောင်ရှားခြင်းဖြင့် ထိန်းသိမ်းပါမည်။ ရွှေသတ္တု ကျင်ယူခြင်းမှထွက်ရှိလာမည့် ရေ(Waste Water) အား Reagent များဖြင့်ဓာတ်လျော့ပျက်ပြယ်စေပြီး ရေစစ်ကန်၊ နုံးစစ်ကန်များ အဆင့်ဆင့်ထားရှိခြင်း၊ ထုံးဓါတ်ထည့်၍ ရေကိုကြည်စေခြင်း စသည်ဖြင့် အဆင့်ဆင့်ပြုပြင်စေပြီး (Recycle) စနစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ပြန်လည် အသုံးပြုခြင်း၊ လမ်းများတွင် ဖုန်သိပ်စေရန် ပက်ဖြန်းခြင်း၊ စိုက်ပျိုးပင်များတွင် ပက်ဖြန်းခြင်းတို့ အသုံးပြုပါသည်။ မဖြစ်မနေ စွန့်ပစ်ရမည့် ရေ (Waste Water) များအား (Tailing Dam) ပြုလုပ်၍ စွန့်ပစ်ပါသည်။

၁၂.၄.၃ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (အစိုးအငွေ့များ)

စီမံကိန်းအတွင်း အသုံးပြုသော အင်ဂျင်စက်များမှ ထွက်ရှိသော မီးခိုးများ၊ ယာဉ်များမှထွက်ရှိသော မီးခိုးများ ရှိနိုင်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် လေထုညစ်ညမ်းမှု၊ မဖြစ်စေရေးအတွက် အင်ဂျင်စက်များအား ကြံ့ခိုင်မှု၊ စစ်ဆေးပြုပြင်မှုများ ပုံမှန်ဆောင်ရွက်၍ အနည်းဆုံးထွက်ရှိမှုဖြစ်စေရေးကို အလေးထား ကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

၁၂.၄.၄ ဝန်ထမ်း/လုပ်သားများ၏ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း

စီမံကိန်းရှိ ဝန်ထမ်း/လုပ်သားနှင့် မှီခိုသူစုစုပေါင်း (၁၂၀)ဦး ခန့်ရှိရာ ၎င်းတို့အသုံးပြုပြီး စွန့်ပစ်သောအမှိုက်များအား ကျင်းတူး၍မြှုပ်ခြင်း၊ မီးရှို့ခြင်း မြေသားပြန်ဖို့ခြင်းများ ပြုလုပ်ဖျက်ဆီးပါသည်။ အညစ်အကြေးစွန့်ပစ်ခြင်းအား ရေအိမ်သာများဆောက်လုပ် ပေးပြီးသုံးစွဲစေပါသည်။

၁၂.၄.၅ ထိခိုက်နိုင်မှုများလျော့ပါးစေရေး ဆောင်ရွက်မည့် နည်းလမ်းများ (Mitigate Measures)

ဆိုးကျိုး	လျော့ချမည်.နည်းလမ်း
ယာဉ်ယန္တရားများသွားလာခြင်းနှင့် မြေအောက်လိုင်းခေါင်းတူးဖော်ခြင်းကြောင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။	လေကာပင်များစိုက်ပျိုးခြင်းဆောင်ရွက်စေပါမည်။ အသံနှင့်တုန်ခါမှုကိုသတ်မှတ်စံနှုန်းထက်မကျော်လွန်စေရန် လုပ်ဆောင်ပါမည်။
စက်ယန္တရားလည်ပတ်ခြင်း၊ ကုန်ကြမ်းကြိတ်ခွဲစက် များမှအမှုန်အမွှားထွက်ရှိခြင်း၊	ယာဉ်ကြီးများသွားလာမောင်းနှင်သည့်လမ်းတစ်လျှောက်မကြာခဏရေဖြန်းပေး ခြင်း၊ ယာဉ်မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားစေရေးအတွက် လမ်းဆုံလမ်းခွဲများတွင်ယာဉ် လမ်းကြောင်းပြ သင်္ကေတအချက်ပြမီးများတပ်ဆင်အသုံးပြု သွားပါမည်။
ယာဉ်ကြီးများသွားလာခြင်းကြောင့်မတော်တဆမှု များဖြစ် ပေါ်စေပါသည်။	စီမံကိန်းမှထွက်ရှိရေများအားအုတ်မြောင်းများဖြစ်ပြုလုပ်သွယ်ယူ၍ ရေစစ်ကန်(၃)ဆင့်ခံပြီးထွက်ရှိလာသည့်ရေများအားခါတ်ခွဲစမ်းသပ်ပြီးမှထုတ် လွှတ်ပါသည်။
စွန့်ပစ်ရေများ၊ စွန့်ပစ်မြေစာများစွန့်ပစ်ရာတွင် စနစ်တကျမရှိခြင်းကြောင့်မြေပြိုခြင်း၊	စွန့်ပစ်မြေစာများကိုလည်းစနစ်တကျစုပုံထားရှိပြီးလိုအပ်ပါကမြေထိန်းနံရံများကို ဘိလပ်မြေကျောက်များဖြင့်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ချောင်းမြောင်းများတိမ်ကောပိတ်ဆို့ခြင်း၊	ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာမှပြည်သူလူထုများအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ ကိုလည်းကုမ္ပဏီမှပံ့ပိုးခြင်း ဆေးရုံဆေးပေးခန်းများအားထောက်ပံ့ခြင်း၊
စိုက်ပျိုးသီးနှံပင်များပျက်စီးခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။	ပြုပြင်တည်ဆောက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

၃.၀ ကြွင်းကျန် သက်ရောက်မှုများ

စီမံကိန်းတည်ရှိရာဒေသ စဉ်းကူးမြို့နယ်၊ ရှောက်ပင်ရိုး၊ ကျည်တောက်ပေါက်ဒေသတွင် ရွှေသတ္တုရိုင်းသိုက်များ တည်ရှိမှုကြောင့် ၁၉၉၅ - ၁၉၉၆ ခုနှစ်များမှစတင်၍ လက်လုပ် လက်စားရွှေရှာဖွေတူးဖော်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၇ - ၁၉၉၈ ခုနှစ်များမှ စတင်၍ ကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်၊ အသေးစား ရွှေလုပ်ကွက်များဖြင့် နိုင်ငံတော်နှင့်အကျိုးတူ တူးဖော် ထုတ်လုပ်မှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ယနေ့အထိဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်များအများအပြား ရယူဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသကဲ့သို့ ဒေသခံလက်လုပ်လက်စားများမှလည်း တနိုင်တပိုင် အင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြခြင်းကြောင့် ဒေသတွင်း၌ ဝန်းကျင်သက်ရောက်မှုများ အထိုက်အလျောက် ကျန်ရှိနေပါသည်။ ထို့အတူ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်များ စနစ်တကျဆောင်ရွက် စေကာမူ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းကြောင့်လည်း ကြွင်းကျန် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။

၁၃.၁ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်မှ ကြွင်းကျန်သက်ရောက်မှုများ

၁၃.၁.၁ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်နှင့် မြေဆီလွှာအနေအထား

သစ်တောကြိုးဝိုင်း ဧရိယာများ သဘာဝတောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များအတွင်း လူတို့ဝင်ရောက် အခြေချနေထိုင်မှုနှင့် ရွှေသတ္တုတူးဖော် ထုတ်လုပ်ခြင်း များကြောင့် ကျင်းဟောင်းများ၊ ချိုင့်များ၊ ရေကန်အဟောင်းများဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ တောင်တက်/ တောင်ဆင်းလမ်းများဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ မြေဆီလွှာ ဆုံးရှုံးခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ပြီး သက်ရောက်မှု အချို့ ကျန်ရှိနိုင်ပါသည်။

၁၃.၁.၂ လေထု အခြေအနေ။ ကြွင်းကျန်မှုမရှိနိုင်ပါ။

၁၃.၁.၃ ရေ အရည်အသွေး

လူတို့နေထိုင်မှု များပြားလာပြီး မြေအောက်ရေ ထုတ်ယူ သုံးစွဲမှု များပြားလာကြောင်းတွေ့ရှိရပြီး ရေအရည်အသွေး ထူးခြားသောပြောင်းလဲမှု မရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။ စီမံခန့်ခွဲမှု ပိုင်းမှ ယမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သုံးစွဲခြင်း၊ စက်သုံးဆီနှင့် အခြားလူ့အသုံးဆောင်များ စနစ်တကျ စွန့်ပစ်မှု မရှိခြင်း၊ ဓါတုဆေးရည်များ စနစ်တကျ ဖျက်စီးမှုမရှိဘဲ စွန့်ပစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပါက မြေပေါ်ရေအရည်အသွေး ကျဆင်းမှုဖြစ်နိုင်ပါသည်။

၁၃.၁.၄ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ (အစိုင်အခဲ/ အရည်/ အငွေ့)

ရွှေသတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ များပြားလာခြင်း၊ ရွှေပြောင်း အခြေ ချ နေထိုင်သူများ တိုးတက်များပြားလာခြင်းကြောင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (အစိုင်အခဲ/ အရည်/ အငွေ့)တို့မှ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုမိုများပြားလာပါသည်။ လူထု အတွင်း စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲသော အသိပညာထွန်းကားမှု

နည်းပါးခြင်းကြောင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ နေရာအနှံ့ ကျန်ရှိနေပါသည်။ စီမံကိန်းကြောင့် ကျောက်ရိုင်းမြေစာများ၊ စွန့်ပစ်ရေဆိုးများ ကျန်ရှိနိုင်ပါသည်။

၁၃.၂ ဂေဟစနစ်အပေါ်မှ ကြွင်းကျန်သက်ရောက်မှုများ

၁၃.၂.၁ တောတောင် အခြေအနေ

သစ်တောကြီးပိုင်း ဧရိယာများ သဘာဝတောရိုင်းမြေများအတွင်း လူတို့ ဝင်ရောက် အခြေချနေထိုင်မှုများကြောင့် သစ်တော၊ သစ်ပင်များ ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးမှု ရှိပါသည်။ အချို့နေရာများတွင် နှစ်ရှည်ပင်နှင့် ရာသီအလိုက်သီးနှံများ အစားထိုး စိုက်ပျိုးထားသော်လည်း အချို့နေရာများမှာ ဖုန်းဆိုးတောများအဖြစ် ရှိနေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၁၃.၂.၂ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ အခြေအနေ

ယခင်က တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များဖြစ်သည့် တောဆင်ရိုင်း၊ ဆတ်၊ ဂျုံ၊ မျောက်၊ ယုန် နှင့်တောခွေးများရှိကြောင်း သိရှိရသော်လည်း လူများလာရောက် အခြေချနေ ထိုင်ခြင်း၊ သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ သစ်/ဝါးနှင့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မှုများ ကြောင့် တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များ တဖြည်းဖြည်းနည်းပါးလာကြောင်း၊ ငှက်မျိုးစုံ နှင့်အခြားတိရိစ္ဆာန်များလည်း နေရာပြောင်းရွှေ့မှုများကြောင့် သိရှိရပါသည်။

၁၃.၃ လူမှုစီးပွားရေးအပေါ်မှ ကြွင်းကျန်သက်ရောက်မှုများ

စီမံကိန်း ဧရိယာဒေသအတွင်း ရွှေသတ္တုတူးဖော် ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ကြောင့် လူမှုစီးပွားဘဝ တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လျက်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ဆိုးကျိုး သက်ရောက်မှုများမရှိနိုင်ဘဲ ကောင်းမွန်သော အခြေအနေများဘက်သို့ ဦးတည်နေ ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အခန်း (၅)

အများပြည်သူများနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း

၁၄.၀ အများပြည်သူများနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှု

၁၄.၁ ထက်ရည်လင်း မိုင်းနင်းအင်(န်)ရီဖိုင်(န်)နရီ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ဒေသအတွင်းရှိ မြို့နယ်အဆင့်၊ ရပ်ကွက်ကျေးရွာအဆင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့များနှင့်လည်းကောင်း၊ အမှတ်(၂)သတ္တုတွင်း ဦးစီးဌာနရုံးခွဲ၊ သစ်တောဦးစီးဌာနရုံးခွဲများနှင့်လည်းကောင်း၊ ဆက်သွယ်၍ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဒေသခံ ပြည်သူများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ၊ ဒေသခံပြည်သူများ နှင့်လည်း မပြတ်တွေ့ဆုံ ၍ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လုပ်ငန်းအတူဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြသော မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများနှင့်ပူးပေါင်း လျက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

၁၄.၂ (၂၅.၁.၂၀၁၅)ရက်နေ့ နေ့လည်(၁)နာရီမှ (၃)နာရီအထိ ကုမ္ပဏီအစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကန်တောင်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ရာအိမ်မှူး၊ ဆယ်အိမ်မှူးများ ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် ကုမ္ပဏီ တာဝန်ခံ ဦးစောလှမြင့်၊ လုပ်ကွက်တာဝန်ခံ ဦးကျော်သူတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ကန်တောင် ရွာသည် တောင်ကုန်းတောင်တန်းပေါ်တွင် တည်ရှိသောကျေးရွာဖြစ်ပြီး နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေရှားပါးမှု ဖြစ်လေ့ရှိကြောင်း၊ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှ စုပ်တင်သော ရေများဖြစ်စေ၊ အင်္ဂါစီတွင်းရေဖြစ်စေ ဖြန့်ဖြူးလှူဒါန်းပေးစေလိုကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ရာ ကုမ္ပဏီ အနေ ဖြင့် ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအတွက် အများသုံးရေကန် (၂)ခု တည်ဆောက်ပေးနိုင် ခဲ့ပါသည်။

၁၄.၃ (၁၀.၃.၂၀၁၅)ရက်နေ့ နံနက်(၉)နာရီမှ (၁၁)နာရီအထိ ကန်တောင်ရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၌ ကန်တောင်ရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ရာအိမ်မှူးနှင့် ဆယ်အိမ်မှူးများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကန်တောင်ရွာ အထက်တန်းကျောင်းခွဲ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး၊ ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံ ဦးစောလှမြင့်၊ လုပ်ကွက် တာဝန်ခံ ဦးကျော်သူ အခြားကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ခံများ(၇)ဦးခန့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ကန်တောင်ကျေးရွာ အထက်တန်းကျောင်းခွဲ၌ ဆရာ/ဆရာမများ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ခန့်အပ်အင်အားဖြင့် လုံလောက်မှုမရှိ၍ ကုမ္ပဏီများ၏ပံ့ပိုး ကူညီမှုဖြင့် ဒေသခန့် ဆရာမများကို အင်အားဖြည့်၍ ခန့်ထားနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ယခုအခါ ဆရာ/ဆရာမများ အသုံးပြုရန် အတွက် အိမ်သာနှင့် ရေစင်များ လိုအပ်မှုရှိသဖြင့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် တတ်နိုင်သမျှ ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေး ဆွေးနွေးခဲ့သဖြင့် အခြားကုမ္ပဏီများနှင့်အတူ ငွေကျပ် (၁၅)သိန်း ထည့်ဝင် လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကန်တောင်ရွာ လူမှုကူညီရေးအသင်းအတွက် လူနာတင် ယာဉ်တစ်စီး ဝယ်ယူနိုင်ရေး အလှူငွေများ ကောက်ခံခဲ့ရာ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ငွေကျပ် (၁၀)သိန်း ထည့်ဝင် လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါသည်။

၁၄.၄ (၅.၂.၂၀၁၆)ရက်နေ့ နံနက်(၉)နာရီမှ (၁၁)နာရီအထိ ကန်တောင်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ကန်တောင်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ရာအိမ်မှူး၊ ဆယ်အိမ်မှူးများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံ၊ လုပ်ကွက်တာဝန်ခံများတွေ့ဆုံ၍ဆွေးနွေးမှု ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာအထိ ကတ္တရာလမ်းကောင်းမွန်သော်လည်း ကန်တောင်ရွာအတက်လမ်းမှာ ဆိုးရွားလျက်ရှိကြောင်း၊ ယာဉ်အသွားအလာများပြားလာချိန်တွင် အန္တရာယ်အလွန်များပါကြောင်း၊ ကျေးရွာခြင်းဆက် ကွန်ကရစ်လမ်းကို ကုမ္ပဏီများ၏အင်အား အကူအညီများဖြင့် ရပ်ရွာလုပ်အားပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လိုကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အချို့ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ယာဉ်/ယန္တရားကူညီမှု ရှိပြီး၊ အချို့ကုမ္ပဏီများမှာ ငွေကြေးကူညီပေးကြပြီး ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ရာ ထက်ရည်လင်း ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ငွေကျပ်သိန်း (၅၀) လှူဒါန်း ထည့်ဝင်ပေးခဲ့ပါသည်။

၁၄.၅ (၆.၅.၂၀၁၆)ရက်နေ့ နံနက်(၁၀)နာရီမှ (၁၂)နာရီအထိ ကန်တောင်ရွာ အထက်တန်းကျောင်းခွဲရုံးခန်း၌ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့်ကျောင်းကော်မတီများ၊ ကုမ္ပဏီများမှတာဝန်ခံများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ရာ ကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့် ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌတို့မှ ကန်တောင်ရွာ အထက်တန်းကျောင်းခွဲသည် နှစ်စဉ် ကျောင်းသားဦးရေ တိုးတက်လျက်ရှိရာ ကျောင်းဆောင် မလုံလောက်မှုကြောင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် (၂)ထပ်ကျောင်းဆောင် တစ်ဆောင်တည်ဆောက်ခွင့်ချပေးခဲ့ကြောင်း၊ ကျောင်းဆောင် ဆောက်လုပ်မည့်မြေနေရာမှာ စက်ယန္တရားဖြင့် မြေညှိပေးရန်လိုအပ်သဖြင့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အသုံးပြုလျက်ရှိသော စက်/ယန္တရားများ ကူညီပေးပါရန် ဆွေးနွေးခဲ့ရာ ထက်ရည်လင်းကုမ္ပဏီမှ မြေကော်စက် (၁)စီး ဖြင့် မြေညှိ မြေဖို့ခြင်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။

၁၅.၀ အများပြည်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းမှ ရလဒ်များ

ထက်ရည်လင်း မိုင်းနင်းအင်(န်)ရီဖိုင်(န်)နရီ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အများပြည်သူနှင့် လည်းကောင်း၊ ဒေသခံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များနှင့်လည်းကောင်း အစဉ်အမြဲထိတွေ့ဆက်ဆံ ဆွေးနွေးမှုများကြောင့် ဒေသခံကျေးရွာပြည်သူလူထု၏ လိုအပ်ချက်များကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီသိရှိပြီး ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ဆောင်ရွက်ချက်များကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းကာလ (၇)နှစ် အတွင်းတွင်လည်း ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အများပြည်သူနှင့် ပြဿနာများဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ အဆင်ပြေစွာ ဆက်ဆံ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ထက်ရည်လင်း မိုင်းနင်းအင်(န်)ရီဖိုင်(န်)နရီ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် စီမံကိန်းဆက်လက်ဆောင် ရွက်ရန် အတွက် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်စစ်ဆေးခြင်းအစီရင်ခံစာအတွက် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်းကို စီမံကိန်း မန်နေဂျာ ဦးခင်မောင်အေး ဦးစီးသောအဖွဲ့ဖြင့် (၈.၃.၂၀၁၇) မှ (၁၂.၃.၂၀၁၇)ရက်အထိ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ လိုအပ်သောမေးမြန်းချက်၊ ပြောကြားချက်များအား ဒေသခံပြည်သူများအနေဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ပါသည်။



ရှောက်ပင်ရိုးအုပ်စု၊ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာမှ ဒေသခံပြည်သူလူထု
နှင့် တွေ့ဆုံ၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကြောင်း ဆွေးနွေးနေပုံ





ဒေသခံပြည်သူများနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း



အခန်း (၆)

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်

၁၅.၀ စီမံကိန်းအဆင့်အလိုက် အကြောင်းအရာဖော်ပြချက်

၁၅.၁ အကြိုတည်ဆောက်ခြင်း

ထက်ရည်လင်း မိုင်းနင်းအင်(န်)ရီဖိုင်(န်)နရီ ကုမ္ပဏီသည် ရွှေအသေးစား တူးဖော်ရေး လုပ်ကွက်(SGU-6A) (၁.၁၂.၂၀၀၉)မှ (၃၀.၁၁.၂၀၁၆)အထိ (၇)နှစ်တာကာလ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အဆိုပါလုပ်ကွက်အား လုပ်ငန်းအခြေအနေအရ အသစ်တစ်ဖန်ပြန်လည် လျှောက်ထားရခြင်း ဖြစ်ပါသဖြင့် အကြိုတည်ဆောက်ခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်းကာလ ကျော်လွန်သွားပြီး ထုတ်လုပ်ရေး ကာလသို့ ရောက်ရှိနေပါသည်။

၁၅.၂ တည်ဆောက်ခြင်း

အထက်ဖော်ပြပါ အပိုဒ်(၁၅.၁) အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

၁၅.၃ လုပ်ငန်းလည်ပတ် ဆောင်ရွက်ခြင်း

မြေအောက် ရွှေသတ္တု ရှာဖွေတူးဖော်ခြင်းစနစ် (Underground Mining)ဖြင့် ဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်သို့ရောက်ရှိရန် အချိန်လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ လုပ်ငန်းဆောင် ရွက်မှု အဆင့်ဆင့်အား ပုံပြဇယား (က- ၂)ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

၁၅.၄ လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းခြင်း

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအား နောက်ထပ် (၅)နှစ်ခန့် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရန် လျာထားပြီး ရွှေသတ္တုကြောများတည်ရှိပုံ အနေအထားပေါ်မူတည်၍ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ် ပါသည်။ စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်နိုင်သော အခြေအနေမရှိပါက နိုင်ငံတော်သို့ လုပ်ထုံး/လုပ်နည်း နှင့်အညီ ပြန်လည်အပ်နှံသွားပါမည်။

၁၅.၅ စီမံကိန်းပိတ်သိမ်းခြင်း

- မဖြစ်မနေဖယ်ရှားရမည့် အပေါ်ယံမြေဆီလွှာအား လုပ်ငန်းခွင့်ပြုချက်ရရှိသည်မှစ၍ (Mine Development) ဆောင်ရွက်ချိန်၊ မြေအောက်လိုက် စတင်တူးဖော်ခြင်း ဆောင်ရွက်ချိန်တို့တွင် နေရာသတ်မှတ်၍ သီးခြားစုပုံထားရှိပါမည်။ မိုးရာသီတွင် ရေတိုက်စားပျော့ပါခြင်း မရှိစေရန် နွေရာသီတွင် ဖုန်များ၊ အမှုန်များ လွင့်ပါခြင်းမရှိစေရန် အဖုံး၊ အကာများ ဖုံးအုပ်ထားခြင်း၊ မြက်ခင်းများ စိုက်ပျိုးထားခြင်းဖြင့် ထိန်းသိမ်းထား ပါမည်။ အဆိုပါ မြေဆီလွှာအား မိုင်းပိတ်သိမ်းသည့် အချိန်တွင် နေရာတကျ ပြန်လည် ဖုံးအုပ်ခြင်းဖြင့် မြေဆီလွှာ ဆုံးရှုံးမှုကို ကာကွယ်သွားပါမည်။

- တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သော လုပ်ငန်းများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ကျင်းများ၊ ချိုင့်များရှိပါက ပတ်ဝန်းကျင် မြေလွှာအနေအထားပေါ်မူတည်၍ မြေဖို့၊ မြေညိုခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ဆောင်ရွက်ပြီးသော မြေလွတ်၊ မြေလပ်နေရာများတွင် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် စိမ်းလန်းစိုပြေစေရေးအတွက် အသင့်ပျိုးထောင်ထားသော ပျိုးပင်များအား စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ဖုံးအုပ်ပြီးသော မြေသားများပေါ်တွင် ဒေသနှင့်သင့်လျော်သောအပင်များ ပြန်လည်စိုက်ပျိုးသွားပါမည်။
- မြေသားပြိုကျခြင်း၊ ပြတ်ရွေ့ခြင်းနှင့် တိုက်စားမှုဖြစ်နိုင်သော ကျင်းဟောင်းနံရံများ၊ စပ်ကြား မြေနေရာများ၊ မြေစာပုံနံရံများအား သေချာစွာစစ်ဆေး၍ လှေကားထစ်များ ပြုလုပ်ခြင်း၊ မြေထိန်းနံရံများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အမြစ်ရှည်သောမြက်ပင်များ စိုက်ပျိုးခြင်း ဆောင်ရွက်ပါမည်။
- စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း မြေပေါ်မြေအောက်မှ မြေနမူနာ၊ ရေနမူနာများရယူ၍ ဓာတ်ခွဲ စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းများဆောင်ရွက်ပြီး ချောင်း/မြောင်းများ ရေစီးရေလာကောင်းမွန် စေရေး ရေလမ်းကြောင်းများ ဖွင့်ထုတ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ပါမည်။
- လူ့အသုံးအဆောင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ကျင်းဟောင်းများတွင် မြေမြှုပ်ဖျက်ဆီးခြင်းများ လုပ်ဆောင်သွားပါမည်။
- ယာဉ်၊ စက်ယန္တရားပစ္စည်းကိရိယာအဟောင်းများအား စနစ်တကျပြန်လည် သိမ်းဆည်း ခြင်း၊ စက်သုံးဆီနှင့် အင်ဂျင်ဂိုင်းအဟောင်းများအား ယိုစီး၊ စိမ့်ထွက်မှု မရှိစေရန်ဖျက်ဆီး၊ ထိန်းသိမ်း ခြင်းဆောင်ရွက်ပါမည်။
- မြေအောက်လိုဏ်များ အတွင်းသို့ဆင်းသည့် ဝင်/ထွက်ပေါက်အား အခိုင်အမာ ကွန်ကရစ် ဖြင့်ခိုင်ခန့်စွာ ပိတ်ဆို့ကာရန်ခြင်းပြုလုပ်ပါမည်။

၁၅.၆ စီမံကိန်းပိတ်သိမ်းပြီးကာလ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်း

- ကြိုတင်ရေးဆွဲထားသော စီမံချက်အရ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ထိခိုက်နိုင်မှုများ၊ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်မှုများ ပြန်လည်စိစစ်သုံးသပ်၍ အနာဂတ်တွင် လျော့ချဆောင် ရွက်ခြင်း၊ ကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုများကို ပိုမိုတိုးပွားတည်တံ့နေစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုဘဝလုံခြုံမှုအတွက် ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပါမည်။
- မိုင်းပိတ်သိမ်းပြီးချိန်တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအတွက် ယာယီရယူအသုံးပြုခဲ့သော လုပ်ကွက် ဧရိယာအား ပြန်လည်အပ်နှံနိုင်ရေးကို အမှတ်(၂)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၊ သစ်တော ဦးစီးဌာနတို့၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
- လုပ်ကွက်အတွင်း ဆောက်လုပ်ထားသော ယာယီလူနေဆောင်များ ကောင်းမွန်ခြင်း မရှိပါက ဖျက်သိမ်းစေခြင်း၊ ကောင်းမွန်၍အသုံးပြုနိုင်သော အဆောက်အဦများအား ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများအတွက် လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ရေး ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့များ၊ ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းများပြုလုပ်ပါမည်။

- မိုင်းပိတ်သိမ်းပြီးနောက် ကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဒေသအာဏာပိုင်အဖွဲ့များ ပူးပေါင်းပါဝင်သောအဖွဲ့ဖြင့် လုပ်ကွက်ဟောင်းဧရိယာမှ မြေပြိုတိုက်စားမှုအန္တရာယ်များ၊ လေထု/ရေထု ညစ်ညမ်းနိုင်သောကိစ္စများ၊ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်မှုများကို နောက်ထပ်နှစ်(၅)အထိ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပါမည်။ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း အစီရင်ခံစာကို ပုံမှန်အခြေအနေတွင်(၆)လတစ်ကြိမ်တင်ပြသွားပါမည်။ အရေးပေါ် အခြေအနေတွင် (၂၄)နာရီအတွင်း တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
- စီမံကိန်းသက်တမ်းအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ပိတ်သိမ်းရေးစီမံချက်အား စီမံကိန်းအဆင့်လိုက် တွေ့ကြုံခဲ့ရသည့် အခြေအနေများအပေါ် အခြေခံကာ ထုတ်လုပ်သည့်ထွက်ကုန်နှင့် အကျိုးအမြတ်ထွက်ရှိမှုအရ ရန်ပုံငွေသုံးစွဲနိုင်မှု၊ လူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဂေဟစနစ် ဆိုင်ရာအခြေအနေ များ ပေါင်းစပ်သုံးသပ်လျက် အခြေအနေနှင့်ကိုက်ညီအောင် ပြင်ဆင်ရေးဆွဲဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၆.၀ ကတိကဝတ်။ အစီရင်ခံစာ၏ ရှေ့ဆုံးတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

၁၇.၀ ဥပဒေဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ။ အခန်း(၂)၊ အပိုဒ် (၅.၀)တွင် ဖော်ပြပြီးဖြစ်ပါသည်။

၁၈.၀ ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့် လျော့နည်းစေရန် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ

အခန်း(၄)၊ အပိုဒ် (၁၂.၀)တွင် ဖော်ပြပြီးဖြစ်ပါသည်။

၁၉.၀ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးစီမံချက်

၁၉.၁ ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေး စီမံချက်လုပ်ငန်းစဉ်များ

အောက်ဖော်ပြပါအချက်များပါဝင်သော ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေး စီမံချက်အား ရေးဆွဲထားရှိ ဆောင်ရွက်ပါမည် -

ဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမည့် အဆင့်(၁၀)ဆင့်



၁၉.၂ အရေးပေါ်အခြေအနေ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းစီမံချက်

- အရေးပေါ်အခြေအနေ အချက်ပေးမှုတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်လာပါက ဝန်ထမ်း၊ လုပ်သား အားလုံး အနီးဆုံးဆက်သွယ်ရေးကိရိယာရှိရာနေရာသို့ စုစည်းသွားရောက်နိုင်စေရန် စီမံထားခြင်း။
- ဝန်ထမ်း၊ လုပ်သားအားလုံး ရေထု၊ လေထု ညစ်ညမ်းခြင်းလက္ခဏာများ၊ အနံ့အသက်၊ အငွေ့ စသည်တို့ကို ကြိုတင်ရှင်းလင်း အသိပေးထားခြင်း။
- ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ သတင်းပို့စနစ်နှင့် အချက်ပြစနစ်များအား ကြိုတင်ရှင်းလင်းသင်ကြား လေ့ကျင့် ပေးထားခြင်း။
- လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ရှိသောနေရာ၊ ဌာနမှ ဝန်ထမ်း/လုပ်သားများ အမြန်ဆုံး ထွက်ခွာစေခြင်း၊ လုံခြုံဘေးကင်းသောနေရာသို့ အမြန်ဆုံးရောက်ရှိစေရေး သတိပေး ချက်နှင့် အချက်ပြစနစ်များတပ်ဆင်ခြင်း၊ ကြိုတင်ဇာတ်တိုက် လေ့ကျင့်ခြင်း။
- ကြိုတင်သတ်မှတ် ဖွဲ့စည်းထားသော တုံ့ပြန်ရေးအဖွဲ့များ (Emergency Response groups)မှ သတ်မှတ်နေရာအလိုက် စုစည်းခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာအပိုင်းလိုက် တုံ့ပြန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(ဥပမာ- မီးငြိမ်းသတ်ရေးအဖွဲ့၊ ပစ္စည်းရွှေ့ပြောင်းရေးအဖွဲ့၊ လုံခြုံရေးအဖွဲ့၊ သူနာပြုအဖွဲ့)
- အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေမည့် ဓာတုဗေဒ၊ ပိုးမွှား ပျက်ပင်ပစ္စည်းများ ပျံ့နှံ့ ဝင်ရောက်ခြင်း ရှိ/မရှိ စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် ကိရိယာ (Rapid Test Kits)များ အသင့်ထားရှိခြင်း။
- ရေသန့်နှင့် အစားအသောက်များ အချိန်မီထောက်ပံ့ ဖြည့်တင်းနိုင်မည့် အစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက်ထားခြင်း။
- နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ဖြစ်ရပ်များအတွက် ကြိုတင်စဉ်းစားသုံးသပ်ကာ ရှင်းလင်း ရေးအစီအစဉ်များအား ရေတို/ ရေရှည် စီမံဆောင်ရွက်သွားခြင်း။

၁၉.၃ အန္တရာယ်ရှိစေသောပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း နည်းလမ်းများ

- စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေမည့် ပစ္စည်းများအား ကြိုတင်သတ်မှတ် အသိပေးထားခြင်း။
- မည်သည့်ပစ္စည်းအတွက် မည်သူမှ အဓိကတာဝန်ရှိသူဖြစ်ကြောင်း ကြိုတင်သတ်မှတ် ပေးထားခြင်း။
- ဓါတုဗေဒနှင့် အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းများ သိုလှောင်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ စွန့်ပစ်ခြင်းပြုလုပ်ရာတွင် လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်တွင် မည်မျှသက်ရောက်မှု ရှိနိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းအသိပေးထားခြင်း။
- လိုအပ်ချက်၏ အနည်းဆုံး ပမာဏကိုသာ အသုံးပြုခြင်းဖြစ်အောင် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။

- ကြိုတင်သိရှိနိုင်သော အာရုံခံစနစ်များ တပ်ဆင်ထားသည့် သိုလှောင်ရုံများ တည်ဆောက်သိမ်းဆည်းထားခြင်း။
- လုပ်ငန်းခွင်မှထွက်ရှိသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စွန့်ပစ်ရာတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ထိခိုက်မှုမရှိစေရေး၊ ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေမည့် နည်းလမ်းများအသုံးပြု ဆောင်ရွက်ခြင်း။
- မမျှော်မှန်းနိုင်သော မတော်တဆမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်ပေါ်လာပါက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကို လျော့ချပေးနိုင်မည့် တုန့်ပြန်မှု အစီအမံများ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင် အတွင်း ရှင်းလင်းလွယ်ကူစွာ စီမံထားရှိခြင်း။
- နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများအား ရှောင်လွှဲနိုင်မည့် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် စုံစမ်းရေး အစီအစဉ်များ ထားရှိခြင်း။
- စီမံကိန်းနှင့် အလားတူလုပ်ငန်းများ၏ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားရှိခြင်း၊ လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းနှင့် အလားတူဖြစ်ပေါ်နိုင်သော အန္တရာယ်များကို ကြိုတင်မှန်းဆရှောင်လွှဲခြင်း။

၁၉.၄ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ခြင်း ဆောင်ရွက်မှုများ

- Winch ဆွဲကြိုးကြောင့် မတော်တဆ အန္တရာယ် မဖြစ်စေရေးအတွက် Winch မောင်းသူသည် Winch ကြိုးကြုံ့ခိုက်မှုကို အမြဲတစေ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ထမ်းဆောင် သူ၏ စိတ်ရောကိုယ်ပါ လုပ်ငန်းထဲ အချိန်ပြည့်ထား၍ စိတ်ဝင်စားစွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်စေပါသည်။ အရှိန်ထိမ်း ဂီယာစနစ်ဖြင့် ဘရိတ်များ ကောင်း/မကောင်းကို လုပ်ငန်းမစတင်မီ ကြိုတင် စမ်းသပ်မောင်းနှင်စေပါမည်။ ယင်းအစိတ်အပိုင်းများ ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နိုင်စေရန် စက်မှုကျွမ်းကျင်သူများမှ ပုံမှန်စစ်ဆေး၍ ကြုံ့ခိုက်ရေး ပြုလုပ်စေပါမည်။ မြေစာပုံးများနှင့်အခြား သယ်ယူပစ္စည်းများ အတင်/အချ ပြုလုပ်ရာတွင် အလိုအလျောက် အသံမြည်အချက်ပေးသော စနစ်များ တပ်ဆင်အသုံးပြု ၍ လုံခြုံစိတ်ချအောင် ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
- မြေပြိုခြင်းကြောင့် မတော်တဆထိခိုက်မှု မရှိစေရေးအတွက် မိမိလုပ်ကိုင်နေသော မြေအမျိုးအစား၊ ကျောက်အမျိုးအစား၊ တည်ငြိမ်မှု အားနည်းသော/ ကောင်းမွန်သော စသည့် အချက်များကို ခွဲခြားလေ့လာနိုင်သည့် တတ်ကျွမ်းသော ပညာရှင်များကို အနီးကပ်ကြီးကြပ်စေပါမည်။ မြေအမျိုးအစားအလိုက် လိုအပ်သော အထိန်းအထောက်များတပ်ဆင်စေပါမည်။ တပ်ဆင်ထားသော သစ်သားထောက်များ၊ အကာများ (Side Lagging) နှင့် အမိုး (Roofing)များ၏ အခြေအနေကို အမြဲလေ့လာ စစ်ဆေး ကြည့်ရှုစေပါမည်။
- လေနှင့် အလင်းရောင် မလုံလောက်မှုကြောင့် မတော်တဆထိခိုက်မှု မရှိစေရေးအတွက် မြေပေါ်မှ အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။ မြေအောက်သို့ လုပ်ငန်း များ

တစ်ဆထက် တစ်ဆတိုးချဲ့ကျယ်ပြန့်၍ နက်လာသည်နှင့်အမျှ လေနှင့် အလင်း ရောင် ပို၍ပို၍ လိုအပ်လာပါသည်။ စနစ်တကျ တူးဖောက်ထားသော ပင်မလိုက်ဂူမှ တစ်ဆင့် လုပ်ကွက်များသို့ သဘာဝလေ ဖိအားစနစ် (Atmospheric Pressure)ဖြင့် သဘာဝလေရရှိနိုင်အောင် လေပေး လိုက်ဂူများ၊ ဆန်တွင်းများ (Raises)ဖောက်ခြင်း ပြုလုပ်ပါသည်။ သဘာဝလေဖိအားဖြင့် လုံလောက်သောလေ မရရှိပါက လေပေးစက်များ တပ်ဆင်ပြီး လေပေးပန်ကာများ (Ventilation Fan)ဖြင့် လေပိုက်များ စနစ်တကျ သွယ်တန်း၍ လေပေးသွင်းပါသည်။

- မြေအောက်အလင်းရောင်ရရှိရေးအတွက် လျှပ်စစ်မီးစက်များဖြင့် လုပ်ကွက်များတွင် လျှပ်စစ် မီးသီးများ ထွန်းပေးခြင်း၊ ပင်မလိုက်ဂူများတွင် ပုံသေလျှပ်စစ်မီးပွင့်များ ထွန်းပေးထားပါသည်။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို ကိုင်တွယ်အသုံးပြုရာတွင် လျှပ်စစ် ကျွမ်းကျင်သူ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရသူများသာ စနစ်တကျတာဝန်ပေး ဆောင်ရွက် စေပါသည်။

၁၉.၅ အရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ခုအတွက် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရမည့် ဌာနများ

- ဒေသဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့။
- မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ (လက်ပံလှ၊ စဉ်ကူး၊ ပြင်ဦးလွင်)။
- မြန်မာနိုင်ငံ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ (ကျည်တောက်ပေါက်၊ လက်ပံလှ၊ စဉ်ကူး)။
- အစိုးရဆေးရုံ/ ဆေးခန်းနှင့် ပုဂ္ဂလိက ဆေးခန်းများ။
- လူမှုကူညီရေး ပရဟိတအသင်းများ။
- အမှတ်(၂)သတ္တုတွင်း လုပ်ငန်းရုံးခွဲ။
- နယ်မြေခံ သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဌာန ရုံးခွဲများ။
- ကုမ္ပဏီရုံးချုပ်။
- မိတ်ဖက် ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရုံးခွဲများ။

၂၀.၀ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ရန်ပုံငွေလျာထားခြင်း

၂၀.၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင့်လိုက် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုအစီအစဉ်များ ဇယား

နောက်ဆက်တွဲ (ဂ-၄)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

၂၀.၂ ရန်ပုံငွေ လျာထားချက်

ထက်ရည်လင်း မိုင်းနင်းအင်(န်)ရီဖိုင်(န်)နရီ ကုမ္ပဏီ၏ အသေးစား ရွှေသတ္တု တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိ ဒေသခံပြည်သူ တို့၏ အကျိုးစီးပွားကို အလေးထားဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိအား သက်ဆိုင်ရာဌာနများ အဖွဲ့အစည်းများ၏

စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းကို ခံယူသွားပါမည်။ ကုမ္ပဏီ၏ တာဝန်ရှိ သူများအနေဖြင့်လည်း ကုမ္ပဏီအတွင်း စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း အစီအစဉ်အတိုင်း လိုက်နာ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကို လျော့ချမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါက ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကိစ္စရပ်များအတွက် အသုံးပြုရန်ရံပုံငွေ ကျပ်သိန်း(၅၀၀) လျာထား သုံးစွဲပါမည်။

၂၁.၀ ကုမ္ပဏီ၏ လူမှုရေးဆိုင်ရာ တာဝန်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း

၂၁.၁ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း လုပ်သားများအတွက် လူမှုရေးဆိုင်ရာတာဝန်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်း (၇)နှစ်တာဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ကာလအတွင်း ဝန်ထမ်း/ လုပ်သားများ၏ သက်သာချောင်ချိရေး၊ နေထိုင်စားသောက်မှု အဆင်ပြေစေရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်စေရေး၊ ဘာသာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုလေ့ထုံးစံများကို ကိုးကွယ်ခွင့်ရရှိရေးများကို အောက်ပါ အတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။

- လူပျို/လူလွတ် ဝန်ထမ်းလုပ်သားများအတွက် နေထိုင်ရန် အိမ်ဆောင်များ စနစ်တကျ ထားရှိပြီး အိမ်ထောင်သည် ဝန်ထမ်း၊ လုပ်သားများအတွက် အိမ်ထောင်သည် လိုင်းခန်း များ သီးခြား ဆောက်လုပ်ပေးထားပါသည်။
- စားသောက်ရေးအတွက် နေ့စဉ် ထမင်း(၃)ကြိမ်ကျွေးမွေးပြီး နေ့လည်စာ၊ ညနေစာများ တွင် အသားဟင်းဖြင့် စားသုံးနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးပါသည်။
- ညအချိန် တာဝန်ကျသော ဝန်ထမ်းများအတွက် အဆာပြေစားသုံးနိုင်ရန် ခေါက်ဆွဲထုပ်၊ ကော်ဖီမစ်ထုပ်များ ပံ့ပိုးဖြန့်ဝေပေးပါသည်။
- ဝန်ထမ်းလုပ်သားများ၏ သောက်သုံးရေးများ သန့်ရှင်းစွာနှင့် လုံလောက်စွာ ရရှိရေး စီမံ ဆောင်ရွက်ပေးထားပြီး သောက်ရေသန့်စက်ဖြင့် ရေသန့်များ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးပေးပါ သည်။
- စားသောက်ခန်းမတွင် တီဗွီနှင့် ဗွီဒီယိုစက်များ ထားရှိခြင်း၊ သတင်းစာနှင့် ဂျာနယ်များ၊ သုတ ရသစာပေများ ထားရှိပေးခြင်းဖြင့် အပန်းဖြေမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးထားပါသည်။
- ကျန်းမာရေးအတွက် လုပ်ငန်းခွင် ဆေးခန်း၊ ဆေးဝါးများနှင့် သူနာပြုဆရာ/ဆရာမများ ထားရှိပေးခြင်း အရေးပေါ်လိုအပ်ပါက ကျည်တောက်ပေါက် တိုက်နယ်ဆေးရုံ၊ မန္တလေး မြို့ဆေးရုံများသို့ ပို့ဆောင် ကုသစေခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးထားပါသည်။
- ဝန်ထမ်း/လုပ်သားများ၏ အခြေခံရပိုင်ခွင့်ဖြစ်သော လစာနှင့်စားစရိတ်များ အချိန်မီရရှိ စေရန် စီမံပေးခြင်း၊ ခွင့်များခံစားနိုင်စေရန် စီစဉ်ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
- ဝန်ထမ်းများ၏ မှီခိုသူ သား/သမီးများ၏ ပညာရေးထောက်ပံ့မှုများ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်း များရရှိစေရေးကိစ္စများ စီမံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

၂၁.၂ ဒေသခံပြည်သူများ လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ်

- ကန်တောင်၊ အ.ထ.က ကျောင်းအတွက် ဆရာ/ဆရာမ (၁၀)ဦး၊ ထောက်ကြံ့ပင် စာသင်ကျောင်း အတွက် ဆရာ/ဆရာမ (၃)ဦး ငှားရမ်းပေးထားပါသည်။
- စဉ်ကူးမြို့နယ် နှစ်(၅၀)ပြည့် ရွှေရတုခန်းမအတွက် ကျပ်(၂၅)သိန်းအား လှူဒါန်းထားပါသည်။
- ကန်တောင်ကျေးရွာ ကျန်းမာရေးဆေးခန်း၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးရုံး၊ အမျိုးသမီးရေးရာရုံးခန်းများအတွက် ငွေကျပ် (၃,၅၁၃,၅၅၈/-) အကုန်ကျခံ၍ ဆောက် လုပ် လှူဒါန်းထားပါသည်။
- နွယ်ရုံအာယုသုခ လူမှုရေးအသင်းသို့ နိဗ္ဗာန်ယာဉ်နှင့် ရေခဲသေတ္တာအအေးခေါင်း ခန့်မှန်း ငွေကျပ် (၆၅)သိန်းခန့် (၂၂.၂.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
- ပိတောက်ချပ်-ကန်တောင် ကားလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်း ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ယာဉ်၊ စက်ယန္တရားများဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ (၁၄.၉.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် အလှူငွေ ကျပ်သိန်း(၅၀)ကိုလည်း လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။

၂၁.၃ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေစဉ်ကာလ (CSR) လုပ်ငန်းများအတွက် တစ်နှစ်လျှင် ရန်ပုံငွေကျပ် (၁၂,၀၀၀,၀၀၀/-)လျာထားပြီး အောက်ပါအတိုင်း ခွဲဝေသုံးစွဲ ဆောင်ရွက်ပေးသွားပါမည်-

- | | |
|--|---------------------|
| • လမ်း၊ တံတားများ ပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း | (၃,၀၀၀,၀၀၀/-)ကျပ် ။ |
| • ပညာရေးရန်ပုံငွေ | (၂,၀၀၀,၀၀၀/-)ကျပ် ။ |
| • ကျန်းမာရေး ရန်ပုံငွေ | (၂,၀၀၀,၀၀၀/-)ကျပ် ။ |
| • သဘာဝဘေးအန္တရာယ် | (၃,၀၀၀,၀၀၀-)ကျပ် ။ |
| • ဘာသာရေး/ လူမှုရေး | (၂,၀၀၀,၀၀၀/-)ကျပ် ။ |

ထက်ရည်လင်း မိုင်းနင်းအင်(န်)ရီဖိုင်(န်)နရီ ကုမ္ပဏီလီမိတက်

အသေးစား ရွှေတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေး၊ လုပ်ကွက်အမှတ် (SGU - 6A)

လုပ်ကွက်အနီးကျေးရွာများသို့ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် အလှူငွေ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းထားမှုစာရင်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	သင့်ငွေ (ကျပ်)	သင့်ငွေ စုစုပေါင်း (ကျပ်)	မှတ်ချက်
၁။	<u>ပညာရေး ကဏ္ဍ</u>		6,500,000	
	(က) ကန်တောင်ရွာ အထက်တန်းကျောင်းခွဲတွင် လိုအပ်သော အိမ်သာနှင့် ရေစင် ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် လှူဒါန်းခြင်း	1,500,000		
	(ခ) သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်၊ ဇိုက်ချောင်းကျေးရွာ၊ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း စာသင်ဆောင် (၂) အား ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခြင်း။	5,000,000		
၂။	<u>လူမှုရေး ကဏ္ဍ</u>		16,500,000	
	(က) သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနသို့ Hyundai Mini Buse ကားသစ် (၂)စီး လှူဒါန်းခြင်း။			
	(ခ) စဉ့်ကူးမြို့နယ် နှစ်(၅၀)ပြည့် ရွှေရတုခန်းမအတွက် လှူဒါန်းခြင်း	5,000,000		
	(ဂ) (၂၂.၂.၂၀၁၆)ရက်နေ့ နွယ်ရုံ၊ အာယုသုခ လူမှုရေးအသင်းသို့ နိဗ္ဗာန်ယာဉ်နှင့် ရေခဲသေတ္တာ အအေးခေါင်း လှူဒါန်းခြင်း။	6,500,000		
၃။	<u>ကျန်းမာရေး</u>		3,513,558	
	(က) ကန်တောင်ကျေးရွာ၊ ကျန်းမာရေးဆေးခန်း၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးရုံး၊ အမျိုးသမီးရေးရာရုံးခန်းများ ဆောက်လုပ်ရန်လှူဒါန်းခြင်း	3,513,558		
၄။	<u>ဘာသာရေး ကဏ္ဍ</u>		-	
	(က) လေးကျွန်းရန်အောင်စေတီတော်မြတ်ကြီး အတွက်လှူဒါန်းခြင်း			
	(ခ) ပဲခွယ်ကုန်းမြို့သုံးလူ့ရန်အောင်ဘုရားကြီးကျောင်းတိုက်၊ ဆွမ်းစား ဓမ္မာရုံ ဆောက်လုပ်ရေးရန်ပုံငွေ			
၅။	<u>သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးကဏ္ဍ</u>		5,000,000	
	(က) စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ၊ ကျောက်ချောင်းရပ်ကွက်ရှိ လမ်းမကြီးအားပြုပြင်ပေးခြင်း			
	(ခ) (၁၄.၉.၂၀၁၆)ရက်နေ့ ပိတောက်ချပ်-ကန်တောင် ကားလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်း ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အလှူငွေထည့်ဝင် လှူဒါန်းခြင်း။	5,000,000		
	စုစုပေါင်း	31,513,558	31,513,558	

အခန်း (၇)

သုံးသပ်တင်ပြချက်နှင့် နိဂုံးချုပ်

၂၂.၀ သုံးသပ်တင်ပြချက်

ပြုစုတင်ပြသော ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်စစ်ဆေးခြင်း အစီရင်ခံစာ(Initial Environmental Examination)သည် ထက်ရှည်လင်း မိုင်းနင်းအင်(န်)ရီဖိုင်(န်)နရီ ကုမ္ပဏီ၏ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ရှောက်ပင်ရိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျည်တောက်ပေါက်ရွာနှင့် (၁)မိုင်ခန့် အကွာတွင် တည်ရှိသောရွှေအသေးစားတူးဖော် ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ သက်တမ်း(၇)နှစ် ကုန်ဆုံးပြီး ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်သို့ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိသေးသော်လည်း ဒေသခံ လက်လုပ်လက်စားတွင်းများ ဝင်ရောက်တူးဖော်မှုကြောင့် Built Environment များအဖြစ် တွေ့ရှိရပြီး သက်ရောက်မှုအချို့ရှိနေသော စီမံကိန်းအဖြစ် တွေ့ရှိရပါသည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု အသက်သာဆုံးဖြစ်မည့် (Underground Mining Method)ကို အသုံးပြုဆောင်ရွက် လျှက်ရှိသောကြောင့် လုပ်ငန်းသဘာဝအရ အချိန်ကာလကြာမြင့်နိုင်သဖြင့် သက်ရောက်မှုနည်းပါးစေရေး စီမံကိန်းတွင်ပါဝင် သော စီမံခန့်ခွဲမှု၊ မန်နေဂျာများ၊ အရာရှိများ၊ ဝန်ထမ်းလုပ်သားများ၏ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်များကို အလေးထား သိရှိလိုက်နာရန် အရေးကြီးပါသည်။

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်စစ်ဆေးခြင်း ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အနေဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မည့် Impact များကာကွယ်ထိန်းသိမ်းလျော့ချနိုင်မည့် အစီအစဉ်များအား ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ရှုထောင့်မှ ရေးသားတင်ပြထားပြီး အလေးထားလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အကြံပြုခြင်း စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် အကျိုးတူဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်သောကြောင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ အဖွဲ့မှ လည်းစဉ်ဆက်မပြတ် စစ်ဆေးကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဆိုပါက နိုင်ငံတော်အတွက်၊ ဒေသအတွက်၊ ကုမ္ပဏီအတွက် ကောင်းကျိုးများတိုးပွားစေမည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်းကြောင့် သင့်လျော်သော စီမံကိန်း သက်တမ်းအသစ်တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ကြောင်း အကြံပြုတင်ပြအပ်ပါသည်။

၂၃.၀ နိဂုံး

ထက်ရည်လင်း မိုင်းနင်းအင်(န်)ရီဖိုင်နရီ ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေချိန်အတွင်းဖြစ်စေ၊ ပြီးဆုံးချိန်အတွင်းဖြစ်စေ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုကိုဖြစ်စေမည့် ဆောင်ရွက်ချက်များကို ရှောင်ကျဉ်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကာကွယ်ရေး နည်းလမ်းများကို အသုံးပြု၍လည်းကောင်း သဘာဝသယံဇာတများကို စနစ်တကျတူးဖော် ထုတ်လုပ် ခြင်းအားဖြင့် လူတန်းစားအလွှာ အသီးသီးအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများထားရှိစေခြင်း ဒေသအတွင်း လူမှုစီးပွားရေးဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်း၊ နိုင်ငံတော်အတွက် အခွန်ဘဏ္ဍာများ တိုးပွားရရှိစေခြင်း စသော အကျိုးကျေးဇူးများ ဖြစ်ထွန်းစေမည်ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

ဦးထက်ရည်လင်း

မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ

ထက်ရည်လင်း မိုင်းနင်းအင်(န်)ရီဖိုင်(န်)နရီကုမ္ပဏီလီမိတက်

ကတိကဝတ်

ထက်ရည်လင်း မိုင်းနင်းအင်(န်)ရီဖိုင်(န်)နရီ ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ရွှေအသေးစား လုပ်ကွက် အမှတ် (SGU- 6A)အတွက် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် စစ်ဆေးခြင်းကို အစီရင်ခံစာအား ကုမ္ပဏီ၏ ဝန်းကျင်ဗေဒဆိုင်ရာအဖွဲ့မှ တိကျခိုင်မာ၍ ပြည့်စုံစေရန် ရေးဆွဲတင်ပြထားပါသည်။

ဤအစီရင်ခံစာအား ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆၁၆/ ၂၀၁၅)အရ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများကို တိကျစွာ လိုက်နာ၍ ရေးဆွဲထား ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ရွှေအသေးစားလုပ်ကွက် အမှတ်(SGU-6A)စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သည့် ကာလအတွင်း ပတ်ဝန်း ကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်ပါ ကတိကဝတ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လျှော့ချရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အစီ အစဉ်များကို အပြည့်အဝအစဉ်အမြဲ လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုအပ်ပါသည်။

ဦးထက်ရည်လင်း

မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ

ထက်ရည်လင်း မိုင်းနင်းအင်(န်)ရီဖိုင်(န်)နရီကုမ္ပဏီလီမိတက်

ကတိကဝတ်

ထက်ရည်လင်း မိုင်းနင်းအင်(န်)ရီဖိုင်(န်)ရီ ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် နိုင်ငံတော်နှင့် အကျိုးတူ ရွှေ့အသေးစားလုပ်ကွက်အမှတ် (SGU-6A)စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ သက်တမ်းကာလအသစ် လုပ်ကိုင် နိုင်ရန်အတွက် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် စစ်ဆေးခြင်းအစီအစဉ်ကို ကုမ္ပဏီ၏ဝန်းကျင်ဗေဒဆိုင်ရာ အကြံ ပေးအဖွဲ့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းရေးသားခဲ့ပါသည်။ အစီရင်ခံစာရေးသားရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ် ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများကို တိကျစွာ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။

ကျွမ်းကျင်သူ အဖွဲ့အနေဖြင့် အစီရင်ခံစာရေးသားနိုင်ရန် စီမံကိန်းဒေသသို့ (၈.၉.၂၀၁၇)မှ (၁၂.၆.၂၀၁၇)နေ့အထိ ကွင်းဆင်းကာ အချက်အလက်များရယူပြီးလုပ်ငန်းများကို တိကျမှု၊ ဘက်မ လိုက်မှုတို့ဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းပညာရပ်တွင် အရည်အသွေးနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာ တိုးတက်စေရေး ကြိုးစားဆောင်ရွက်ထားပါကြောင်း ကတိဝန်ခံလက်မှတ် ရေးထိုးပါသည်။

ဦးခင်မောင်အေး

(ဝန်းကျင်ဗေဒပညာရှင်)

ဦးနေမျိုး

(ဝန်းကျင်ဗေဒပညာရှင်)

ဒေါ်သင်းသင်း

(ဝန်းကျင်ဗေဒပညာရှင်)

နောက်ဆက်တွဲများ

နောက်ဆက်တွဲ (က)

- ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် အထောက်အထားများ (က- ၁)
- မြေအောက်ရွှေထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ဇယား (က- ၂)
- စဉ်းကူးမြို့နယ်မြေပုံ၊ ကောင်းကင်ခါတ်ပုံမြေပုံ၊ လုပ်ကွက်ပြမြေပုံ (က- ၃)
- လုပ်ကွက်ဧရိယာအလိုက် မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ (က- ၄)

နောက်ဆက်တွဲ (ခ)

- (IEE)ဆောင်ရွက်သည့်အဖွဲ့၏ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ပညာအရည်အချင်း အထောက်အထားများ

နောက်ဆက်တွဲ (ဂ)

- ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် စစ်ဆေးခြင်းအစီရင်ခံစာ တာဝန်ရှိသူများ (ဂ- ၁)
- ထိခိုက်နိုင်မှုများကို လျော့ပါးစေရေးဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ (ဂ- ၂)
- ရေအရည်အသွေး စစ်ဆေးချက်ရလဒ် (ဂ- ၃)
- စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှု အစီအစဉ် (ဂ- ၄)

နောက်ဆက်တွဲ (က-၁)

ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အထောက်အထားများ



ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ကိုယ်စား)

(နိလာမူ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး)

၁။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်တူပွတ်မှုအသွင်ပြောင်းပေါ်ပေါက်မှု

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR
MINISTRY OF NATIONAL PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT

CERTIFICATE OF INCORPORATION

NO. 1396 of 1998-1999

I hereby certify that the tenure of HTAT YEE LINN MINING &
REFINERY COMPANY LIMITED incorporated under the
Myanmar Companies Act on 25th FEBRUARY 1999
is renewed with effected from 29th AUGUST 2014

For Director General

(Nilar Mu, Deputy Director)

Directorate of Investment and Company Administration

ကုမ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များ

- (က) အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာအမည်၊ ဦးထက်ရှည်လင်း (ဇ/မဟမ(နိုင်) ၀၈၄၄၂၈.)
- (ခ) ကုမ္ပဏီ ရုံးခန်းလိပ်စာ၊ အမှတ်(၁၅)၊ ၇၈-လမ်း၊ ၃၉-သမ်း၊ နှင့် သမ်း-၄၀ ကြား၊
မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့၊.....
- (ဂ) ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်၊ ၀၉-၅၂၆၅၅၅.....
- (ဃ) ဒါရိုက်တာများ အမည်စာရင်း- (၁) ဦးအောင်ဆွေ.....
ဇ/မရမ(နိုင်) ၀၇၉၉၅၅
(၂) ဦးဌေးကို
၁၃/နတ်(နိုင်) ၀၀၁၉၆၅


- မှတ်ချက်၊
- (၁) ဤကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်သည်မှတ်ပုံတင်ရက်စွဲ(၁-၁၂-၂၀၁၄)မှ
(၃၀-၁၁-၂၀၁၉)ရက်နေ့အထိ(၅)နှစ်သက်တမ်းအတွက်သာ ဖြစ်သည်၊
သက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီ (၃)လအလိုတွင် သက်တမ်းတိုးရန် ရင်းနှီး
မြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထား ရမည်၊
 - (၂) ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းတွင်အဆိုပြု တင်ပြထားသော
လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်များကိုသာ လုပ်ကိုင်ရမည်၊
 - (၃) သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းပါ ရည်ရွယ်ချက်များသည် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စု
ဝန်ကြီးဌာန၏ တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များနှင့်အညီ
ခွင့်ပြုချက် ရရှိမှသာ ဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိမည် ဖြစ်ပါသည်၊
 - (၄) လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက် ပြောင်းလဲ လုပ်ကိုင်လိုပါက ပြောင်းလဲ လုပ်ကိုင်
လိုသည့် လုပ်ငန်း ရည်ရွယ်ချက်များအား သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းတွင် ပြင်ဆင်
မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့(BOD)၏ အထူး အစည်းအဝေး
ဆုံးဖြတ်ချက် မှတ်တမ်းနှင့်အတူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု
ဦးစီးဌာန သို့ လျှောက်ထား ရမည်။


ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ကိုယ်စား)
(မော်မော်စိုး၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး)

နောက်ဆက်တွဲ (က-၂)

မြေအောက်ရွှေထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ဇယား


မြေအောက် ရွှေသတ္တုတူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက်ပုံ

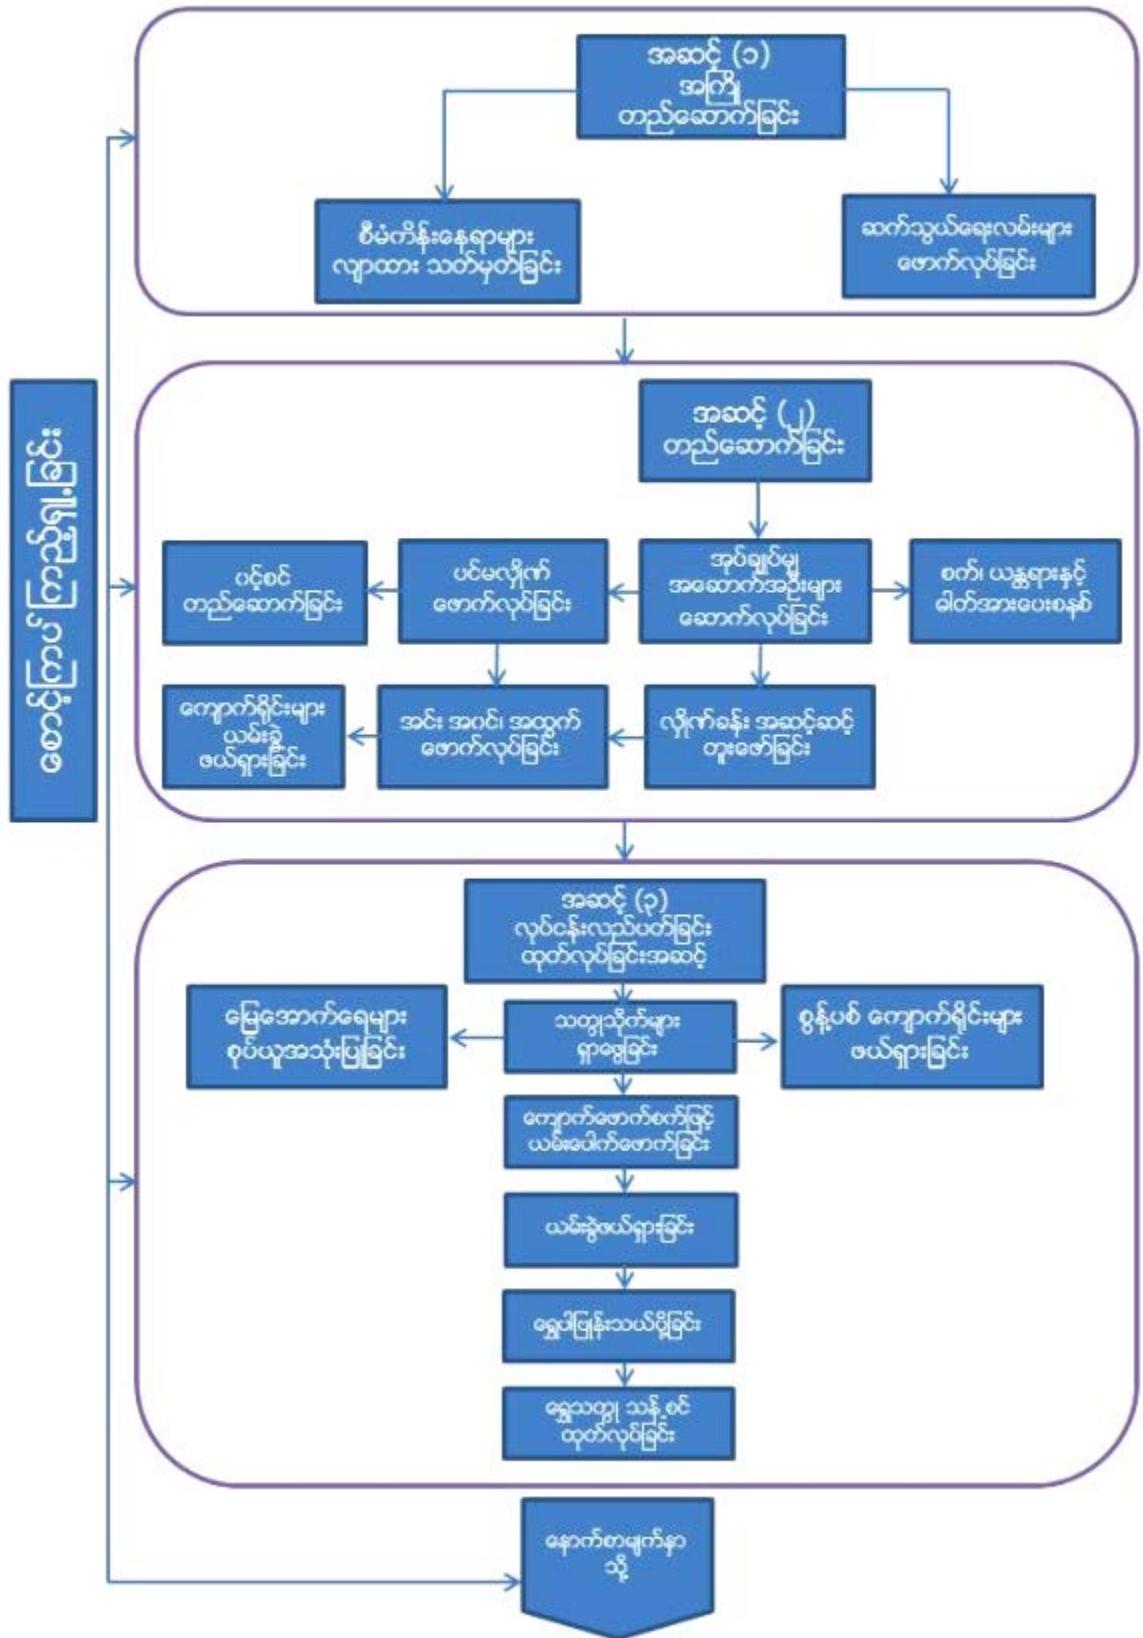

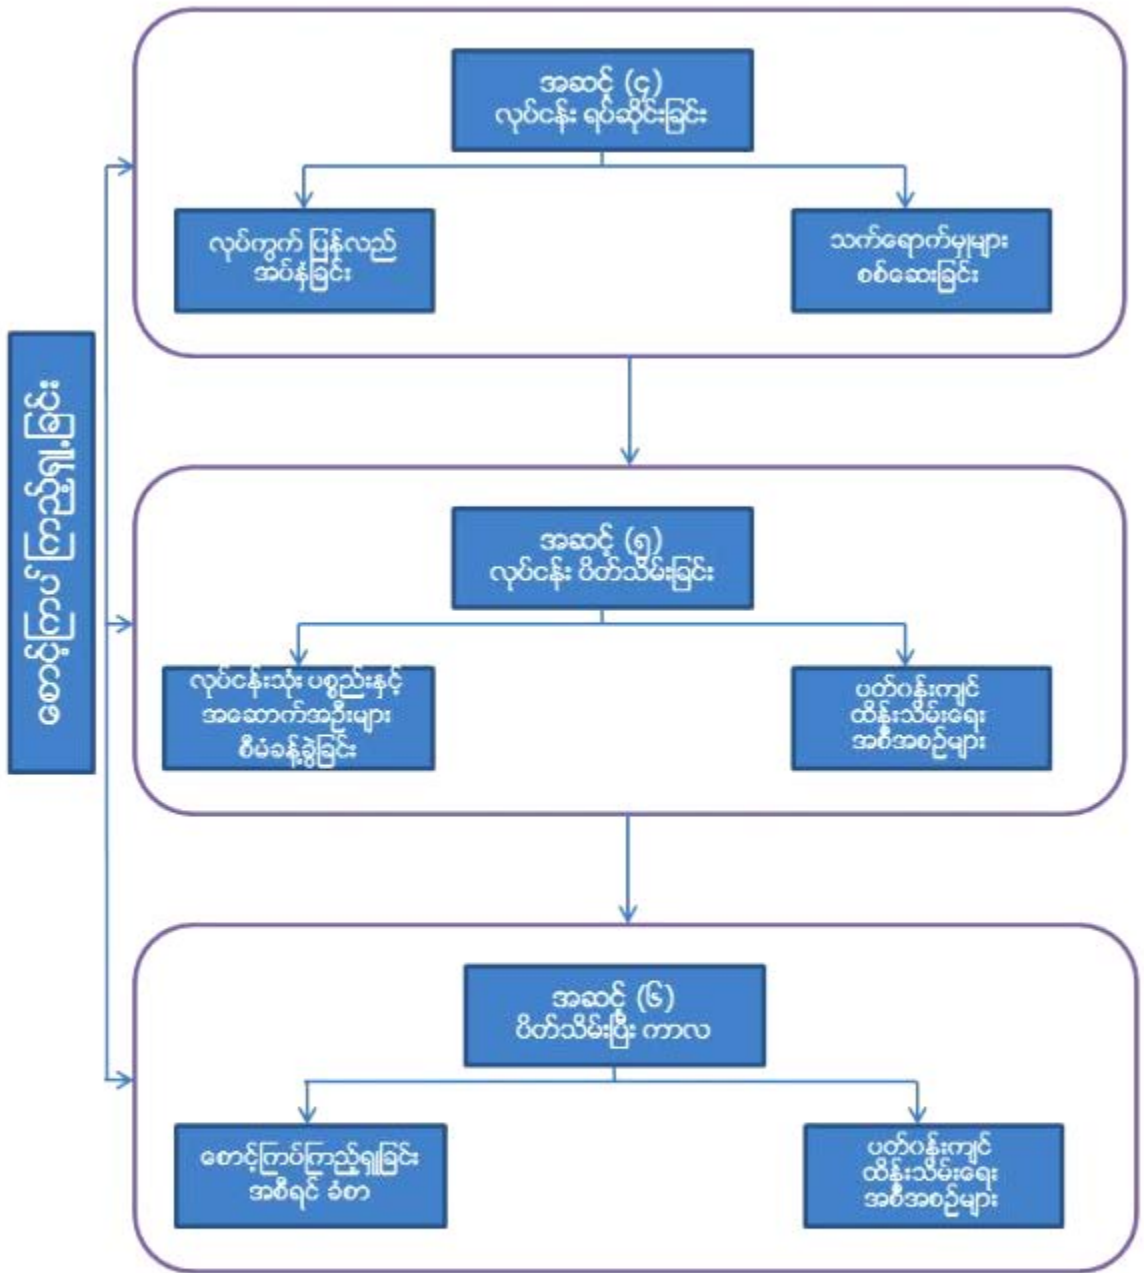


ဒေသန္တရမြေပုံ၊ တည်နေရာပြမြေပုံ၊ ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံများ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စဉ်ကူးမြို့နယ်၊ ရှောက်ပင်ရိုးကျေးရွာအုပ်စု၊
ကန်တောင်နှင့်ကျည်တောက်ပေါက်ဒေသ၊ အသေးစားရွှေထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ကွက်များ
တည်နေရာပြမြေပုံ

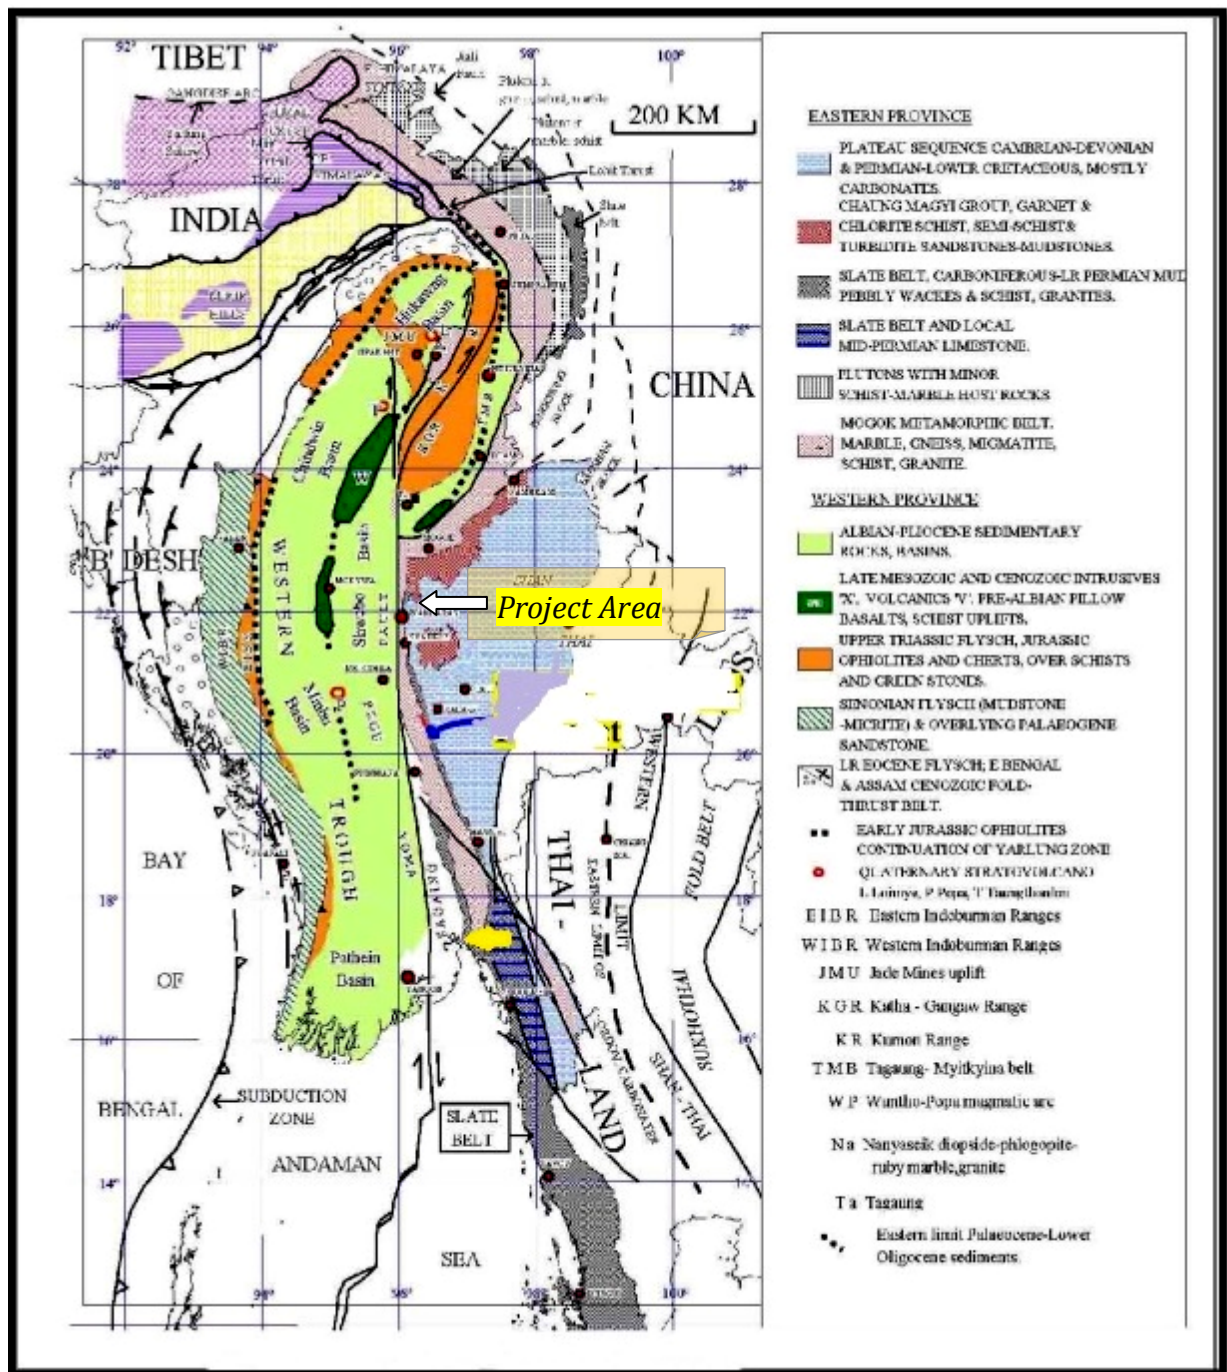


မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ ခန့်ကူးမြို့နယ်ပြင်ပ
ထက်ရည်လင်းမိုင်းနင်းအင်(န)ရီပိုင်(န)နဂိုကုမ္ပဏီလီမိတက်မှရွှေလုပ်ကွက်လျှောက်ထားသည့်နေရာပြပုံ

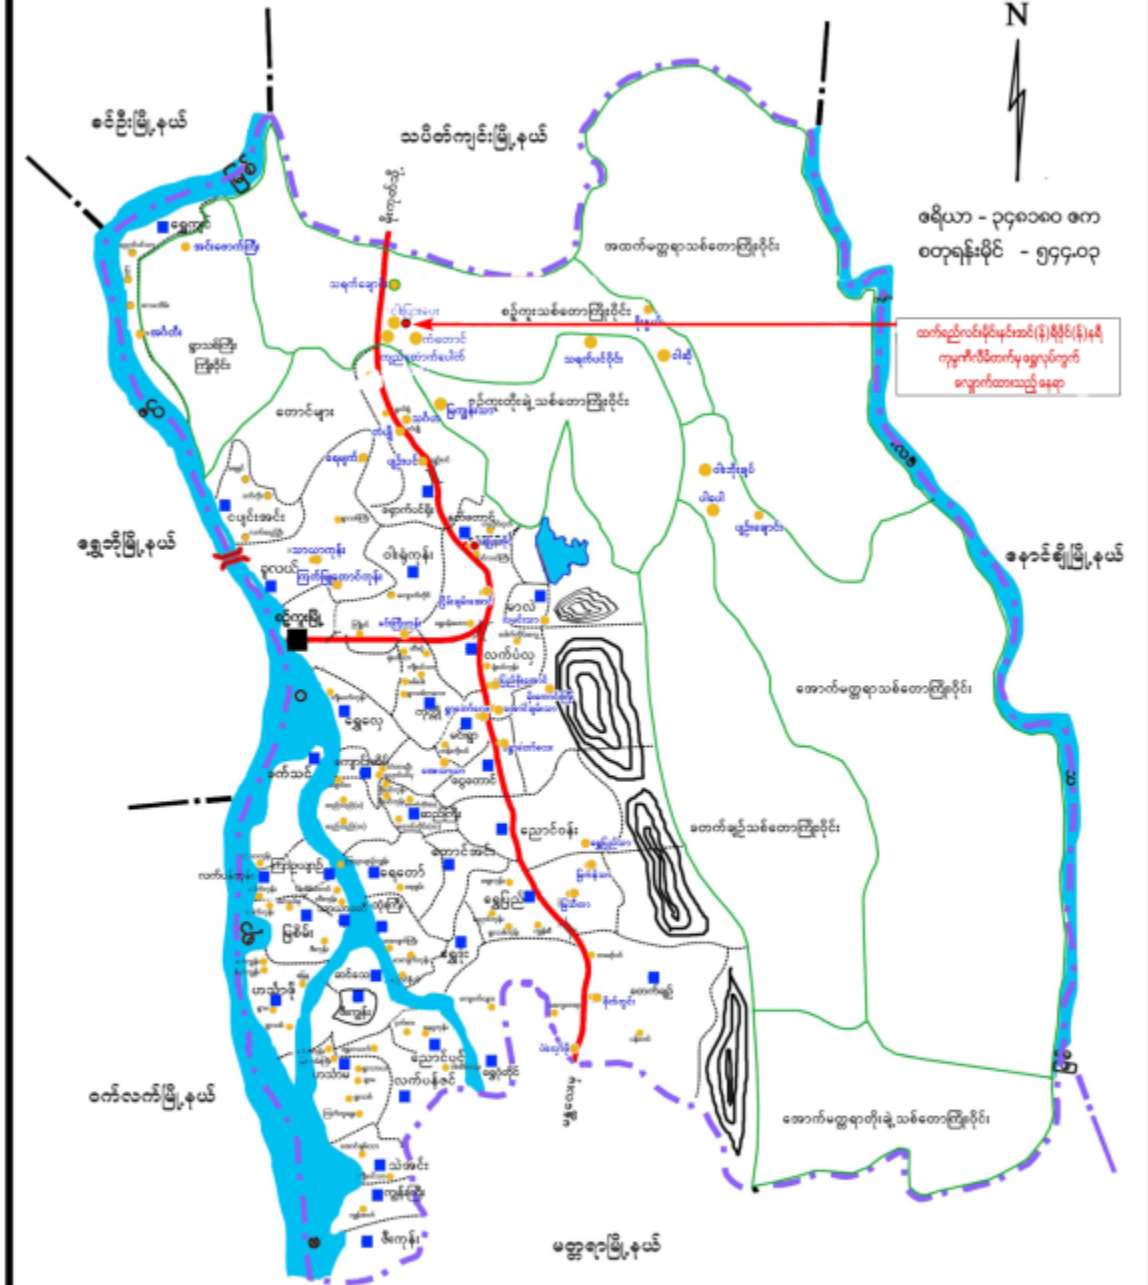


ရည်ညွှန်းချက်

၁။ မြို့နယ်မြားနယ်နိမိတ်	၇။ လျှောက်ထားရေမြေနေရာ	●
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်	၈။ သစ်တောကြီးပိုင်	—
၃။ မြို့	၉။ မြစ်/ချောင်း	—
၄။ ကျေးရွာအုပ်စု	၁၀။ မာလ-နတ်တောင်ဆည်	—
၅။ ကျေးရွာ	၁၁။ ဧရာဝတီမြစ်ကူးတံတား	—
၆။ ကားလမ်း	၁၂။ တံတား	—


ထက်ရည်လင်း မိုင်းနင်းအင်(န်) ခိုခိုင်(န်)နရီ ကုမ္ပဏီလီမိတက်
 မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ရှောက်ပင်ရိုးကျေးရွာအုပ်စု၊
 ကျည်တောက်ပေါက်ဒေသရှိ (SGU - 6 / A) လုပ်ကွက်တည်နေရာပြ (မြေပုံ)

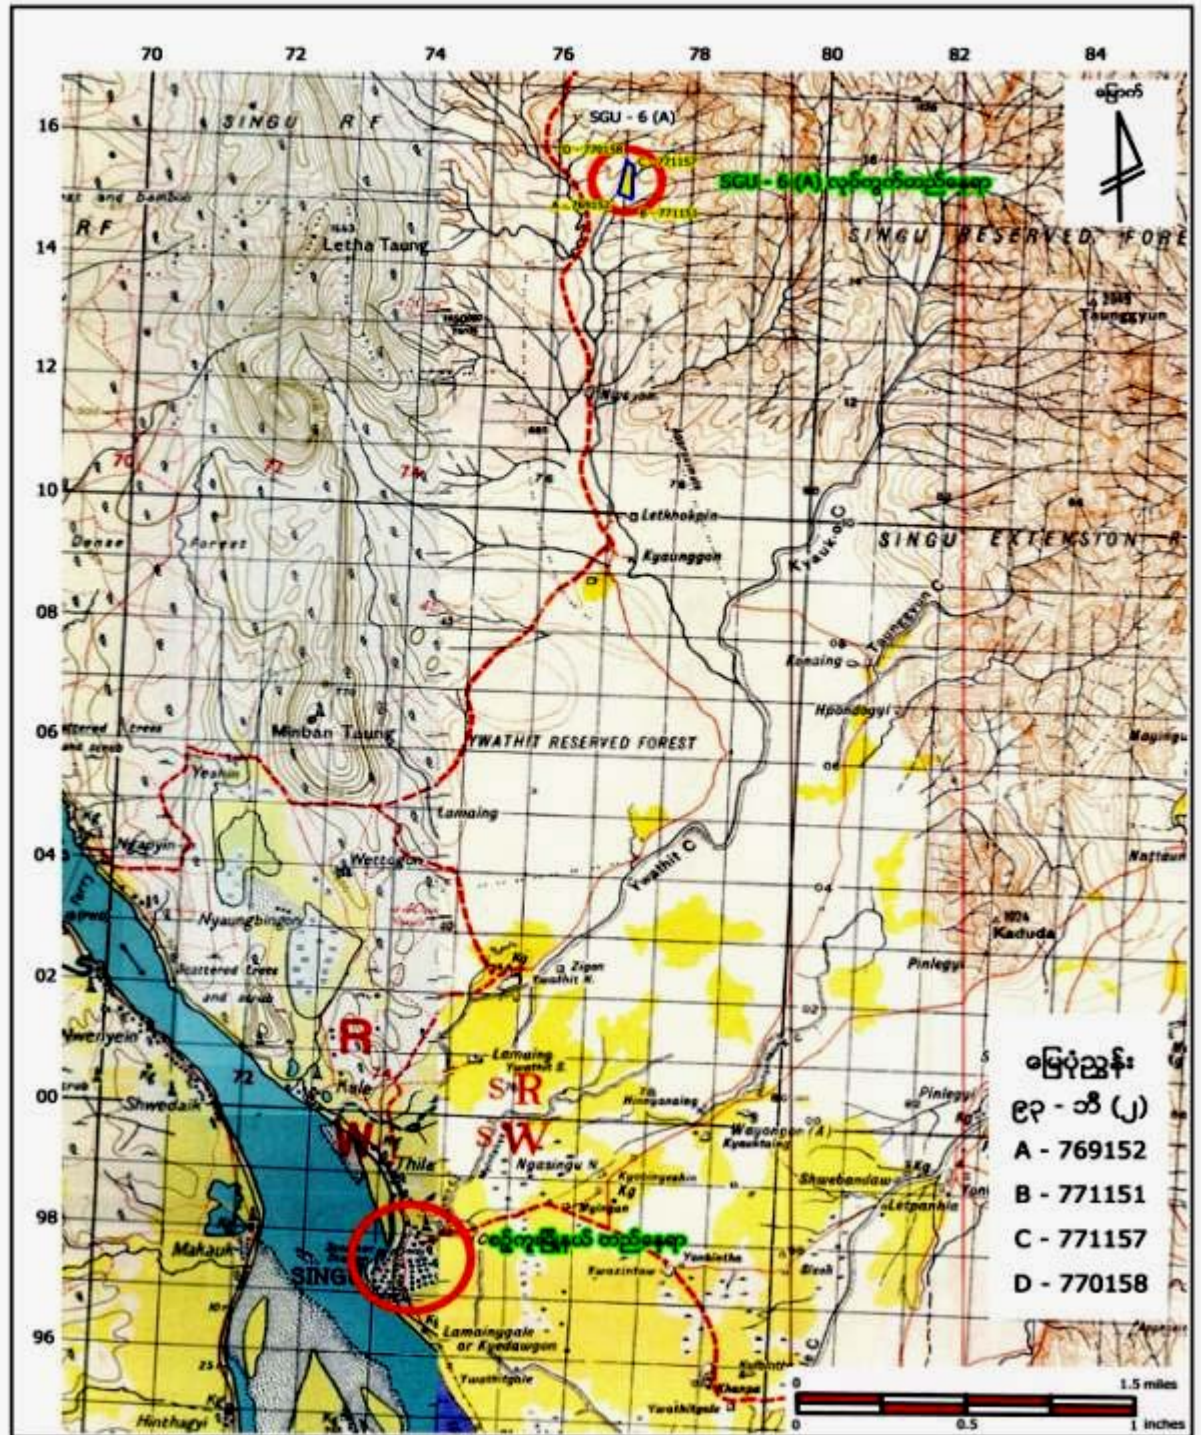

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ကျည်တောက်ပေါက်ဒေသ လုပ်ကွက်အမှတ်
(SGU-6A) တည်နေရာပြမြေပုံ

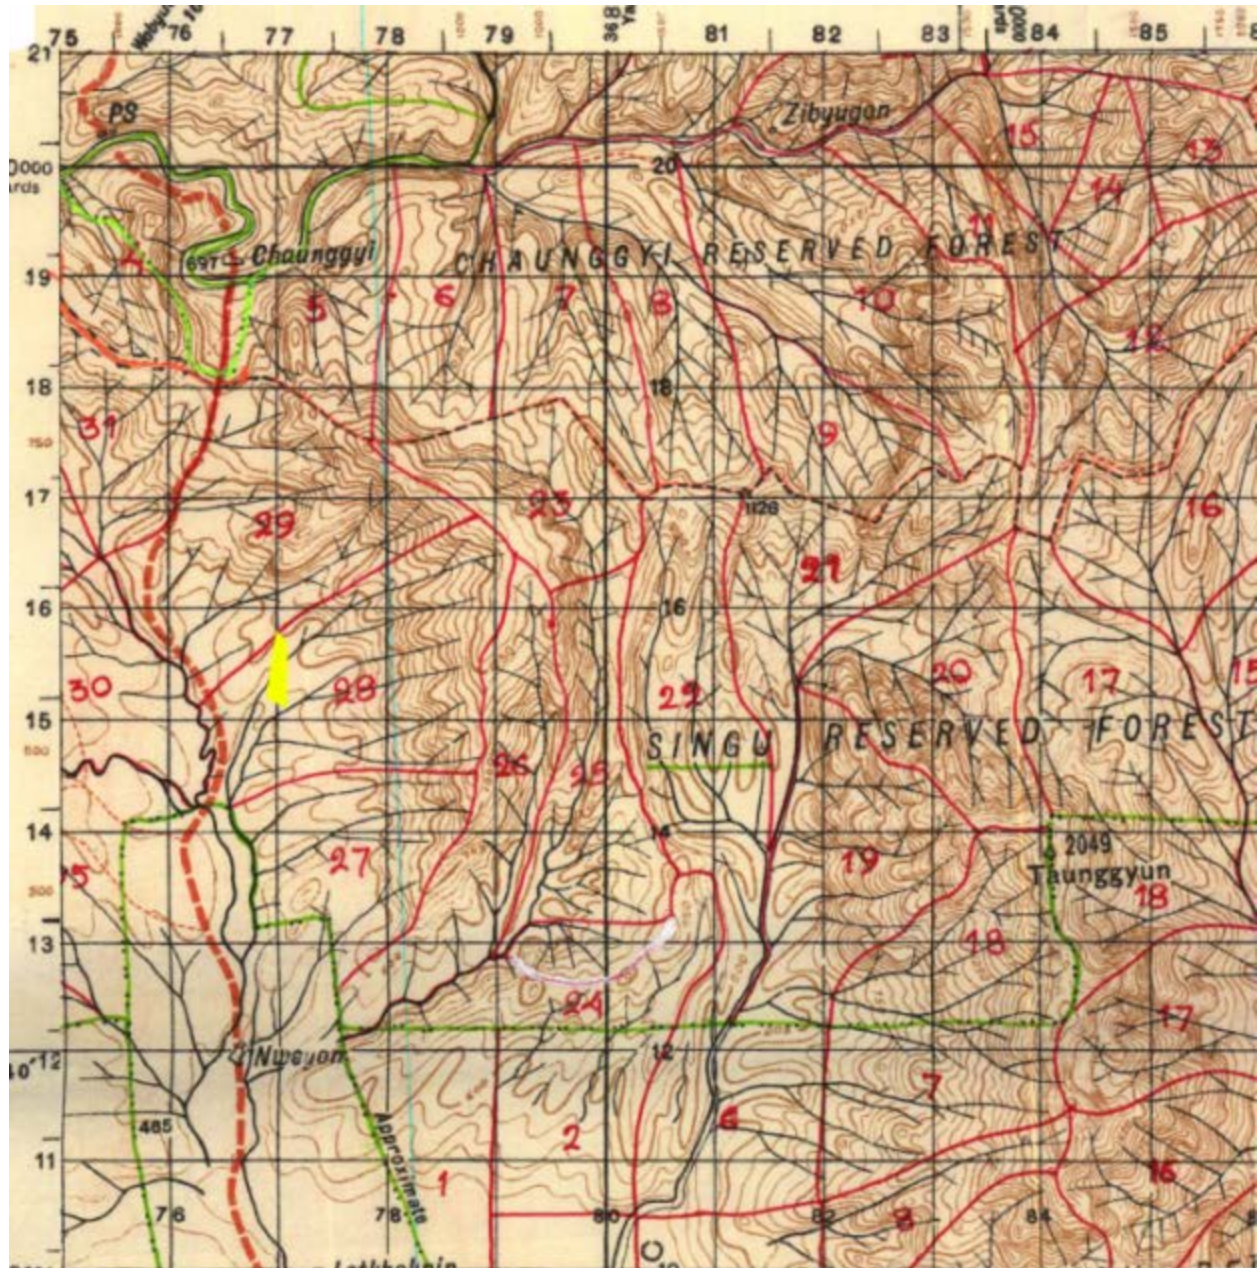


ထက်ရည်လင်း မိုင်းနင်းအင်(န်) ရီဖိုင်(န်)နရီ ကုမ္ပဏီလီမိတက်
 မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ရှောက်ပင်ရိုးကျေးရွာအုပ်စု၊
 ကျည်တောက်ပေါက်ဒေသရှိ (SGU - 6 / A) လုပ်ကွက်တည်နေရာပြ (မြေပုံ)

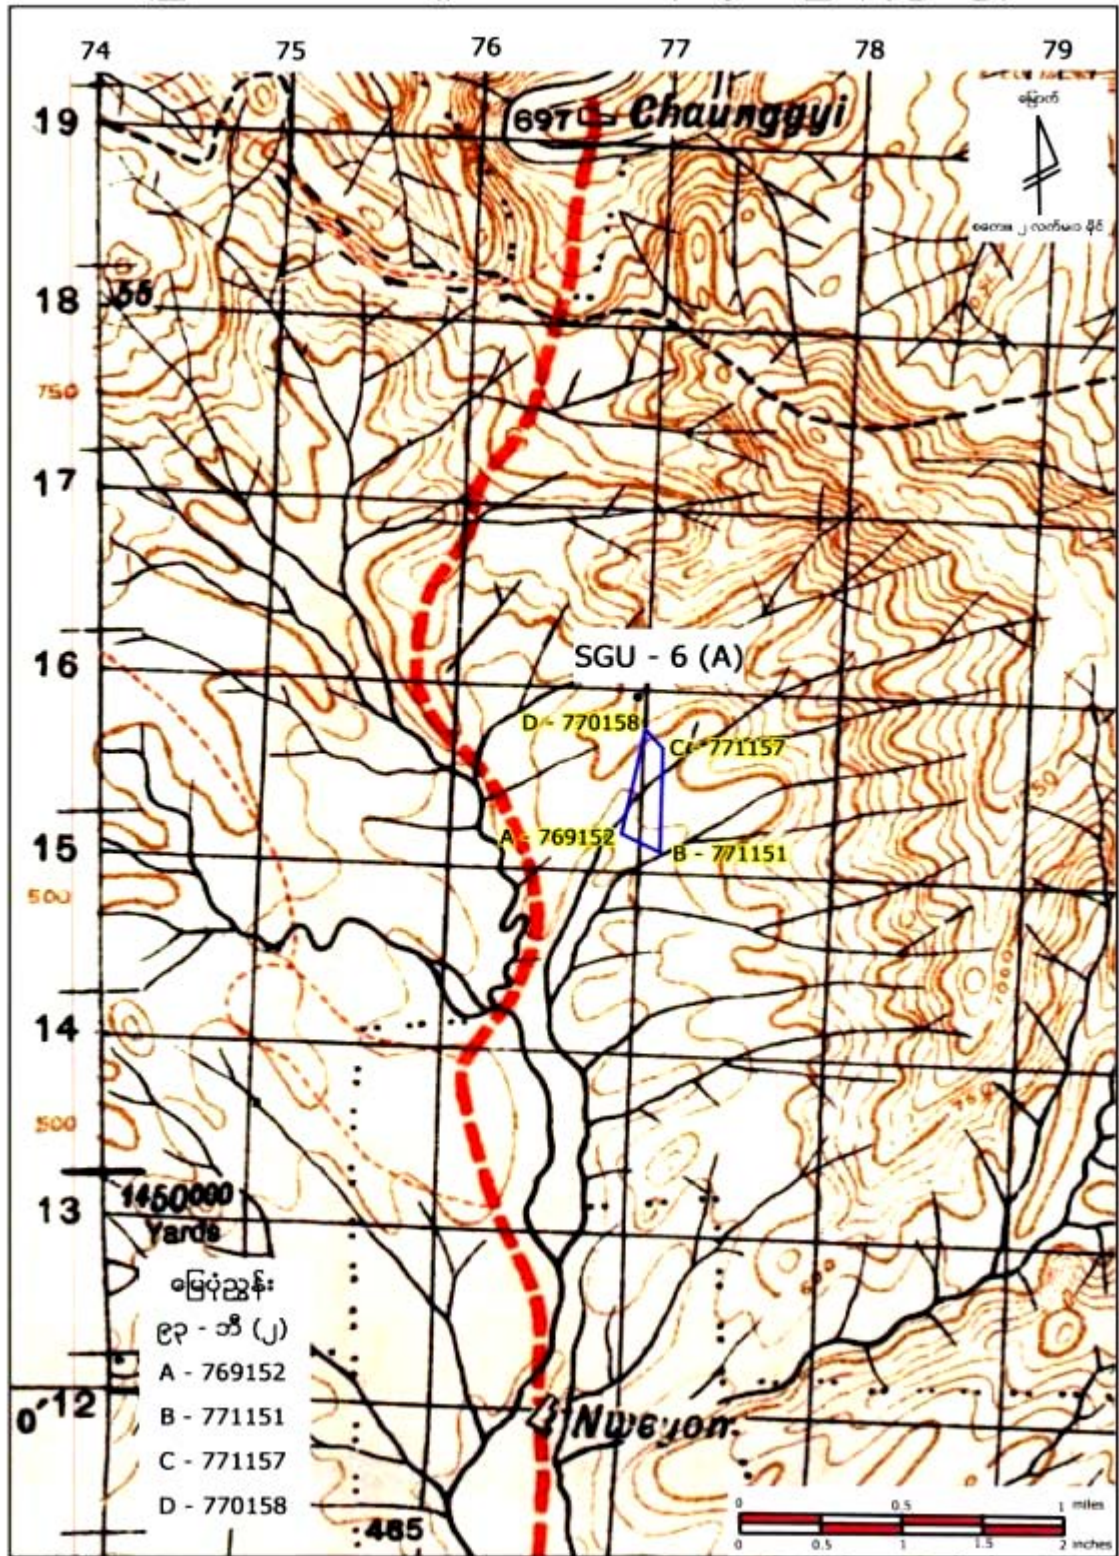

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ကျည်ထောက်ပေါက်ဒေသတွင် ထက်ရည်လင်းမိုင်းနင်း
အင်(န်)ရီမိုင်း(န်)နရီကုမ္ပဏီလီမိတက်သို့ ရွှေသတ္တုအသေးစားထုတ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်
(SGU-6A)လုပ်ကွက် ၏ ဧရိယာအကျယ်အဝန်းနှင့် ပုံသဏ္ဌာန်ပြမြေပုံ

မြေပုံအမှတ်၊ 93-B/2

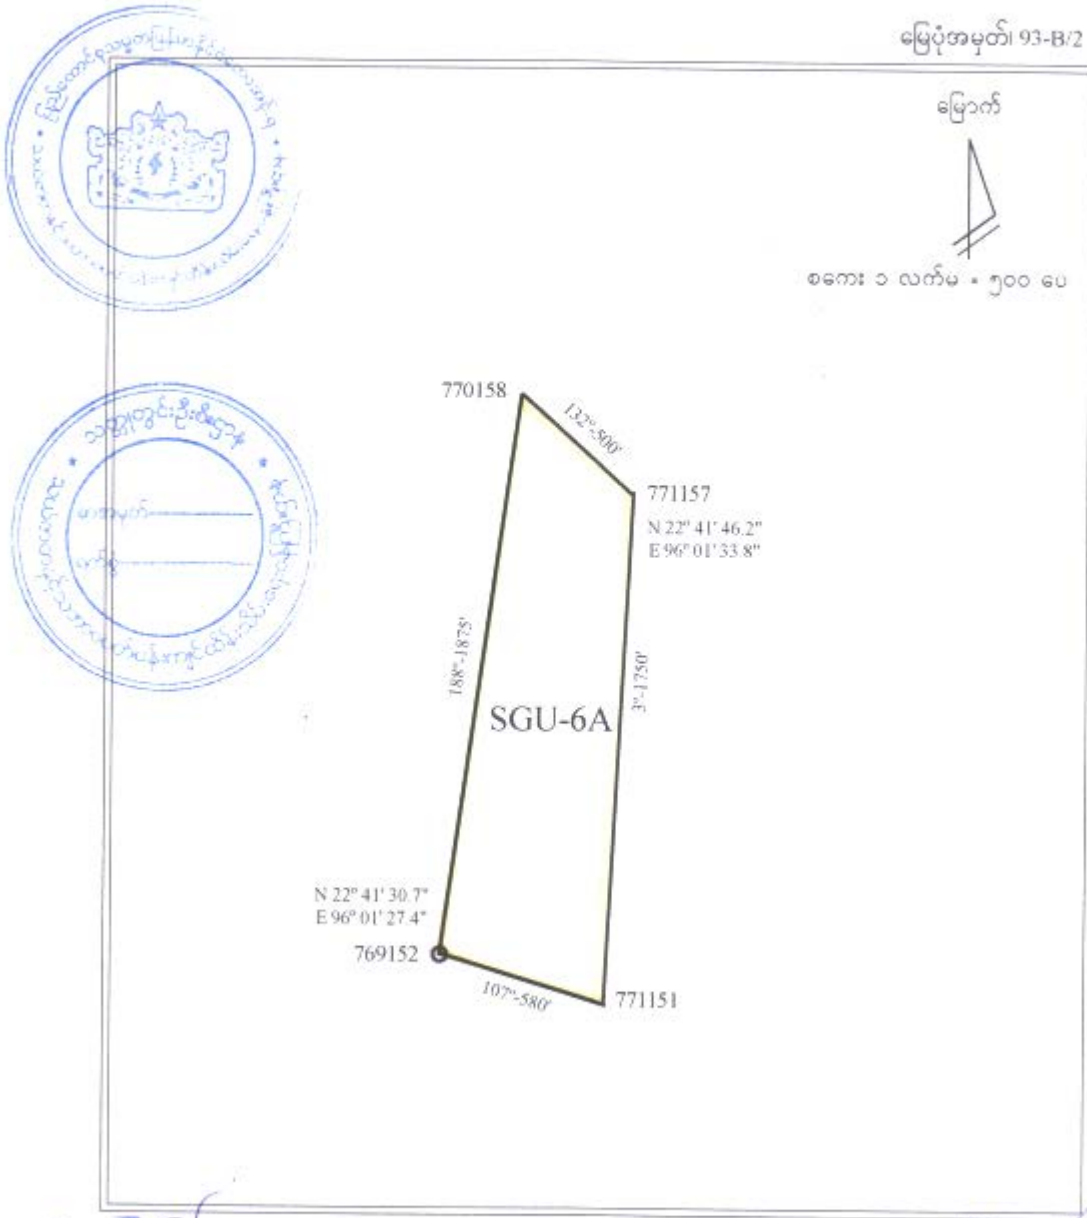

မိမိအသုံးပြု

အသွန်း

အတည်ပြုသူ


မိုးမင်းသန့်၊
လက်ထောက်ကွပ်ကဲအရာရှိ
သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန



SGU-6A လုပ်ကွက်ဧရိယာ(၂၀)ဧက

တင်သွင်းဝင်း
ဥတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန

ထက်ရည်လင်း မိုင်းနင်းအင်(န်) ရီပိုင်(န်)နရီ ကုမ္ပဏီလီမိတက်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ရှောက်ပင်ရိုးကျေးရွာအုပ်စု၊
ကျည်တောက်ပေါက်ဒေသရှိ (SGU - 6 / A) လုပ်ကွက်တည်နေရာပြ (ကောင်းကင်မြေပုံ)

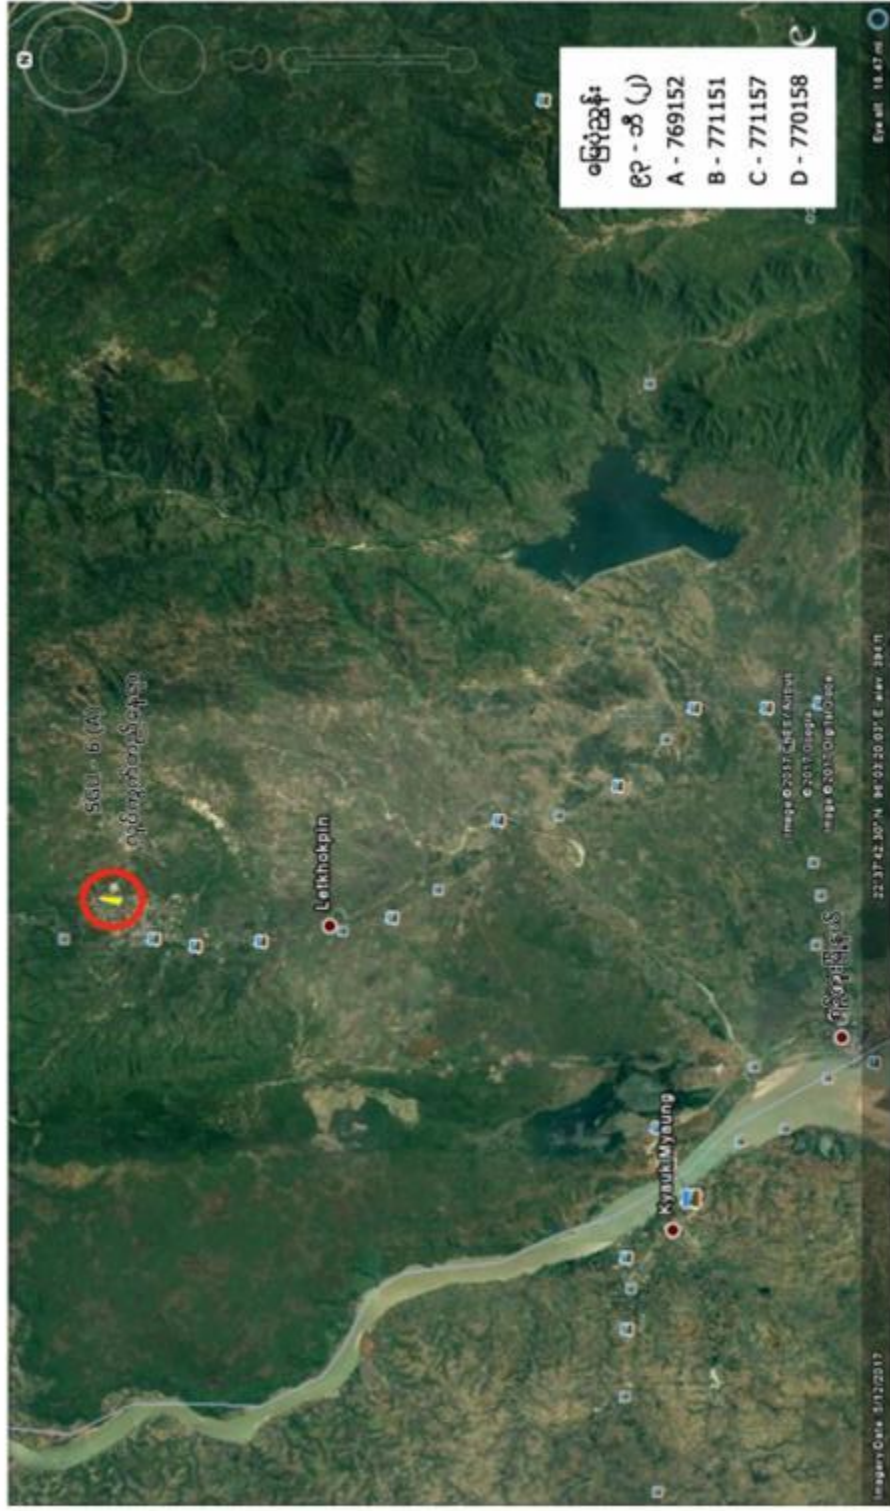

ထက်ရည်လင်း မိုင်းနင်းအင်(န်) ရီဖိုင်(န်)နရီ ကုမ္ပဏီလီမိတက်
 မွန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ရောက်ပင်ရိုးကျေးရွာအုပ်စု၊
 ကျည်တောက်ပေါက်ဒေသရှိ (SGU - 6 / A) လုပ်ကွက်တည်နေရာပြ (ကောင်းကင်မြေပုံ)



နောက်ဆက်တွဲ (က-၄)

လုပ်ကွက်ဧရိယာဝန်းကျင်မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



လုပ်ကွက်သို့သွားသော မြေသားလမ်း





လုပ်ကွက်အတွင်းသို့ အဝင်ဂိတ်





လုပ်ကွက်အတွင်းရှိ ရုံးခန်းဖွဲ့စည်းမှုတည်နေရာပြပုံ





လုပ်ကွက်ရှိ ထမင်းစားဆောင်နှင့် နားနေဆောင်





လုပ်ကွက်အတွင်းရှိ စက်ပြင်ဆောင်နှင့် မီးစက်ထားရှိမှုပြပုံ





လုပ်ကွက်အတွင်းရှိ ပန်ထမ်း/လုပ်သားများအတွက်
ရေချိုးကန်နှင့် အိမ်သာထားရှိခြင်း





လုပ်ကွက်အတွင်းရှိ နှစ်ရှည်ပျိုးပင်များ ပျိုးထောင်ထားခြင်း





လုပ်ကွက်အနီးဝန်းကျင်ရှိ ကျေးရွာများ၏
ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်နှင့် လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းမျှပြပုံ





လုပ်ကွက်အနီးကျေးရွာများသို့ သောက်သုံးရေပေးပေးခြင်း





လုပ်ကွက်အနီးဝန်းကျင်ကျေးရွာ၏
ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းများ





ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာရှိ မီးသင်္ဂြိုဟ်စက်ပြပုံ





ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာရှိ ကုန်စုံဆိုင်နှင့် စတိုးဆိုင်များ





လုပ်ကွက်အနီးပန်းကျင်ရှိ နတ်စင်များ





လုပ်ကွက်အနီးဝန်းကျင်ရှိ တွေ့ရှိနိုင်သော တိရိစ္ဆာန်များ





စစ်ကူမြို့နယ် ငါးပြားပေးကျေးရွာရှိ မူလတန်းလွန်ကျောင်း





ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာရှိ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆေးခန်း





လုပ်ကွက်အနီးပတ်ဝန်းကျင် ကျေးရွာများရှိ စတိုးဆိုင်များ



(IEE)ဆောင်ရွက်သည့်အဖွဲ့၏ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ပညာအရည်အချင်း
အထောက်အထားများ



REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR
Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation
CERTIFICATE FOR TRANSITIONAL CONSULTANT REGISTRATION



No. **10138**

Date **၁၅.၁၁.၂၀၁၇**

The Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation, hereby, issues this certificate to the person under Environmental Impact Assessment Procedure, Notification No. 616/2015.

(ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၅၁၆/၂၀၁၅ အရ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ဤအထောက်အထားလက်မှတ်ကို လူပုဂ္ဂိုလ်အားထုတ်ပေးလိုက်သည်။)

- | | |
|--|--|
| (a) Name of Consultant
(အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အမည်) | U Khin Maung Aye |
| (b) Citizenship
(နိုင်ငံသား) | Myanmar |
| (c) Identity Card / Passport Number
(မှတ်ပုံတင်/ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အမှတ်) | 6/ Hta Wa Na (Naing) 089085 |
| (d) Address
(ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ) | No. 55, Thiriyadanar Shopping Complex, Zabuthiri Township, Nay Pyi Taw.
k.maungaye2010@gmail.com ,
09 421081744 , 09 795552302 |
| (e) Organization
(အဖွဲ့အစည်း) | Freelance |
| (f) Type of Consultancy
(အကြံပေးလုပ်ကိုင်မှုအမျိုးအစား) | Person |
| (g) Duration of validity
(သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်) | 31 March 2018 |

Director General
Environmental Conservation Department
Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation

ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်



စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုမဟာဘွဲ့

ဦးမြင့်သိန်း

မိသားစု / သမီး

မောင် / မ

ခင်မောင်စော

အား

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုမဟာဘွဲ့ ကို အပ်နှင်းချီးမြှင့်လိုက်သည်။

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၆/၀၀၀၃ (၆၆) ၀၈၉၀၈၅

ဘွဲ့ ရသူမှတ်ပုံတင်အမှတ်


အမ်ဘီအေ - ၁၃၇၁



မော်ကွန်းထိန်း

ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်





ပါမောက္ခချုပ်

ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်

ရက်စွဲ ၂၀၁၃ ခု မတ်လ ၃ ရက်

YANGON INSTITUTE OF ECONOMICS



The Degree of Master of Business Administration

M B A

is awarded to Khin Maung Aye

son/ daughter of U Myint Thein

National Registration No. 6/Hta Wa Na (Naing) 089085

Graduate Registration No. MBA-1371

K. Maung
Registrar

Yangon Institute of Economics

H. N.
Rector

Yangon Institute of Economics

Date 13 3 13

University of Distance Education, Mandalay



ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ Bachelor of Arts

ဦးမြင့်သိန်း-

၏ သား/သမီး

မောင်ခင်မောင်စား-

အား

ဤတက္ကသိုလ်၏ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကို အပ်နှံခံချီးမြှင့်လိုက်သည်။

အထူးပြုဘာသာဘွဲ့ သမိုင်း-

ဘွဲ့ရမှတ်ပုံတင်အမှတ် ၁၆၅၅၉

This is to certify that _____

_____ son / daughter of

_____ has been admitted

to the Degree of Bachelor of Arts in this University

Subject of Specialization

Registered Graduate No.

မန္တလေးမြို့
7 DEC 2001
ရက်စွဲ
Mandalay,



ဝိမောက္ခချုပ်
မန္တလေးအဝေးသင်တက္ကသိုလ်
Rector
University of Distance Education,
Mandalay

COMPLETION CERTIFICATE

This is to certify that

U Khin Maung Aye

has satisfactorily completed
INTENSIVE APPLIED ENVIRONMENTAL TRAINING COURSE
presented by

GREENFIELD INTERNATIONAL CORPORATION, VIRGINIA, USA
from March 8, 2017 to March 17, 2017 at
Nay Pyi Taw, Myanmar



Issue Date : 17-3-2017

LEVEL 3

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zee Aung', written over a horizontal line.

Course Conductor
See Aung ISO 14001 (64202)

(Decorative flourish)



သိပ္ပံ (ဂုဏ်ထူး) ဘွဲ့။

BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS)

ဦးဘောင်ကျော်၊ ဇာ် သား/သမီး မောင်နေမျိုးစိင်
ဒုတိယနှစ် ရက်ထူးတန်းစာမေးပွဲကို ဒုတိယ
ဆင့်မြင့်အောင်မြင်၍ သိပ္ပံ(ရက်ထူး)ဘွဲ့ ကို အပ်နှင်းချီးမြှင့်လိုက်သည်။
ဘူမီဗေဒ ဘွဲ့ရန်အမှတ် ၂၈၄၀၆၁၃-၅၉၀၂၆၀၂၆
၂၀၀၅-၂၀၀၆ ဘွဲ့ရမှတ်ပုံတင်အမှတ် ၁၁-၉၄၅

This is to certify that M^o Nay Myo Nwint
 of U Aung Mye
 admitted to the Degree of Bachelor of Science (Honours) in 2nd Hons:
 University and was awarded in the Second Class, Division I
 of Specialization Geology Exam : Roll No. 2nd Hons - Ba - 29(02)
 Year 2005 - 2006 Registered Graduate No. 11945

[illegible]

A 0704


 ပါမောက္ခချုပ်
 မကွေးတက္ကသိုလ်
 Rector
 University of Magway




COMPLETION CERTIFICATE

This is to certify that

U Nay Myo

has satisfactorily completed

INTENSIVE APPLIED ENVIRONMENTAL TRAINING COURSE

presented by

GREENFIELD INTERNATIONAL CORPORATION, VIRGINIA, USA

from March 8, 2017 to March 17, 2017 at

Nay Pyi Taw, Myanmar



Issue Date : 17. 3. 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fredrick'.

Course Conductor
See Aung ISO 14001 (64202)

LEVEL 3

University of Distance Education, Mandalay

မန္တလေးအဝေးသင်တက္ကသိုလ်



ဝိဇ္ဇာဘွဲ့

Bachelor of Arts

ဦးမြင့်သိန်း

၏ သား/သမီး

မသင်းသင်း

အား

ဤတက္ကသိုလ်၏ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကို အပ်နှံခြင်းဖြင့်လိုက်သည်။

ပညာသင်နှစ် ၂၀၀၈

အထူးပြုဘာသာ

ဒဿနိကဗေဒ

ဘွဲ့ရပ်အမှတ် ၃၁၁.၁၆၀(၀၃၀)

ဘွဲ့ရမှတ်ပုံတင်အမှတ်

၂၇၂၁၄၃

This is to certify that

son/daughter of

has been admitted

to the Degree of Bachelor of Arts in this University.

Academic Year

Subject of Specialization

Exam : Roll No.

Registered Graduate No.

မန္တလေးမြို့

1 JAN 2011

ရက်စွဲ

Mandalay,



ပါမောက္ခချုပ်

မန္တလေးအဝေးသင်တက္ကသိုလ်

Rector

University of Distance Education,
Mandalay.

COMPLETION CERTIFICATE

This is to certify that

Daw Thin Thin

has satisfactorily completed

INTENSIVE APPLIED ENVIRONMENTAL TRAINING COURSE

presented by

GREENFIELD INTERNATIONAL CORPORATION, VIRGINIA, USA

from March 8, 2017 to March 17, 2017 at

Nay Pyi Taw, Myanmar



Issue Date : 17.3.2017

LEVEL 3

Course Conductor
See Along ISO 14001 (84/202)

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာ တာဝန်ရှိသူများ

IEE Report ရေးသားသော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များစာရင်းနှင့် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မှုအပိုင်း

စဉ်	အမည်	ကုမ္ပဏီတာဝန်	IEE တာဝန်
၁	ဒုတိယပိုင်းမှူးကြီး ခင်မောင်အေး(ငြိမ်း) B.A (Hist;), MBA Certificated of Applied Environmental Course Level (I, II, III)	အထွေထွေမန်နေဂျာ လူမှု/ စီးပွားရေးနှင့် ဝန်းကျင်ဗေဒဆိုင်ရာပညာရှင်	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အစီရင်ခံစာ တည်းဖြတ် စစ်ဆေးခြင်း
၂	ဦးနေမျိုး B.Sc (Geology), (Honors) Certificated of Applied Environmental Course Level (I, II, III)	ဘူမိဗေဒပညာရှင် ဝန်းကျင်ဗေဒဆိုင်ရာပညာရှင်	သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာပညာရှင်
၃	ဒေါ်သင်းသင်း B.A (Philosophy) Certificated of Applied Environmental Course Level (I, II, III)	Office Staff ဝန်းကျင်ဗေဒဆိုင်ရာပညာရှင်	သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ရယူခြင်း

နောက်ဆက်တွဲ (ဂ-၂)

ထိခိုက်နိုင်မှုကိုလျော့ပါးစေရေး ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များ

ထိခိုက်နိုင်မှုများနှင့် လျော့ပါးစေရေးဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာနှင့် နယ်ပယ်များ	ထွက်ရှိမည့်အရင်းအမြစ်နှင့် ထိခိုက်နိုင်မှုများ	လျော့ချဆောင်ရွက်မည့် နည်းလမ်းများ	ဆောင်ရွက်မည့်နေရာ	ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်
၁။	မြေမျက်နှာပြင်/မြေဆီလွှာ				
	မြေဆီလွှာပျက်စီးခြင်း	စီမံကိန်းနေရာရှင်းလင်းခြင်း အပေါ်ယံမြေလွှာဖယ်ရှားခြင်း သစ်/ဂါး ထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်း	အနည်းဆုံးပမာဏကိုသာ ဖယ်ရှားခြင်း၊ သီးခြားစုပုံ၍ဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရန်ဖုံး အုပ်ထားရှိခြင်း။မိုင်းပိတ်သိမ်းချိန်တွင် မြေဆီလွှာ ပြန်လည်ဖုံးအုပ်ခြင်း။ မြေအရည်အသွေး ပြန်လည်တိုင်းတာ စစ်ဆေးခြင်း။သစ်ပင်အစားထိုးစိုက်ပျိုး ခြင်း။	စီမံကိန်း အခြေစိုက်နေရာ Primary Zone Secondary Zone	တည်ဆောက်ရေး အဆင့်၊ ထုတ်လုပ်ရေးအဆင့်၊ မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်း အဆင့်။
	သစ်တောမြေ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြင်း	စီမံကိန်း အဆောက်အဦများ	ယာယီအဆောက်အဦများ၊ အနည်းဆုံးအရေအတွက်သာ တည်ဆောက်အသုံးပြုခြင်း။	အခြေစိုက် စခန်းနေရာ	အကြိုတည်ဆောက်ရေးကာ လ၊ တည်ဆောက်ရေး ကာလ။
	မြေလွှာပြတ်ရွေ့၊ ကျုံ့ကျခြင်း	လှိုက်ပေါက်နှင့် လှိုက်ခန်းများ၊ ကျင်းဟောင်း၊ ကလှိုက်ဟောင်း	လှိုက်ပေါက်နှင့် လှိုက်ခန်းများ၊ ဒေါက်တိုင်များခိုင်ခံ့အောင် ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပြန်လည်ဆို့ခြင်း၊ Back Filling စနစ်အသုံးပြုခြင်း။	မြေအောက်လုပ်ငန်းခွင်	ထုတ်လုပ်ရေးကာလ မိုင်းပိတ်သိမ်းကာလ
၂။	ရူညံသံနှင့် တုန်ခါမှု				
	အင်ဂျင်သံ	မီးစက်၊ လေမှုတ်စက် ယာဉ်ကြီးများ	အသံလုံကိရိယာပါသောစက်များ အသုံးပြုခြင်း၊စက်များကြံ့ခိုင်မှုပုံမှန်ပြုလုပ် ခြင်း။	အင်ဂျင်ခန်းများ	တည်ဆောက်ရေး ကာလ ထုတ်လုပ်ရေးကာလ

		ဖောက်စက်များ၏အသံ	ကျောက်ဖောက်စက်များ	Ear Plug အသုံးပြုခြင်း၊ လုပ်သားများအလှည့်ကျ စနစ်ဖြင့် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း။ (Job Rotation)	မြေအောက်လုပ်ငန်းခွင်	တည်ဆောက်ရေး ကာလ ထုတ်လုပ်ရေးကာလ
		ပေါက်ကွဲသံ	ယမ်းဖောက်ခွဲခြင်း	အချိန်သတ်မှတ်ထားခြင်း ယမ်းအားလျော့ချခြင်း	မြေအောက်လုပ်ငန်းခွင်	ထုတ်လုပ်ရေးကာလ လျှိုက်ကျင်းများဖောက်လုပ်ချိန်
		အင်ဂျင်သံ	မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ	လိုအပ်သလောက်သာ အသုံးပြုစေခြင်း Green Belt အစီအစဉ်သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း	လူနေထိုင်ရာ ရပ်ကွက်များ	စီမံကိန်းကာလအတွင်း

ထိခိုက်နိုင်မှုများနှင့် လျော့ပါးစေရေးဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ ဇယား

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာနှင့် နယ်ပယ်များ	ထွက်ရှိမည့်အရင်းအမြစ်နှင့် ထိခိုက်နိုင်မှုများ	လျော့ချဆောင်ရွက်မည့် နည်းလမ်းများ	ဆောင်ရွက်မည့်နေရာ	ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်
၃။	မြေပေါ်ရေ အရည်အသွေး				
	ရေအရင်းအမြစ်ဆုံးရှုံးခြင်း	မြေအောက်ရေထိန်းသိမ်းအသုံး ပြုခြင်းသစ်တော၊ သစ်ပင် ပျက်စီးခြင်း။	အစားထိုးသစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ထင်းအစားထိုး လောင်စာ/ လျှပ်စစ်မီးရရှိရန် စီစဉ်ခြင်း။ Recycle စနစ်သုံးခြင်း။	မြေလွတ်မြေရိုင်းများ	စီမံကိန်းကာလအတွင်း
	နန်းအနည်အနှစ်	ဗြဲနီးစာရည် စွန့်ပစ်ခြင်း သတ္တုသန့်စင်ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း။	နန်းစစ်ကန်ပြုလုပ်ခြင်း၊ အနည်ထိုင် စေခြင်း၊ ထုံးဓါတ်ထည့်ပေးခြင်း၊ ရေ PH တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်း။	သတ္တုသန့်စင်ထုတ်လုပ်ခြင်း Tailing Dam	ထုတ်လုပ်ရေးအဆင့်
	စက်သုံးဆီများ ပျံ့လွင့်ခြင်း	စက်သုံးဆီကန်များ စိမ့်ထွက်ခြင်း၊ ဆီဟောင်းများ စွန့်ပစ်ခြင်း။	လုံခြုံမှုရပြု၍ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း။စွန့်ပစ်ဆီကန် အသုံးပြုခြင်း။	ဆီသိုလှောင်ရုံ	စီမံကိန်းကာလအတွင်း

၄။		မြေအောက်ရေအရည်အသွေး				
		ရေသယံဇာတ ဆုတ်ယုတ်ခြင်း	သစ်တော၊သစ်ပင်ပြုန်းတီးခြင်း။	သစ်ပင်များ အစားထိုးစိုက်ပျိုးခြင်း၊ Green Belt အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။	မြေလွတ်/မြေလပ်များ၊ ဖုန်းဆိုးတောများ	မိုးရာသီကာလ နှစ်စဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
		ရေထွက်ရှိမှု လျော့နည်းခြင်း	မြေအောက်ရေလမ်းကြောင်းများ ပြောင်းလဲခြင်း။	မလိုအပ်သော ကျင်းများ၊ လှိုက်များအား စနစ်တကျပိတ်သိမ်းခြင်း။ Recycle စနစ်ကျင့်သုံးခြင်း။	မြေအောက်လှိုက်များ	စီမံကိန်းကာလအတွင်း
၅။		လေအရည်အသွေး				
		အမှုန်အမွှား/ဖုန်ပျံ့လွင့်မှု	ယာဉ်ကြီးများ သွားလာခြင်း။	အမြန်နှုန်းလျော့ချအသုံးပြုခြင်း၊ ၅၀% လျော့ချခြင်း၊	လုပ်ငန်းခွင် အတွင်းလမ်းများ	စီမံကိန်းကာလအတွင်း
		အမှုန်အမွှား/ဖုန်ပျံ့လွင့်မှု	လမ်းများပေါ်မှ ပျံ့လွင့်ခြင်း။	ရေဖြန်းစနစ်၊ Green Belt စနစ် ကျင့်သုံးခြင်း။	လုပ်ငန်းခွင် အတွင်းလမ်းများ	စီမံကိန်းကာလအတွင်း
		အမှုန်အမွှား/ဖုန်ပျံ့လွင့်မှု	ယမ်းပေါက်ဖောက်ခြင်း။	Wet Drill အသုံးပြုခြင်း၊ နာခေါင်းစည်းအသုံးပြုခြင်း	လုပ်ငန်းခွင် အတွင်းလမ်းများ	စီမံကိန်းကာလအတွင်း
		အမှုန်အမွှား/ဖုန်ပျံ့လွင့်မှု	ယာဉ်/ စက်များ၏ အိတ်ဇော	အင်ဂျင်ပါဝါထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စစ်ဆေးပြုပြင်ခြင်း။	လုပ်ငန်းခွင် အတွင်းလမ်းများ	စီမံကိန်းကာလအတွင်း
၆။		တောတောင်/သစ်ပင်				
		တောတောင်ပျက်စီးခြင်း	ဟင်းလင်းဖွင့် တူးဖော်ခြင်း	မြေအောက်တူးဖော်ခြင်းစနစ်သုံးရန်	စီမံကိန်း+ ပြင်ပ ဧရိယာ	စီမံကိန်းကာလအတွင်း
		သစ်ပင်များ ပျက်စီးခြင်း	မြေနေရာရှင်းလင်းဖော်ထုတ်ခြင်း	လိုအပ်သလောက်သာ ဆောင်ရွက်/ အစားထိုး စိုက်ပျိုးခြင်း	စီမံကိန်း+ ပြင်ပ ဧရိယာ	တည်ဆောက်ရေးကာလ

၇။		ဂေဟစနစ်				
		သဘာဝပေါက်ပင်မျိုးစိတ်များ	ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်း	သစ်တောသစ်ပင်ထိန်းသိမ်း/ အစားထိုး စိုက်ပျိုးခြင်း	စီမံကိန်း+ ပြင်ပ ဧရိယာ	စီမံကိန်းကာလအတွင်း
		တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ	နေထိုင်ကျက်စားရာနေရာ ပျောက်ကွယ်ခြင်းနှင့် အမဲလိုက်ခြင်း	လူထုပညာပေးရေးအစီအစဉ်များ	စီမံကိန်း+ ပြင်ပ ဧရိယာ	စီမံကိန်းကာလအတွင်း
		ဌာတ်မျိုးစုံ	နေထိုင်ကျက်စားရာနေရာ ပျောက်ကွယ်ခြင်းနှင့် အမဲလိုက်ခြင်း	လူထုပညာပေးရေးအစီအစဉ်များ	စီမံကိန်း+ ပြင်ပ ဧရိယာ	စီမံကိန်းကာလအတွင်း
၈။		လူမှုပတ်ဝန်းကျင်				
		ကိုယ်ပိုင်မြေ/ စိုက်ပျိုးမြေဆုံးရှုံးခြင်း	စီမံကိန်းကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းရခြင်း	မလွတ်ကင်းမှုရှောင်ကွင်းခြင်း၊ အစားထိုးစီစဉ်ပေးခြင်း	စီမံကိန်း ဧရိယာ	တည်ဆောက်ရေးကာလ
		မြေအသုံးချမှုအလေ့အထ	ပြည်သူလူထုစိတ်ပါဝင်စားမှု	စိုက်ပျိုးသီးနှံဖွံ့ဖြိုးရေး ပညာပေးခြင်း	စီမံကိန်း ဧရိယာ	တည်ဆောက်ရေးကာလ
		စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအစိုင်အခဲ	ကျောက်ရိုင်းပြုန်းစုပုံခြင်း	ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကွန်ကရစ်လမ်း/ တံတားများတွင် အသုံးပြုခြင်း	ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ဧရိယာ	စီမံကိန်းကာလ
		စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအရည်	သတ္တုသန့်စင်ရာမှ ထွက်ရှိသောရေ ရွှေ့ကျင်သည့် ဖြန်းစာရေ လုပ်သား၊ ဝန်ထမ်းများ၏ စွန့်ပစ်ရေ။	Tailing Dam စနစ်တကျပြုလုပ်ခြင်း၊ ထုံးစာတံများ ထည့်ပေးခြင်း၊Nutralize စနစ်ရေအရည်အသွေးစစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်း၊ Liner များအသုံးပြုခြင်း။	Tailing Pond များ ရေသန့်စင်သည့်နေရာ	စီမံကိန်းကာလ

ထိခိုက်နိုင်မှုများနှင့် လျော့ပါးစေရေးဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ ဇယား

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာနှင့် နယ်ပယ်များ	ထွက်ရှိမည့်အရင်းအမြစ်နှင့် ထိခိုက်နိုင်မှုများ	လျော့ချဆောင်ရွက်မည့် နည်းလမ်းများ	ဆောင်ရွက်မည့်နေရာ	ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်
၉။	ကျန်းမာရေး				
	မြေအောက်လေထု အခြေအနေ	အောက်ဆီဂျင် ပြတ်လတ်ခြင်း	လေမှုတ်စက်များ ပြည့်စုံကောင်းမွန်စေရန်စီမံခြင်း၊အရန် အောက်ဆီဂျင်စနစ်ထားရှိခြင်း။	မြေအောက်လုပ်ငန်းခွင်	စီမံကိန်းကာလ
	ကူးစက်ရောဂါ မပြန့်ပွားရေး	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု	လုပ်သားများနှင့် ပြည်သူလူထု အသိပညာမြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ဆေးရုံဆေးခန်းနှင့် ဆရာဝန်သူနာပြုများ စီစဉ်ထားခြင်း။	လုပ်ငန်းဧရိယာ+ ပြင်ပဧရိယာ	စီမံကိန်းကာလ
	လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်	မတော်တဆမှုများ	လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ စနစ်တကျရှိစေခြင်း လုံခြုံမှုအစီအမံများ ကောင်းမွန်ပြည့်စုံစေခြင်း။မြေအောက်တွင် အသက်ကယ်ပစ္စည်း၊ဆေးဝါး၊ရေနံနှင့် အစားအသောက်များ ကြိုတင်စီမံထားခြင်း။	လုပ်ငန်းခွင် ဧရိယာ	စီမံကိန်းကာလ

ရေအရည်အသွေး စစ်ဆေးချက်ရလဒ်များ



LABORATORY

Laboratory Technical Consultant: U Saw Christopher Maung

B.Sc Engg. (Civil), Dip S.E. (Delft) Lecturer of YIT (Retd), Consultant (Y.C.D.C), LWSE 001,
Former Member (UNICEF, Water quality monitoring & Surveillance Myanmar)



WTL-RE-004

Issue Date - 01-12-2012

Effective Date - 01-12-2012

Issue No - 1.0/ Page 1 of 1

AT0217 005

WATER QUALITY TEST RESULTS FORM

Client ထက်ရည်လင်း မိုင်နင်းအင်(နီ)မိုင်(နီ)မီ ကုမ္ပဏီလီမိတက်
Nature of Water အပူရိတွင်းရေ
Location ကန်တောင်ကျေးရွာသောက်သုံးရေ၊ ရွာကပ်ပင်မိုးခေါင်၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်
Date and Time of collection 18.2.2017
Date and Time of arrival at Laboratory 22.2.2017
Date and Time of commencing examination 23.2.2017
Date and Time of completing 25.2.2017

Results of Filter Analysis

	Raw	Aeration (Surface)	Aeration (Filter)
Iron (mg/l)	0.36	0.28	0.22
pH	7.1	7.3	7.5

Remark: This certificate is issued only for the receipt of the test sample.

Tested by

Signature:

Name: Zaw Hein Oo
B.Sc (Chemistry)
Sr. Chemist
ISO TECH Laboratory

Approved by

Signature:

Name: Soe Thit
B.E (Civil), 1980,
Technical Officer
ISO TECH Laboratory

(a division of WEG Co.,Ltd.)

No.18, Lanthit Road, Nanthargone Quarter, Insein Township, Yangon, Myanmar.

Ph: 01-640955, 09-73225175, 09-73242162, Fax: 01-644506, E-mail: isotechlaboratory@gmail.com, Website: weg-myanmar.com

W0217 557

WTL-RE-001
Issue Date - 01-12-2012
Effective Date - 01-12-2012
Issue No - 1.0/ Page 1 of 2

WATER QUALITY TEST RESULTS FORM

Client ထက်ရှည်လင်း မိုင်းနင်းအောင်(နီ)မိမိ(နီ)ကုမ္ပဏီလီမိတက်
Nature of Water တစ်စုံတစ်ရာ
Location ကန်တောင်ကော့ရွာသောက်သုံးရေ၊ ရွာကပ်ပင်မိုးဒေသ၊ စည်ကူးမြို့နယ်၊
Date and Time of collection 18.2.2017
Date and Time of arrival at Laboratory 22.2.2017
Date and Time of commencing examination 23.2.2017
Date and Time of completing 25.2.2017

Results of Water Analysis

WHO Drinking Water Guideline (Geneva - 1993)

pH	7.1		6.5 - 8.5
Colour (True)	Nil	TCU	15 TCU
Turbidity	18	NTU	5 NTU
Conductivity	847	micro S/cm	
Total Hardness	362	mg/l as CaCO ₃	500 mg/l as CaCO ₃
Calcium Hardness	242	mg/l as CaCO ₃	
Magnesium Hardness	120	mg/l as CaCO ₃	
Total Alkalinity	444	mg/l as CaCO ₃	
Phenolphthalein Alkalinity	Nil	mg/l as CaCO ₃	
Carbonate (CaCO ₃)	Nil	mg/l as CaCO ₃	
Bicarbonate (HCO ₃)	444	mg/l as CaCO ₃	
Iron	0.36	mg/l	0.3 mg/l
Chloride (as CL)	9	mg/l	250 mg/l
Sodium chloride (as NaCL)	15	mg/l	
Sulphate (as SO ₄)	46	mg/l	200 mg/l
Total Solids	633	mg/l	1500 mg/l
Suspended Solids	30	mg/l	
Dissolved Solids	603	mg/l	1000 mg/l
Manganese	Nil	mg/l	0.05 mg/l
Phosphate	Nil	mg/l	
Phenolphthalein Acidity	2	mg/l	
Methyl Orange Acidity	Nil	mg/l	
Salinity	0.3	ppt	

Remark: This certificate is issued only for the receipt of the test sample.

Tested by

Signature: Zaw Hein Oo

Name: B.Sc (Chemistry)

Sr. Chemist

ISO TECH Laboratory

Approved by

Signature: Soe Thit

Name: B.E (Civil) 1980,

Technical Officer

ISO TECH Laboratory

(a division of WEG Co., Ltd.)

No.18, Lanthit Road, Nantharagone Quarter, Insein Township, Yangon, Myanmar.

Ph: 01-640955, 09-73225175, 09-73242162, Fax: 01-644506, E-mail: isotechlaboratory@gmail.com, Website: weg-myanmar.com

W0217 557

WATER QUALITY TEST RESULTS FORM

Client	ထက်ရည်လင်း မိုင်နင်းအင်(နံ)ရီမိုင်(နံ)ရီ ကုမ္ပဏီလီမိတက်
Nature of Water	အပီစိတွင်းရေ
Location	ကန်တောင်ကော့ရွာသောက်သုံးရေ ရွာကပ်ပင်မိုးဝေးသေ၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်။
Date and Time of collection	18.2.2017
Date and Time of arrival at Laboratory	22.2.2017
Date and Time of commencing examination	23.2.2017
Date and Time of completing	25.2.2017

Results of Water Analysis

WHO Drinking Water Guideline
(Geneva - 1993)

Temperature (°C)	°C	
Fluoride (F)	mg/l	1.5 mg/l
Lead (as Pb)	mg/l	0.01 mg/l
Arsenic (As)	mg/l	0.01 mg/l
Nitrate (N.NO ₃)	mg/l	50 mg/l
Chlorine (Residual)	mg/l	
Ammonia (NH ₃)	0.03 mg/l	
Ammonium (NH ₄)	Nil mg/l	
Dissolved Oxygen (DO)	mg/l	
Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/l	
Biochemical Oxygen Demand (BOD) (5 days at 20 °C)	mg/l	
Cyanide (CN)	mg/l	0.07 mg/l
Zinc (Zn)	mg/l	3 mg/l
Copper (Cu)	mg/l	2 mg/l
Silica (Si)	mg/l	

Remark: This certificate is issued only for the receipt of the test sample.

Tested by

Signature:

Name: _____

Zaw Hein Oo
B.Sc (Chemistry)
Sr. Chemist
ISO TECH Laboratory

(a division of WEG Co., Ltd.)

Approved by

Signature: _____

Name: _____

Soc Thit
B.E (Civil) 1980,
Technical Officer
ISO TECH Laboratory

စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုအစီအစဉ်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင့်အလိုက် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးမှုအစီအစဉ်

စဉ်	(က) အကြံတည်ဆောက်ခြင်း	(ခ) တည်ဆောက်ခြင်း	(ဂ) ထုတ်လုပ်ခြင်း	(ဃ) ထိခိုက်နိုင်မှုများ လျော့ချခြင်း	(င) စီမံကိန်း ပိတ်သိမ်းခြင်း	(စ) စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း	မှတ်ချက်
၁	-	အသံလုံမီးစက်များအသုံးပြုခြင်း	Underground Mining Method	လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ပံ့ပိုးစီစဉ်ခြင်း	-	-	
၂	-	-	ယမ်းဖောက်ခွဲခြင်း နှုန်းထား/အချိန် ကန့်သတ်ခြင်း	ပြည်သူလူထုနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခြင်း	-	-	
၃	ဆက်သွယ်ရေးလမ်းများ ဖောက်လုပ်ခြင်း	အမှိုက်ကျင်း/စွန့်ပစ် ရေကန်	ခေတ်မီနည်းစနစ်များ အသုံးပြုခြင်း	အသိပညာပေးခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း	စနစ်တကျ ဖျက်စီးခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်း	မြေအရည်အသွေးစစ် ဆေးခြင်း	
၄	-	စွန့်ပစ်ရေကန်	Tailing Pond များအသုံးပြုခြင်း	ရေ အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း၊ ထုံးစံတရားများထည့်	ရေနမူနာစစ်ဆေးခြင်း	ကြွင်းကျန်သက်ရောက်မှု စစ်ဆေးခြင်း	
၅	-	Green Belt အစီအစဉ်	လေအရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်း	သတ်မှတ်နည်းလမ်းများ သုံး/မသုံး စီစစ်ကြပ်မတ်ခြင်း	စနစ်တကျ စစ်ဆေးခြင်း	-	
၆	-	-	လေအရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်း	လေအရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်း	လေအရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်း	-	
၇	-	-	ယမ်းအသုံးပြုခြင်း Cyanide အစားထိုးသုံးစွဲခြင်း	ကန့်သတ်သုံးစွဲခြင်း၊ စနစ်တကျထားသိုခြင်း	စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း၊ ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း	ကြွင်းကျန်သက်ရောက်မှု စစ်ဆေးခြင်း	

၈	Back Ground အချက်အလက် ရယူခြင်း	Back Ground အချက်အလက် ရယူခြင်း	ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း	ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း	ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း	ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း	
၉	-	-	Recycle အသုံးပြု Tailing Pond အသုံးပြု	Recycle အသုံးပြု Tailing Pond အသုံးပြု	ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း	မြေအရည်အသွေးစစ် ဆေးခြင်း	
၁၀	Back Ground အချက်အလက် ရယူခြင်း	Back Ground အချက်အလက် ရယူခြင်း	အသိပညာပေးခြင်း (ဝန်ထမ်း+ပြည်သူ)	အသိပညာပေးခြင်း (ဝန်ထမ်း+ပြည်သူ)	-	-	
၁၁	Back Ground အချက်အလက် ရယူခြင်း	အသိပညာပေးခြင်း	လေ့ကျင့်မှု၊ အသိပညာပေးမှု	လေ့ကျင့်မှု၊ အသိပညာပေးမှု	-	-	
၁၂	Back Ground	-	အသိပညာပေးခြင်း	-	-	-	
၁၃	လေ့ကျင့်ပညာပေး အစီအစဉ်	လေ့ကျင့်ပညာပေး အစီအစဉ်	လေ့ကျင့်မှုနှင့် အထောက်အကူ ပစ္စည်းများ	-	-	-	

ရည်ညွှန်းချက်

၁။ ဆူညံသံ

၂။ တုန်ခါမှု

၃။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း

၄။ စွန့်ပစ်ရေနှင့် ရေဆိုးများ

၅။ လေအရည်အသွေး

၆။ အနံ့

၇။ ဓါတုပစ္စည်း

၈။ ရေအရည်အသွေး

၉။ တိုက်စားမှုနှင့် နန်းအနည်ကျမှု

၁၀။ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ

၁၁။ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး

၁၂။ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်

၁၃။ လေ့ကျင့်သင်ကြား/ အရေးပေါ်တုန့်ပြန်မှု

စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း အစီအစဉ်ဇယား				
စောင့်ကြည့်ရမည့် အကြောင်းရင်းများ	စံပြုဧရိယာ		တိုင်းတာခြင်းနည်းလမ်း	
(က) ဝန်းကျင်လေထု အခြေအနေ		အကြိမ်ရေ		မှတ်ချက်များ
မိုးလေဝသဆိုင်ရာ - လေတိုက်နှုန်း - လေတိုက်ရာ အရပ် - အမြင့်ဆုံးအပူချိန် - အနိမ့်ဆုံးအပူချိန် - လေထုစိုထိုင်းစ - မိုးရေချိန် - နေရောင်ခြည်ရရှိမှု - မိုးတိမ်ဖြစ်ထွန်းမှု - ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုနှုန်း	အုပ်ချုပ်မှုဧရိယာ	(၁)နာရီ တစ်ကြိမ်	စီမံကိန်းဧရိယာအလိုက် Primary Data ရယူပါမည် မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒ ဦးစီးဌာန အချက်အလက်များအား Secondary Data ရယူပါမည်	
လေထုညစ်ညမ်းမှု - ဆာ(လ်)ဖာအောက်ဆိုဒ် - နိုက်ထရိုဂျင် အောက်ဆိုဒ် - ခဲဆိပ်ပျံ့လွင့်မှု	လုပ်ငန်းခွင် ဧရိယာ	(၁)ပတ်တစ်ကြိမ် ၈နာရီ (၁)ပတ်တစ်ကြိမ် ၂၄ နာရီ		စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရမည့် အရပ်ဒေသ သက်ရောက်မှု ဇုံလေညာအရပ်နှင့် နှင့် လေအောက်အရပ်များ စီမံကိန်း အဓိကဇုံနှင့် ကြားခံရုံများ
(ခ)ဆူညံသံ - ဆူညံမှုနှုန်း - တုန်ခါမှုနှုန်း (ပြင်းအား)	သတ်မှတ်ထား သောဧရိယာအလိုက် ယမ်းခွဲသည့် လုပ်ငန်းခွင်	ရာသီအလိုက် အကြိမ်ရေ	Noise Level Meter PPV Meter	

စောင့်ကြည့်ရမည့် အကြောင်းရင်းများ	စံပြုဧရိယာ		တိုင်းတာခြင်းနည်းလမ်း	
		အကြိမ်ရေ		မှတ်ချက်များ
(ဂ) ရေ အရည်အသွေး ကန့်သတ်ချက်များ - PH Temperature turbidity magnesium total alkalinity chloride sulphate nitrate fluoride sodium potassium - ဓါတ်သတ္တုပါဝင်မှု - နိုက်ထရိုဂျင် - ဖော့စဖော့ရပ် - DO,BOD,COD - ပိုးမွှားပါဝင်မှု	ကျေးရွာဧရိယာ လုပ်ငန်းခွင်ဧရိယာ မြေပေါ်ရေ မြေအောက်ရေ	တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကြိမ်	ရေနမူနာ စမ်းသပ် စစ်ဆေးခြင်း ဓါတ်ခွဲခန်းသို့ ပို့ဆောင် စစ်ဆေးရန်	အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များမှ စွန့်ထုတ်အရည် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ
(ဃ) မြေအရည်အသွေး ပါဝင်ဖွဲ့စည်းမှု သိပ်သည်းမှု PH စိမ့်ဝင်နှုန်း ရေထိန်းသိမ်းနိုင်မှု	အနီးဆုံးကျေးရွာ	မိုးရာသီအတွင်း	မြေနမူနာတိုင်းတာ စစ်ဆေးသည် ဓါတ်ခွဲခန်းသို့ ပို့ဆောင် စစ်ဆေးရန်။	

CSR လူမှုစီးပွားရေးနှင့်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်ချက်များ

ထက်ရည်လင်းမိသားစုကုမ္ပဏီများ၏ (၁၉၉၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအထိ)
လူမှုရေး၊ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်ချက်များ

ထက်ရည်လင်းမိသားစုကုမ္ပဏီများ၏ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်လူမှုစီးပွားရေး (CRS) လုပ်ငန်းများကို အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်

- မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စဉ်းကူးမြို့နယ်၊ ကုမ္ပဏီများ၏လုပ်ကွက်တည်နေရာနှင့် အနီးဆုံးဖြစ်သော ရှောက်ပင်ရိုးရွာကျေးအုပ်စု၊ နတ်တောင်ကျေးရွာအုပ်စုများအား ဦးစားပေးအစီအစဉ်ဖြင့် လူမှုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုတွင်လည်းကောင်း၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးတို့တွင်လည်းကောင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိရေးအတွက်လည်းကောင်း ထိရောက်အကျိုးရှိသော လူမှုဖွံ့ဖြိုး ရေးအစီအစဉ်များအား ကဏ္ဍ အလိုက်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ ကဏ္ဍအလိုက် ဆောင်ရွက်မှုများ၏ ခန့်မှန်းတန်ဖိုး စုစုပေါင်း ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း (၇၀၀၀) ကျော်ခန့်ဖြစ်ပြီး ပူးတွဲပါစာရင်း၊ မှတ်တမ်းများဖြင့်တင်ပြအပ်ပါသည်။

ထက်ရည်လင်းမိသားစုကုမ္ပဏီများဖြစ်သော ထက်ရည်လင်းကုမ္ပဏီ၊
မြောက်ကျွန်းသူမမကုမ္ပဏီ၊ အောင်ထွန်းလင်းရှိန်ဝင်းမိသားစုကုမ္ပဏီတို့၏ (၁၉၉၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၆
ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအထိ) လူမှုရေး၊ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်ချက်များ

လူမှုရေးကဏ္ဍ

- | | | |
|----|---|------------|
| ၁။ | ပိတောက်ချပ်-ကန်တောင်ကားလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်းတွင် ယာဉ်စက်၊ ယန္တရားအင်အားများဖြင့် ပါဝင်အကူအညီပေးသည့်အပြင် (၁၄.၉.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ငွေကျပ်သိန်း (၂၇၂)သိန်းခန့် ထည့်ဝင်ပံ့ပိုးခြင်း။ | ၂၇,၂၀၀,၀၀၀ |
| ၂။ | ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာအတွက် တန်ဖိုးငွေကျပ်သိန်း (၂၂၀) တန်းတိုးရှိသော မီးသတ်ယာဉ် (၁) စီးအားဝယ်ယူပေးအပ်ခြင်း။ | ၂၂,၀၀၀,၀၀၀ |

၃။	ကန်တောင်ကျေးရွာဘောလုံးအားကစားကွင်း တည်ဆောက်လုပ်ရာတွင် ယာဉ်/စက်ယန္တရားများ နှင့် ငွေကျပ်(၇၅)သိန်းခန့် ကူညီထောက်ပံ့ခြင်း။	၇,၅၀၀,၀၀၀
၄။	၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၇) ရက်နေ့တွင် ငါးပြားပေးကျေးရွာ စာကြည့်တိုက် အတွက် ငွေကျပ် (၃၀) သိန်း ကူညီပံ့ပိုးခြင်း။	၃,၀၀၀,၀၀၀
၅။	ကန်တောင်ကျေးရွာ လူမှုကူညီရေးအသင်း လူနာတင်ယာဉ် ဝယ်ယူရန် ငွေကျပ် (၃,၃၆၁,၀၀၀) သုံးဆယ်သုံးသိန်းခြောက်သောင်း တစ်ထောင် ထည့်ဝင်ကူညီခြင်း။	၃,၃၆၁,၀၀၀
၆။	နွယ်ရုံကျေးရွာ အာယုသုခလူမှုကူညီရေးအသင်းအတွက် နိဗ္ဗာန်ယာဉ် TOYOTA Hiluck ယာဉ် နှင့် သေတ္တာအအေးအခေါင်း တန်ဖိုးငွေကျပ်သိန်း (၆၅)သိန်းကို (၂၂.၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင်ပံ့ပိုးကူညီ ပေးခြင်း။	၆,၅၀၀,၀၀၀
၇။	၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် သုဇနသဟာရ ဘိုးဘွားရိပ်သာအဆောက်ဦး နှင့်လမ်းပြပြင်ခြင်းအတွက် ငွေကျပ် သိန်း(၁၀) တန်ဖိုးရှိသောဘိလပ်မြေအိမ် (၂၀၀) ထောက်ပံ့ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း။	၁,၀၀၀,၀၀၀
၈။	၂၀၁၆ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် နွယ်ရုံကျေးရွာမီးသတ်ဂြိုဟ်စက်ဆောက်လုပ် ရာတွင် ငွေကျပ် သိန်း(၅၀) ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း။	၅,၀၀၀,၀၀၀
၉။	ကန်တောင်ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်အား ၂၁ လက်မတီဗီ နှင့်လစဉ်ငွေကြေး ထောက်ပံ့ကူညီပေးခြင်း။	၇၀၀,၀၀၀
၁၀။	ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအရံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့အတွက် ငွေကျပ် (၁.၅) သိန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ သောအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများလစဉ် ထောက်ပံ့ ကူညီပံ့ပိုးခြင်းနှင့် အရံမီးသတ်သင်တန်းအတွက်(၂.၅)သိန်းပံ့ပိုးပေးခြင်း။	၄၀၀,၀၀၀
၁၁။	ငွေကျပ်သိန်း (၅၅) သိန်း အကုန်အကျခံ၍ သုဇနသဟာယ ဘိုးဘွားရိပ်သာ မုခ်ဦးဆောက်လုပ်ပေးခြင်း။	၅,၅၀၀,၀၀၀

- ၁၂။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် စဉ်ကူးမြို့ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်စိုက်ထူရေး
လုပ်ငန်းများအတွက် စုစုပေါင်းငွေကျပ် (၁၅) သိန်းကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း။ ၁,၅၀၀,၀၀၀
- ၁၃။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ငါးပြားပေးကျေးရွာစာကြည့်တိုက်
ဖြစ်မြောက်ရေးနှင့်ဖွင့်ပွဲ အတွက် ငွေကျပ် (၁၀) သိန်း ကူညီပံ့ပိုးခြင်း။ ၁,၀၀၀,၀၀၀
- ၁၄။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ငါးပြားပေးကျေးရွာ မိသတ်ယာဉ်အား
ငွေကျပ် (၃) သိန်း အကုန်အကျခံကာ ပြုပြင်ပေးခြင်း။ ၃၀၀,၀၀၀
- ၁၅။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ၊
အေးငြိမ်းသံဝေ
မီးသဂြိုဟ်စက်အတွက် ငွေကျပ် သိန်း(၅၀) တန်းဖိုးရှိလောင်စာ
များထောက်ပံ့ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း။ ၅,၀၀၀,၀၀၀
- ၁၆။ သုဇနသဟာယ လူမှုကူညီရေးအသင်း၏ လူနာတင်မော်တော်ယာဉ်အား
ငွေကျပ် (၁၀)သိန်း အကုန်အကျခံပြုပြင်ပေးခြင်း နှင့်
ထားဝရငွေပဒေသာပင် အနေဖြင့် လစဉ်ငွေကျပ်(၅)သိန်း ထောက်ပံ့ခြင်း။ ၁,၅၀၀,၀၀၀
- ၁၇။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် နွယ်ရုံကျေးရွာမီးသဂြိုဟ်စက်ဆောက်လုပ်
ရာတွင် ငွေကျပ် သိန်း(၅၀) ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း။ ၅,၀၀၀,၀၀၀
- ၁၈။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် စဉ်ကူးမြို့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်
လူအင်အား/စက် ယန္တရားအင်အားဖြင့် ပါဝင်ကူညီခြင်းနှင့်
ရေဘေးဒုက္ခသည်များအား လိုအပ်သည်များပံ့ပိုးကူညီခြင်း။
- ၁၉။ စဉ်ကူးမြို့ နှစ်(၅၀)ပြည့်ရွှေရတုခန်းမအတွက် ငွေကျပ် (၅၀)သိန်းထည့်ဝင်
ကူညီခြင်း။ ၅,၀၀၀,၀၀၀
- ၂၀။ စဉ်ကူးမြို့နယ်၏ အခြားသောလူမှုရေးလိုအပ်ချက်များအားငွေအား/စက်
အင်အားဖြင့် အခါအား လျော်စွာ ပါဝင်ကူညီ
လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
- ၂၁။ နွယ်ရုံကျေးရွာ အာယုသုခ လူမှုကူညီရေးအသင်းအတွက် လူနာတင်ယာဉ်
ဝယ်ယူရန် ငွေကျပ် (၂,၀၀၀,၀၀၀) သိန်းနှစ်ဆယ် ထည့်ဝင်ပံ့ပိုးခြင်း။ ၂,၀၀၀,၀၀၀

- ၂၂။ ငါးပြားပေးကျေးရွာအရံမီးသတ် မီးသတ်ကားဝယ်ရန် ငွေကျပ်သိန်း (၈၀) ကူညီပံ့ပိုးခြင်း။ ၈,၀၀၀,၀၀၀
- ၂၃။ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ သုဇနသဟာရ လူမှုကူညီရေးအသင်းအတွက် ၆,၀၀၀,၀၀၀
တန်ဘိုးငွေကျပ်သိန်း (၆၀) မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးပံ့ပိုးပေးခြင်း။
- ၂၄။ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ မိသတ်ရုံးဆောက်လုပ်ရေးအတွက် ငွေကျပ် ၂,၅၀၀,၀၀၀
(၂၅)သိန်း ပံ့ပိုးကူညီ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။
- ၂၅။ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ မီးသဂြိုဟ်စက်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ယာဉ်/စက်ယန္တရားများဖြင့် ကူညီပေးခြင်း နှင့် ထင်း၊ ဘီလပ်မြေ၊ ထုံး၊ သဲ၊ ကျောက်များပေးပို့ကူညီခြင်း။
- ၂၆။ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ စာကြည့်တိုက်အတွက် ငွေကျပ် (၇၀၀,၀၀၀) ၇၀၀,၀၀၀
ခုနှစ်သိန်းကူညီ ထောက်ပံ့ခြင်း။
- (ငွေကျပ် (၁၂၀,၆၆၁,၀၀၀) တစ်ထောင်နှစ်ရာခြောက်သိန်း၊ ခြောက်သောင်း၊ တစ်ထောင်)

ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ

(လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး၊ သောက်သုံးရေရရှိရေး နှင့် အထွေထွေ)

- ၁။ ထက်ရည်လင်းကုမ္ပဏီများအုပ်စုအနေဖြင့် စဉ်းကူးမြို့နယ်၊ သပိတ်ကျင်း မြို့နယ်များအတွင်းရှိကျေးရွာ ၂၇၀,၅၀၀,၀၀၀
များလျှပ်စစ်ဓာတ်အားအပြည့်အဝရရှိစေရေး အတွက် (၆၆ KVA)
ဓာတ်အားခွဲစက်ရုံတည်ဆောက်ရေးတွင် စုစုပေါင်း (၃)
ကြိမ်ကူညီပံ့ပိုးငွေကျပ်သိန်းပေါင်း (၂၇၀၅) နှစ်ထောင်းခုနှစ်ရာငါးသိန်း
ကူညီထောက်ပံ့ခဲ့ပါသည်။

- ၂။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ရှောက်ပင်ရိုးကျေးရွာ အောင်သီရိတံတား ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် ငွေကျပ် (၁၅) သိန်း တန်းဖိုးရှိသော ဘိလပ်မြေအိပ် (၃၀၀) ထောက်ပံ့ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း။ ၁,၅၀၀,၀၀၀
- ၃။ ၁.၉.၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစတင်၍ ၂၂.၁.၂၀၁၇ ခုနှစ်အထိ စဉ်ကူးမြို့နယ် ကန်တောင်ကျေးရွာ ရွာအတွင်းလမ်းများ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် သဲကျောက်များအား ၁၀ဘီးယာဉ်များဖြင့်အစီးရေ ၃၀၀ ခန့် ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် (၃၀၀ x ၃၀၀၀၀ = ၉၀၀၀၀၀၀) ငွေကျပ် သိန်း(၉၀) ခန့်အား ထောက်ပံ့ကူညီ ပံ့ပိုးပေး ခဲ့ပါသည်။ ၉,၀၀၀,၀၀၀
- ၄။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လမှစတင်၍ နတ်တောင်ကျေးရွာ ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသား များ သောက်သုံးရေ ဖူလုံစွာရရှိစေရန်အတွက် စက်ရေတွင်း၊ ရေစုပ်စက်နှင့် ရေစက်ရုံအဆောက်အဦး အပါအဝင် စုစုပေါင်း ငွေကျပ်သိန်း (၄၀) အကုန်ကျခံကာ တည်ဆောက်ပေးခြင်း။ ၄,၀၀၀,၀၀၀
- ၅။ ကျည်တောက်ပေါက်-ကန်တောင် ကားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းနှင့် လမ်းပြုပြင် ရေးကိစ္စများတွင် အခါအားလျော်စွာ ငွေအား/စက်အင်အားများဖြင့် ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
- ၆။ ပိတောက်ချပ်-ကန်တောင် ကားလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်းတွင် ယာဉ်/စက်ယန္တရားအင်အား များဖြင့် ကူညီပေးခြင်း။
- ၇။ ကန်တောင်ကျေးရွာ ကိုယ်အားကိုယ်ကိုး ကွန်ကရစ်လမ်း ဖွင့်ပွဲအတွက် ငွေကျပ်သိန်း (၂၀)သိန်း ထည့်ဝင်ကူညီခြင်း။ ၂,၀၀၀,၀၀၀
- ၈။ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးအတွက် ထရန်စဖော်မာ တပ်ဆင်ရေးအတွက် ငွေကျပ် (၁၀၀၀၀၀၀) ဆယ်သိန်းကူညီ ထောက်ပံ့ခြင်း။ ၁,၀၀၀,၀၀၀
- ၉။ ကန်တောင်ကျေးရွာ ကိုယ်အားကိုယ်ကိုး ကွန်ကရစ်လမ်း ဖွင့်ပွဲအတွက် ငွေကျပ်သိန်း (၂၀)သိန်း ထည့်ဝင်ကူညီခြင်း။ ၂,၀၀၀,၀၀၀
- ၁၀။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ ဒိုးနွယ်ကျေးရွာ နေ့စဉ်သောက်သုံးရေရရှိရန် ရေဖြန့်ဝေပေးခြင်း။

- ၁၁။ ပင်လယ်ကြီး-ဒိုးနွယ် ကားလမ်းနှင့်တောင်တက်လမ်းအား ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်ရန် ငွေကျပ် (၂၅)သိန်း အကုန်အကျခံ၍ လူအင်အား/စက် ယန္တရားအင်အားဖြင့် နှစ်စဉ်ပြုပြင်ပေးခြင်း။ ၂,၅၀၀,၀၀၀
- ၁၂။ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာရုံးပင်ချပ်ရပ်ကွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး transformer တပ်ဆင်ရန်အတွက် ငွေကျပ် (၂၅) သိန်း ပါဝင်ထည့်ဝင် ပေးခြင်း။ ၂,၅၀၀,၀၀၀
- ၁၃။ ကျည်တောက်ပေါက်-ပိတောက်ချပ် လမ်းခင်းခြင်းအတွက် ငွေကျပ် (၁,၈၅၀,၀၀၀) တစ်ဆယ်ရှစ်သိန်း ငါးသောင်း ထည့်ဝင်ကူညီခြင်း။ ၁,၈၅၀,၀၀၀
- ၁၄။ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ လမ်းများပြုပြင်ရန် ရေမျက်မှကျောက်များ သယ်ယူရန် ၁၀ဘီးကား ၂ စီးဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးခြင်း။
- (ငွေကျပ် (၂၉၆,၈၅၀,၀၀၀) နှစ်ထောင်ကိုးရာခြောက်ဆယ်ရှစ်သိန်း၊ ငါးသောင်း)

ပညာရေးကဏ္ဍ

- ၁။ ကန်တောင်ကျေးရွာ တိုးချဲ့ကျောင်းဆောင်သစ် (၁၂ခန်း x ၃ခန်း)ဆောက် လုပ်ရေးအတွက် ငွေကျပ် (၆,၅၀၀,၀၀၀) ခြောက်ဆယ်ငါးသိန်း အကုန်ကျခံ၍ဆောက်လုပ်ပေး ခဲ့ပါသည်။ ၆,၅၀၀,၀၀၀
- ၂။ ကန်တောင်ကျေးရွာ၊ ထောက်ကြံ့ပင်ကျေးရွာ၊ ဖိုက်ချောင်းကျေးရွာ၊ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ၊ ငါးပြားပေးကျေးရွာ၊ နွယ်ရုံကျေးရွာ ကျေးရွာစာသင်ကျောင်းများတွင် ကျောင်းဆရာ/ဆရာမ (၄၅) ဦး၊ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်မှူး (၃) ဦးတို့ငှားရမ်းခန့်ထားခြင်းများအတွက် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှစတင်၍ယခု နှစ်အထိ စုစုပေါင်း ငွေကျပ် သိန်း(၁၀၀၀) ခန့်အား ထောက်ပံ့ကူညီပံ့ပိုးပေး ခဲ့ပါသည်။ (ခန့်မှန်းတန်ဖိုးငွေ ၁ လလျှင် ၉၂၆၀၀၀ ကိုးသိန်းနှစ်သောင်းခြောက်ထောင်နှုံး) ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀

- ၃။ ကန်တောင်ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းတွင် ကျောင်းသူကျောင်းသားများ
သောက်သုံးရေအခက်အခဲ မရှိစေရန် စက်ရေတွင်းနှင့် သောက်သုံးရေကန်
တန်ဘိုးငွေကျပ်သိန်း (၃၀) အကုန်ကျခံ၍ တည်ဆောက် ပေးခြင်း။ ၃,၀၀၀,၀၀၀
- ၄။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် လက်ပန်လှကျေးရွာ စာသင်ဆောင်
တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ရာတွင် ငွေကျပ် သိန်း(၂၀) ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း။ ၂,၀၀၀,၀၀၀
- ၅။ နွယ်ရုံကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းမြေဖို့ရန် အတွက်
ယာဉ်/စက်ယန္တရားများဖြင့် ကူညီပေးခြင်း။
- ၆။ ကန်တောင်ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းဆောင် ဆောက်လုပ်စဉ်
မြေညှိ/မြေဖို့ လုပ်ငန်းများတွင် မော်တော်ယာဉ်များ
ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
- ၇။ ကန်တောင်ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းအတွက် စာသင်ခုံများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း။
- ၈။ ကန်တောင်ကျေးရွာစာသင်ကျောင်း စက်ရေတွင်းအတွက်ရေစုပ်စက်
တန်ဘိုးငွေကျပ် (၅၅၀,၀၀၀) အားတပ်ဆင်ပေးခြင်းနှင့် ကျောင်းဆောင်
အသစ်ဖွင့်ပွဲအတွက် ငွေကျပ် (၅၀၀,၀၀၀) ပံ့ပိုးပေးခြင်း။ ၁,၀၅၀,၀၀၀
- ၉။ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ မူလတန်းလွန်ကျောင်းဆောက်လုပ်ရာတွင်
မြေညှိ/မြေဖို့ ကိစ္စများ တွင် ယာဉ်/စက်ယန္တရားများဖြင့် ပါဝင်ကူညီခြင်း။
- ၁၀။ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းအတွက် စာသင်ခုံများ
ပေးပို့လှူဒါန်းခြင်း။
- ၁၁။ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ရေးအတွက်
ငွေကျပ် (၃,၀၀၀,၀၀၀) သိန်းသုံးဆယ် ထည့်ဝင်ကူညီခြင်း။ ၃,၀၀၀,၀၀၀
- ၁၂။ နွယ်ရုံကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ရေးအတွက် ငွေကျပ်
(၂,၀၀၀,၀၀၀) သိန်းနှစ်ဆယ် ထည့်ဝင်ကူညီခြင်း။ ၂,၀၀၀,၀၀၀
- ၁၃။ နွယ်ရုံကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းအတွက် ငွေကျပ် (၃၀၀,၀၀၀) သုံးသိန်း
နှင့်
စာသင်ကျောင်းအုတ် နံရံတံတိုင်းခတ်ရန်အတွက် ငွေကျပ်သိန်း (၃၀)
ကူညီပံ့ပိုးခြင်း။ ၃,၃၀၀,၀၀၀

(ငွေကျပ် (၁၂၀,၈၅၀,၀၀၀) သိန်းတစ်ထောင်နှစ်ရာရှစ်သိန်း၊ ငါးသောင်း)

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ

- ၁။ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ တိုက်နယ်ဆေးရုံ (၂ခန်း x ၈ခန်း)
တန်ဘိုးငွေ ၃၀,၀၀၀,၀၀၀
ကျပ်သိန်း (၃၀၀) ခန့် အကုန်ကျခံ ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း။
- ၂။ ကန်တောင်ကျေးရွာ ကျန်မာရေးဆေးခန်း၊
မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး ၃,၅၁၃,၅၅၈
ရုံး၊ အမျိုးသမီးရေးရာ ရုံးခန်းများအား ငွေကျပ် (၃,၅၁၃,၅၅၈)
သိန်းသုံးဆယ်ငါးသိန်းကျော် အကုန်ကျခံ၍ဆောက်လုပ် ပေးခဲ့ပါသည်။
- ၃။ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ တိုက်နယ်ဆေးရုံဆောက်ရေးတွင် ကျပ်ငွေ ၂,၀၀၀,၀၀၀
သိန်း(၂၀) လူနာကုတင် (၁၀)လုံး နှင့် ဆေးချိတ်သံစင်(၅)ခုအား
- ၄။ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ တိုက်နယ်ဆေးရုံအတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၉,၅၀၀,၀၀၀
ဖွန်လမှစ၍မှ ၂၀၁၃ခုနှစ်အထိ လစဉ်ငွေကျပ် (၅၀၀,၀၀၀)
ငါးသိန်းပံ့ပိုးခြင်း။ စုစုပေါင်းတန်ဘိုးငွေကျပ် (၉,၅၀၀,၀၀၀)
ကိုးဆယ်ငါးသိန်း ပံ့ပိုးပေးအပ် ခဲ့ပါသည်။

(ငွေကျပ် (၄၅,၀၁၃,၅၅၈) သိန်းလေးရာငါးဆယ်၊ တစ်သောင်း၊ သုံးထောင်၊
ငါးရာငါးဆယ်ရှစ်)

ဘာသာ/သာသနာရေးကဏ္ဍ

- ၁။ ကန်တောင်ကျေးရွာ ကျွဲကုန်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဘုရားတည်ရန်နှင့် ၁,၂၀၀,၀၀၀
တံခွန်တိုင်တည်ဆောက် ရန် ငွေကျပ် (၁၂) သိန်းလှူဒါန်းခြင်း။
- ၂။ ဇိုက်ချောင်းတောဘုန်းကြီးကျောင်း ဘုရားထီးတင်ရန် ငွေကျပ် ၇၅၀,၀၀၀
(၇၅၀,၀၀၀)
ခုနှစ်သိန်းငါးသောင်း လှူဒါန်းခြင်း။ ၇၅၀,၀၀၀

- ၃။ ကန်တောင်ကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကထိန်ပွဲ၊
ဘုရားပွဲ၊ တရားပွဲ များကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျင်းပပေးခြင်း။
- ၄။ ငါးပြားပေးကျေးရွာ ဘုရားအုတ်တံတိုင်းခတ်ရန် အလှူငွေကျပ် (၅) သိန်း ထည့်ဝင်လှူဒါန်းခြင်း။ ၅၀၀,၀၀၀
- ၅။ ဒိုးနွယ်ကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအား ကျေးရွာလူထုဖြင့် ပူပေါင်းဆောက်လုပ်ပြုပြင်ခြင်း။
- ၆။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ငါးပြားပေးကျေးရွာ မြသိန်းတန်ကျောင်းတိုက် မီးလင်းရေးအတွက် တန်ဘိုးငွေကျပ် (၁၁) သိန်းတန်မီးစက်အပါအဝင် လိုအပ်သောလောင်စာဆီအား လှူဒါန်းခြင်း။ ၁,၁၀၀,၀၀၀
- ၇။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် နတ်တောင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ကျောင်း ဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်ရန် အလှူငွေကျပ် (၃၀) သိန်း ထည့်ဝင် လှူဒါန်းခြင်း။ ၃,၀၀၀,၀၀၀
- ၈။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ခတ်သင်းကျေးရွာရှေးဟောင်းဘုရားများ ပြုပြင်ရန်အတွက် အလှူငွေ ကျပ် (၂၀) သိန်းထည့်ဝင်လှူဒါန်းခြင်း။ ၂,၀၀၀,၀၀၀
- ၉။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် တပ်ရင်း(၁၄၈) ဓမ္မာရုံဆောက်လုပ်ရန် ငွေကျပ်သိန်း (၅၀) နှင့် အုတ် (၁၅၀၀)၊ ဘိလပ်မြေ (၁၀၀) အိပ်တန်ဘိုးငွေကျပ်သိန်း (၂၀) အပါအဝင် စုစုပေါင်းကျပ်ငွေ သိန်း (၇၀) ကိုလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ၇,၀၀၀,၀၀၀
- ၁၀။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်၊ ကျောက်ဖျာကျေးရွာ ဓမ္မာရုံပြုပြင်ရန် ငွေကျပ် (၃၀) သိန်း ထည့်ဝင်လှူဒါန်းခြင်း။ ၃,၀၀၀,၀၀၀
- ၁၁။ အောင်ထွန်းလင်းရှိန်ဝင်းကုမ္ပဏီ (၂၆.၁၁.၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် ငါးပြားပေး ကျေးရွာ မြသိန်းတန် ကျောင်းတိုက် နဂါးရုံဘုရားကြီးတည်ဆောက်ရေးတွင် ငွေကျပ် (၂၀)သိန်း နှင့်လုပ်အားဒါနထည့်ဝင် လှူဒါန်းခြင်း။ ၂,၀၀၀,၀၀၀
- ၁၂။ ထက်ရည်လင်းကုမ္ပဏီမှ ငါးပြားပေးကျေးရွာ မြသိန်းတန်ကျောင်းတိုက် ၁,၅၀၀,၀၀၀

အတွက်မီးစက် တန်ဘိုးငွေကျပ် (၁၁) သိန်း၊ ရေမော်တာစက် အပြည့်အစုံတန်ဘိုးငွေကျပ် (၄) သိန်း စုစုပေါင်း (၁၅) သိန်း နှင့် လစဉ်စက်သုံးဆီ (၁၀) ဂါလံအားလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။

(ငွေကျပ် (၂၂,၀၀၀,၀၀၀) သိန်းနှစ်ရာနှစ်ဆယ်)

ကဏ္ဍအရပ်ရပ်အတွက် စုစုပေါင်းလုပ်ဆောင်မှု ငွေကျပ် (၆၀၅,၃၇၄,၅၅၈) ခြောက်ထောင်ငါးဆယ်သုံးသိန်း၊ ခုနစ်သောင်း၊ လေးသောင်း ငါးရာငါးဆယ်ရှစ် ဖြစ်ပါသည်။

မိသားစုကုမ္ပဏီလီမိတက်အုပ်စုဖြစ်သော ထက်ရည်လင်းကုမ္ပဏီ၊ မြောက်ကျွန်းသူမမကုမ္ပဏီ၊
အောင်ထွန်းလင်းရှိန်ဝင်းကုမ္ပဏီတို့၏
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှဒီဇင်ဘာလအထိ
ဒေသခံကျေးရွာများသို့ လူမှုစီးပွားဘဝနှင့်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ငွေ (ကျပ်)	မှတ်ချက်
၁	ဒေသခံကျေးရွာများဖြစ်သော ငါးပြားပေးကျေးရွာ၊ ဇိုက်ချောင်းကျေးရွာ၊ ထောက်ကြံ့ပင်ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းများအတွက် ၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲများကျင်းပရန် ခန့်မှန်းတန်ဘိုးငွေ(၃၀၀,၀၀၀) သုံးသိန်းခန့်အား ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။	၃၀၀,၀၀၀	
၂	သုဇနသာရလူမှုကူညီရေးအသင်းပိုင်မော်တော်ယာဉ်များပြုပြင်ရန် ငွေကျပ် (၁,၀၀၀,၀၀၀) ဆယ်သိန်း ပံ့ပိုးကူညီခြင်း။	၁,၀၀၀,၀၀၀	
၃	(၂၅.၃.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် စဉ်းကူးမြို့နယ် သံအင်းကျေးရွာ (၁၆) ကုတင်ဆန့် တိုက်နယ်ဆေးရုံ ဆေးပဒေသာပင် အတွက် ငွေကျပ် (၅,၀၀၀,၀၀၀) ငါးဆယ်သိန်း စိုက်ထူပေးခြင်း။	၅,၀၀၀,၀၀၀	
၄	ကျော်မြောင်းကျေးရွာလူမှုကူညီရေးအသင်းအတွက် ငွေကျပ်(၁၀၀,၀၀၀) တစ်သိန်း၊ ထောက်ပံ့ ပေးခြင်း။	၁၀၀,၀၀၀	
၅	စဉ်းကူးမြို့နယ် ပထမပြန်စာမေးပွဲအတွက် (၆၀၀,၀၀၀) ခြောက်သိန်း၊ နဂတောင်တန်း သာသနာပြုကျောင်းအတွက် (၁၀၀,၀၀၀) တစ်သိန်း၊ နတ်ရေတွင်းတောရကျောင်းရေတွင်းတူရန်း (၁၇၀,၀၀၀) တစ်သိန်းခုနစ်သောင်း၊ ပံ့ပိုးကူညီခြင်း။	၈၇၀,၀၀၀	
၆	ငါးပြားပေးကျေးရွာ ဘိုးဘွားရိပ်သာကွန်ကရိလမ်းခင်းခြင်းအတွက် ငွေကျပ် (၁,၀၀၀,၀၀၀) ဆယ်သိန်း၊ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။	၁,၀၀၀,၀၀၀	

၇	၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ စဉ်ကူးမြို့နယ် လေဘေးသင့်ကျေးရွာများ အတွက် ငွေကျပ် (၅၀၀,၀၀၀) ငါးသိန်း၊ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။	၅၀၀,၀၀၀	
၈	စဉ်ကူးမြို့နယ်လုံဆိုင်ရာသက်ကြီးပူဇော်ပွဲအတွက် ငွေကျပ်(၆၀၀,၀၀၀) ခြောက်သိန်း ပံ့ပိုးကူညီခြင်း။	၆၀၀,၀၀၀	
၉	ငါးပြားပေးကျေးရွာ ဓမ္မစကူးသင်တန်းကျောင်းဆောက်လုပ်ရန် အတွက် ငွေကျပ် (၁,၀၀၀,၀၀၀) ဆယ်သိန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။	၁,၀၀၀,၀၀၀	
၁၀	တိုင်းဒေသကြီး ဘွဲ့တံဆိပ်တော်ရ ဆရာတော်ကြီးများပူဇော်ပွဲ အတွက် ငွေကျပ် (၂၀၀,၀၀၀) နှစ်သိန်း ကူညီထောက်ပံ့ပေးခြင်း။	၂၀၀,၀၀၀	
၁၁	စဉ်ကူးမြို့နယ် မီးသတ်ရုံးအဆင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းရန်းအတွက် ဘီလပ်မြေအိမ် (၆၀) ခန့်မှန်းငွေကျပ် (၃၆၀,၀၀၀) သုံးသိန်း ခြောက်သောင်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။	၃၆၀,၀၀၀	
၁၂	နွယ်ရုံကျေးရွာ မီးသင်္ဂြိုဟ်စက်တိုးချဲ့ဆောင်ဆောက်လုပ်ရေး အတွက် ငွေကျပ်(၆၀၀,၀၀၀) ခြောက်သိန်း ပံ့ပိုးကူညီခြင်း။	၆၀၀,၀၀၀	
၁၃	လက်ပန်လှကျေးရွာ တံတားပြုပြင်ရန်အတွက် (၃၀၀,၀၀၀) သုံးသိန်း ကူညီထောက်ပံ့ပေးခြင်း။	၃၀၀,၀၀၀	
၁၄	(၁၈.၇.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် စဉ်ကူးမြို့နယ် အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနား စည်ကားစွာကျင်းပနိုင်ရန် ငွေကျပ် (၆၀၀,၀၀၀) ခြောက်သိန်းတိတိ ထည့်ဝင်ကူညီခြင်း။	၆၀၀,၀၀၀	
၁၅	(၂၀.၇.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (၂၇) ကြိမ်မြောက် စတုနဂ္ဂဟ ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲအတွက် ငွေကျပ် (၁,၅၀၀,၀၀၀) တစ်ဆယ့်ငါးသိန်း ကူညီထောက်ပံ့ပေးခြင်း။	၁,၅၀၀,၀၀၀	
၁၆	ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ သုဇနသာရဘိုးဘွားရိပ်သာအတွက် ငွေကျပ် (၅၀၀,၀၀၀) ငါးသိန်း လစဉ်လတိုင်း ထောက်ပံ့ခြင်း။	၆,၀၀၀,၀၀၀	၁နှစ်အတွက်
၁၇	နွယ်ရုံကျေးရွာ သုဿန်ဇရပ်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ငွေကျပ် (၁,၅၀၀,၀၀၀) တစ်ဆယ့်ငါးသိန်း ပံ့ပိုးကူညီခြင်း။	၁,၅၀၀,၀၀၀	
၁၈	နွယ်ရုံကျေးရွာ အားကစားဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကျေးရွာဘောလုံးကွင်း ဖြစ်မြောက်ရေးတွင် ငွေကျပ် (၄,၀၀၀,၀၀၀) သိန်းလေးဆယ် ထည့်ဝင်ခြင်း။	၄,၀၀၀,၀၀၀	
၁၉	(၇.၇.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ဖြူစင်လူမှုကူညီရေးအသင်း မီးသင်္ဂြိုဟ် စက်တည်ဆောက်ရေးအတွက် ကျပ်ငွေ (၂,၅၀၀,၀၀၀) နှစ်ဆယ့်ငါးသိန်းတိတိ ကူညီထောက်ပံ့ခြင်း။	၂,၅၀၀,၀၀၀	
၂၀	(၄.၈.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ကျည်တောက်ပေါက်-ငါးပြားပေးကျေးရွာ တံတားပြုပြင်ရန် ငွေကျပ် (၁,၀၅၆,၀၀၀) ဆယ်သိန်းငါးသောင်း ခြောက်ထောင် ကူညီထောက်ပံ့ခြင်း။	၁,၀၅၆,၀၀၀	
၂၁	(၇.၈.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ကန်တောင်ကျေးရွာ၊ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းခွဲ ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲအတွက် ကျပ်ငွေ (၄၅၀,၀၀၀) လေးသိန်းခွဲ ထောက်ပံ့ကူညီခြင်း။	၄၅၀,၀၀၀	
၂၂	(၁၂.၈.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ကန်တောင်ကျေးရွာ၊ ငါးပြားပေး ကျေးရွာ၊ ဇိုက်ချောင်းကျေးရွာ၊ ထောက်ကြံ့ပင်ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းများအတွက်	၂,၂၀၀,၀၀၀	

	သင်ထောက်ကူ စာအုပ်နှင့်စာရေး ကရိယာ ခန့်မှန်းတန်ဖိုးငွေစုစုပေါင်း ကျပ်ငွေ (၂,၂၀၀,၀၀၀) နှစ်ဆယ်နှစ်သိန်းခန့်အား ထောက်ပံ့ ပေးခြင်း။		
၂၃	နွယ်ရုံကျေးရွာ၊ ကန်တောင်ကျေးရွာ၊ ငါးပြားပေးကျေးရွာ၊ ဖိုက်ချောင်း ကျေးရွာ၊ ထောက်ကြံ့ပင်ကျေးရွာများရှိစာသင်ကျောင်း၊ ဘာ/ကပညာသင် ကျောင်းများတွင် ဆရာ၊ဆရာမများ ငါးရမ်းသင်ကြားနိုင်ရန်အတွက် လစဉ်ထောက်ပံ့ငွေကျပ် (၃၂၈၀၀၀၀) သုံးဆယ်နှစ်သိန်းရှစ်သောင်း ထောက်ပံ့ ပေးရာ၊ နှစ်စဉ် သိန်းသုံးရာကိုးဆယ်သုံးသိန်းခြောက်သောင်း ပံ့ပိုးကူညီ လျက်ရှိပါသည်။	၃၉,၃၆၀,၀၀၀	(၁)နှစ်အတွက်
၂၄	(၂၂.၈.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် စဉ်ကူးမြို့နယ် လေဘေးသင့်ကျေးရွာ များအတွက် ဆန်၊ ခေါက်ဆွဲခြောက်၊ ရေသန့် စုစုပေါင်းခန့်မှန်း ငွေကျပ် (၂,၁၀၀,၀၀၀) နှစ်ဆယ်တစ်သိန်းခန့် ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။	၂,၁၀၀,၀၀၀	
၂၅	(၃၁.၈.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ထောက်ကြံ့ပင်ကျေးရွာ စာသင် ကျောင်းအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်အတွက် ငွေကျပ် (၄၀၀,၀၀၀) လေးသိန်း ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း။	၄၀၀,၀၀၀	
၂၆	(၂၀.၇.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (၂၇) ကြိမ်မြောက် စတုန့်ပြည်ဆွမ်းဆန်စိမ်း လောင်းလှူပွဲအတွက် ငွေကျပ် (၁,၅၀၀,၀၀၀) ဆယ်ငါးသိန်းတိတိ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းခြင်း။	၁,၅၀၀,၀၀၀	
၂၇	(၁၆.၉.၂၀၁၇ မှ ၂၁.၉.၂၀၁၇) ရက်နေ့အထိ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ၊ ငါးပြားပေးကျေးရွာများအတွင်း ရေဝင်ပျက်စီးသွားသော လမ်းများ၊ တံတားများကို မြေဖိုပြုပြင်ရာတွင် စက်ယာဉ်ယန္တရားများ၊ လူအင်အားများအသုံးပြု၍ ပျမ်းမျှကာလတန်ဖိုးငွေကျပ် (၅,၀၀၀,၀၀၀) သိန်းငါးဆယ်ခန့် အကူအညီပေးခြင်း။	၅,၀၀၀,၀၀၀	
၂၈	(၂၉.၈.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ခိုးနွယ်ကျေးရွာမိသားစုများအား ဆန် ၆ ပြည်ပါအိပ် (၅၅၀)၊ ဆီ ၁ပိဿဝင်ပုံး (၅၅၀)၊ (၁၁.၉.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာမိသားစုများအား ဆန် ၆ ပြည်ပါအိပ် (၁၂၀၀)၊ ဆီ ၁ပိဿဝင်ပုံး (၁၂၀၀)၊ ငါးပြားပေးကျေးရွာသို့ ဆန် ၆ ပြည်ပါအိပ် (၅၀)၊ ဆီ ၁ပိဿဝင်ပုံး (၅၀)၊ စုစုပေါင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုး ငွေကျပ် (၁၆,၁၉၀,၀၀၀) တစ်ရာခြောက်ဆယ်တစ်သိန်းကိုးသောင်း ပံ့ပိုးကူညီခြင်း။	၁၆,၁၉၀,၀၀၀	
၂၉	(၁၂.၉.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် (၁၄၈)ထပ် မွေရုံဆေးသုပ်ပြုပြင်ရန် အတွက် ငွေကျပ် (၁,၀၀၀,၀၀၀) ဆယ်သိန်း၊ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။	၁,၀၀၀,၀၀၀	
၃၀	(၁၃.၉.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ငါးပြားပေးကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်အုတ်တံတိုင်းခပ်ရန်အတွက် ငွေကျပ် (၄၀၀,၀၀၀) လေးသိန်း၊ ကူညီထောက်ပံ့ပေးခြင်း။	၄၀၀,၀၀၀	

၃၁	(၁၅.၉.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရှောက်ကန် ကျေးရွာ ကျေးလက်လမ်းခင်းရေးအတွက် ငွေကျပ် (၁,၀၀၀,၀၀၀) ဆယ်သိန်း၊ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။	၁,၀၀၀,၀၀၀	
၃၂	(၁၃.၁၀.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် နွယ်ရုံကျေးရွာရဲကင်း လမ်းမီးတိုင် မီလင်း ရေးအတွက် ငွေကျပ် (၁၅၀,၀၀၀) တစ်သိန်းငါးသောင်းထောက်ပံ့ကူညီ ခြင်း။	၁၅၀,၀၀၀	
၃၃	(၁၉.၁၀.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် စဉ့်ကူးမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာ ဘုံကထိန် အတွက် ငွေကျပ် (၁,၀၀၀,၀၀၀) တစ်ဆယ်သိန်း ထောက်ပံ့ကူညီ ခြင်း။	၁,၀၀၀,၀၀၀	
၃၄	(၂၀.၁၀.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ကန်တောင်ကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းကထိန်အတွက် ငွေကျပ် (၂,၀၀၀,၀၀၀) သိန်းနှစ်ဆယ် ထောက်ပံ့ကူညီခြင်း။	၂,၀၀၀,၀၀၀	
၃၅	(၈.၁၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ကျောက်လှည်းဘီးကျေးရွာစာ ကြည့် တိုက်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် ငွေကျပ် (၅၀၀,၀၀၀) ငါးသိန်း ထောက်ပံ့ကူညီခြင်း။	၅၀၀,၀၀၀	
၃၆	(၁၃.၁၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ် ကွတ်ခိုင်မြို့ ဖြူစင်မေတ္တာ ဘိုးဘွားရိပ်သာအတွက် ငွေကျပ် (၁,၀၀၀,၀၀၀) ဆယ်သိန်း နှင့် မိဘမဲ့ကျောင်းဆောက်လုပ်ရေးအတွက် (၁,၅၀၀,၀၀၀) ဆယ်ငါးသိန်း စုစုပေါင်း (၂,၅၀၀,၀၀၀) နှစ်ဆယ်ငါးသိန်း ပံ့ပိုးပေးခြင်း။	၂,၅၀၀,၀၀၀	
၃၇	(၁၆.၁၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ငါးပြားပေးကျေးရွာမြသိန်းတန် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကထိန်အတွက် ငွေကျပ် (၂,၃၂၀,၀၀၀) နှစ်ဆယ်သုံးသိန်းနှစ်သောင်း ထောက်ပံ့ကူညီခြင်း။	၂,၃၂၀,၀၀၀	
၃၈	(၇.၁၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော် ပရဟိတမိဘမဲ့ကျောင်း ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် (၅၀၀,၀၀၀) ငါးသိန်း၊ ချင်းတောင်တန်း ပရဟိတမိဘမဲ့ကျောင်းဆောက်လုပ်ရေးအတွက် (၁၀၀,၀၀၀) တစ်သိန်း၊ စုစုပေါင်း (၆၀၀,၀၀၀) ခြောက်သိန်း ပံ့ပိုးပေးခြင်း။	၆၀၀,၀၀၀	
၃၉	(၁၄.၁၂.၂၀၁၇)) ရက်နေ့တွင် စဉ့်ကူးမြို့နယ် အားကစားပွဲအတွက် ငွေကျပ် (၁,၁၀၀,၀၀၀) တစ်ဆယ်တစ်သိန်း ထောက်ပံ့ကူညီခြင်း။	၁,၁၀၀,၀၀၀	
၄၀	(၂၁.၁၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ငါးပြားပေးကျေးရွာ ရေကျော်တံတား တည်ဆောက်ရေးအတွက် ငွေကျပ် (၁,၀၀၀,၀၀၀) ဆယ်သိန်းတိတိ ကူညီပံ့ပိုးခြင်း။	၁,၀၀၀,၀၀၀	
၄၁	(၁၁.၁၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် စဉ့်ကူးမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီး	၄၁,၄၀၀,၀၀၀	

	ဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်သော နွယ်ရုံ ကျေးရွာ၊ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ၊ ငါးပြားပေးကျေးရွာများတွင် တောင်ကျရေဘေးသင့် မိသားစုများအတွက် စုစုပေါင်းငွေကျပ် (၄၁,၄၀၀,၀၀၀) လေးရာတစ်ဆယ်လေးသိန်း ထောက်ပံ့ကူညီခြင်း။		
၄၂	(၁၄.၁၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ဒေသခံလူနေအိမ် (၁) လုံး ဆောက်လုပ်ရေးတွင် ငွေကျပ် (၄၀၀,၀၀၀) လေးသိန်း ပံ့ပိုးပေးခြင်း။	၄၀၀,၀၀၀	
	(မှတ်ချက်။ ၆.၉.၂၀၁၇ မှ ၁၄.၁၂.၂၀၁၇ ရက်အတွင်း မြောက်ကျွန်းသူမမ၊ ထက်ရည်လင်း၊ အောင်ထွန်းလင်းရှိန်ဝင် မိသားစုကုမ္ပဏီတို့မှ နွယ်ရုံကျေးရွာ၊ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ၊ ငါးပြားပေးကျေးရွာ များတွင် တောင်ကျရေဘေးသင့် ဒေသခံများအား ကူညီပံ့ပိုးမှု စုစုပေါင်း ကာလတန်ဖိုးငွေကျပ် (၆၃,၆၄၀,၀၀၀) ခြောက်ရာသုံးဆယ်ခြောက်သိန်း လေးသောင်း ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။)		
		၁၅၁,၅၅၆,၀၀၀	

၂၀၁၇ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှဒီဇင်ဘာလအထိ ငွေကျပ် (၁၅၁၅၅၆၀၀၀)

တစ်ထောင်ငါးရာတစ်ဆယ်ငါးသိန်းငါးသောင်းခြောက်ထောင် ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လဆန်းအထိ

ဒေသခံကျေးရွာများသို့ လူမှုစီးပွားဘဏ်နှင့်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ငွေ (ကျပ်)	မှတ်ချက်
၁	(၁.၁.၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ကံတောင်ကျေးရွာ မီးသတ်ယာဉ်ပြုပြင်ရန်အတွက် ငွေကျပ် လေးသိန်းထောက်ပံ့ပေးခြင်း	၄၀၀,၀၀၀	
၂	(၁.၁.၂၀၁၈)ရက်နေ့ ရှောက်ပင်ရိုးကျေးရွာအုပ်စု နတ်တောင်ကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသံတံခါးပြုပြင်ခြင်းအတွက်ငွေကျပ်ငါးသိန်းလှူဒါန်းခြင်း	၅၀၀,၀၀၀	
၃	(၇.၁.၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ဖိုက်ချောင်းကျေးရွာ(ဘက)ကျောင်းအတွက် ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲများကျင်းပရန် တန်ဖိုးငွေ(၃၀၀,၀၀၀) သုံးသိန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။	၃၀၀,၀၀၀	
၄	(၁၀.၁.၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ ရုံးပင်ချပ်ရပ်ကွက် ဘုရားပွဲကျင်းပရန် ငွေကျပ် တစ်သိန်းပါဝင်ကူညီခြင်း	၁၀၀,၀၀၀	
၅	(၁၃.၁.၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ မြို့မရဲစခန်းတရားပွဲပြုလုပ်ရန်ငွေကျပ် တစ်သိန်းထည့်ဝင်ပေးခြင်း	၁၀၀,၀၀၀	

၆	(၁၅.၁.၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ သုဇနသာရလူမှုကူညီရေးအသင်းပိုင်မော်တော်ယာဉ်များပြုပြင်ရန် ငွေကျပ် (၅၀၀,၀၀၀) ငါးသိန်း ပံ့ပိုးကူညီခြင်း။	၅၀၀,၀၀၀	
၇	(၁၈.၁.၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ ငါးပြားပေးရပ်ကွက် ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲများကျင်းပရန် တန်ဖိုးငွေ(၃၀၀,၀၀၀) သုံးသိန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။	၃၀၀,၀၀၀	
၈	(၁၈.၁.၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် စဉ်းကူးမြို့နယ် စာဖြေသံဃာတော်များ ဆွမ်းကပ်ရန် လှူဒါန်းငွေသုံးသိန်းထည့်ဝင်ခြင်း	၃၀၀,၀၀၀	
၉	(၂၅.၁.၂၀၁၈) ထောက်ကြံ့ပင်ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်း ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲများကျင်းပရန် တန်ဖိုးငွေ(၃၀၀,၀၀၀) သုံးသိန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။	၃၀၀,၀၀၀	
၁၀	(၃၁.၁.၂၀၁၈) ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ သုဇနသာရဘိုးဘွားရိပ်သာအတွက် လစဉ် ငွေကျပ် (၅၀၀,၀၀၀) ငါးသိန်း ပံ့ပိုးကူညီခြင်း။	၃,၅၀၀,၀၀၀	ဇူလိုင်လ အထိ
၁၁	(၃၁.၁.၂၀၁၈) ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ ကျောက်ချောင်းမိသတ်တပ်ဖွဲ့အား လစဉ် ငွေကျပ် (တစ်သိန်းငါးသောင်း) ပံ့ပိုးကူညီခြင်း။	၁,၀၅၀,၀၀၀	ဇူလိုင်လ အထိ
၁၂	(၃၁.၁.၂၀၁၈) ကန်တောင်ကျေးရွာ၊ ထောက်ကြံ့ပင်ကျေးရွာ ငါးပြားပေး ကျေးရွာ၊ (ဘက)စာသင်ကျောင်းများတွင်ရှိသော ဆရာ/ဆရာမများအား လစဉ် (သုံးဆယ်လေးသိန်းရှစ်သောင်း)ကျပ်တိတိ ကူညီပံ့ပိုးလျက်ရှိပါသည်။	၁၇,၄၀၀,၀၀၀ (၃,၄၈၀,၀၀၀ ×၅)	မေလ အထိ
၁၃	(၄.၂.၂၀၁၈)) ကန်တောင်ကျေးရွာ တံတားချဉ်းကပ်လမ်းအား ကျောက်ကားအစီးရေ (၂၀)ခန့် တန်ဖိုးငွေကျပ် (သိန်းနှစ်ဆယ်) ကူညီခြင်း	၂,၀၀၀,၀၀၀	
၁၄	(၄.၂.၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ ငါးပြားပေးရပ်ကွက် ရေကျော်တံတားဆောက်လုပ်ရန်အတွက် ငွေကျပ် ငါးသိန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။	၅၀၀,၀၀၀	
၁၅	(၄.၂.၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ကံတောင်ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်း သင်ထောက်ကူ computer ဝယ်ရန်အတွက် ငွေကျပ် သုံးသိန်းထောက်ပံ့ပေးခြင်း	၃၀၀,၀၀၀	
၁၆	(၄.၂.၂၀၁၈) စစ်ကိုင်းတောရကျောင်းတွင် ရေတွင်းတူးရန် ငွေကျပ် တစ်သိန်း လှူဒါန်းခြင်း	၁၀၀,၀၀၀	
၁၇	(၄.၂.၂၀၁၈)) ကန်တောင်ကျေးရွာ သုဝဏ္ဏမေဒနီဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအတွက်လှူဒါန်းငွေကျပ် တစ်သိန်းကူညီခြင်း	၁၀၀,၀၀၀	
၁၈	(၄.၂.၂၀၁၈) မန္တလေးဆံတော်ရှင်(ဘက)ကျောင်းအတွက် လှူဒါန်းငွေကျပ် တစ်သိန်းငါးသောင်းလှူဒါန်းခြင်း	၁၅၀,၀၀၀	
၁၉	(၄.၂.၂၀၁၈)စဉ်းကူးမြို့နယ်အားကစားရန်ပုံငွေအတွက် ငွေကျပ် သုံးသိန်းထောက်ပံ့ပေးခြင်း	၃၀၀,၀၀၀	

၂၀	(၄.၂.၂၀၁၈) ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်လှူပွဲအတွက်ငွေကျပ် တစ်သိန်း လှူဒါန်းခြင်း	၁၀၀,၀၀၀	
၂၁	(၂၄.၂.၂၀၁၈)စဉ်.ကူးမြို့နယ်၊ မြို့နယ်မှူးရုံး၊ ရုံသုံးလုပ်ငန်းအတွက်မိတ္တူကူးစက်ဝယ်ယူရန် ငွေကျပ် ခြောက်သိန်း ပံ့ပိုးကူညီခြင်း	၆၀၀,၀၀၀	
၂၂	(၂၈.၂.၂၀၁၈) ကန်တောင်ကျေးရွာ တောရကျောင်းတရားစခန်းအတွက် ငွေကျပ် ငါးသောင်း လှူဒါန်းခြင်း	၅၀,၀၀၀	
၂၃	(၂.၃.၂၀၁၈) သရက်ချောင်းကျေးရွာ ကျွန်းပင်စုတောရကျောင်းတွင် ရေကန်ဆောက်လုပ်ရန် ငွေကျပ် ငါးသောင်း လှူဒါန်းခြင်း	၅၀,၀၀၀	
၂၄	(၁၀.၃.၂၀၁၈) သပိတ်ကျင်းမြို့နယ် အမှတ်(၂)စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းမွှောရုံပြုပြင်ဆောက် လုပ်ရန် ငွေကျပ် (သိန်းသုံးဆယ်) ပါဝင်လှူဒါန်းခြင်း	၃,၀၀၀,၀၀၀	
၂၅	(၁၆.၃.၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ကံတောင်ကျေးရွာ မီးသတ်ရုံးတွင် စကားပြောစက်တပ်ဆင်ရန်အတွက် ငွေကျပ် သုံးသိန်းထောက်ပံ့ပေးခြင်း	၃၀၀,၀၀၀	
၂၆	(၁၆.၃.၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် စဉ်ကူးမြို့နယ် ပထမပြန်စာမေးပွဲကျင်းပရန် လှူဒါန်းငွေခြောက်သိန်းထည့်ဝင်ခြင်း	၆၀၀,၀၀၀	
၂၇	(၂၈.၃.၂၀၁၈) သပိတ်ကျင်းမြို့နယ် အမှတ်(၂)စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းလက်ပေးစင်ပြုလုပ်ရန် ငွေကျပ်ခြောက်သိန်းပံ့ပိုးကူညီခြင်း	၆၀၀,၀၀၀	
၂၈	(၂၈.၃.၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ အထက်တန်းကျောင်း ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်ရန်အတွက် ငွေကျပ် (တစ်ဆယ်ငါးသိန်း) ထောက်ပံ့ကူညီပေးခြင်း။	၁,၅၀၀,၀၀၀	
၂၉	(၂၉.၃.၂၀၁၈) ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ သုဇနသာရဘိုးဘွားရိပ်သာမုဒိဦးဆောက်လုပ်ရန်အတွက် ငွေကျပ် ခုနစ်သိန်း ပံ့ပိုးကူညီခြင်း။	၇၀၀,၀၀၀	
၃၀	(၃.၄.၂၀၁၈) စဉ်ကူးမြို့နယ် သင်္ကြန်အခါတော်ပွဲကျင်းပရန် ငွေကျပ် ငါးသိန်းထည့်ဝင်ပံ့ပိုးခြင်း	၅၀၀,၀၀၀	
၃၁	(၃.၄.၂၀၁၈) စဉ်ကူးမြို့နယ် သက်ကြီးပူဇော်ပွဲကျင်းပရန် ငွေကျပ် ငါးသိန်းထည့်ဝင်ပံ့ပိုးခြင်း	၅၀၀,၀၀၀	
၃၂	(၄.၄.၂၀၁၈) ကျောက်မြောင်း တပ်ဦးမွှောရုံတွင်တရားပွဲကျင်းပရန်ငွေကျပ် ငါးသောင်းပါဝင်ကူညီခြင်း	၅၀,၀၀၀	
၃၃	(၅.၄.၂၀၁၈) သပိတ်ကျင်းမြို့နယ် ငါးဖြူတောင်ဘုန်းကြီးကျောင်းမွှောရုံရေစက်ချပွဲ အတွက် ငွေကျပ်ငါးသိန်း ပါဝင်လှူဒါန်းခြင်း	၅၀၀,၀၀၀	
၃၄	(၇.၄.၂၀၁၈) စဉ်.ကူးမြို့နယ် ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီအား ငွေကျပ် သုံးသိန်း ပံ့ပိုးခြင်း	၃၀၀,၀၀၀	
၃၅	(၇.၄.၂၀၁၈) စဉ်.ကူးမြို့နယ် နွယ်ရုံကျေးရွာ သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီအား ငွေကျပ် သုံးသိန်း ပံ့ပိုးခြင်း	၃၀၀,၀၀၀	

၃၆	(၇.၄.၂၀၁၈) SB တိုင်းရုံး သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီအား ငွေကျပ် နှစ်သိန်း ပံ့ပိုးခြင်း	၂၀၀,၀၀၀	
၃၇	(၇.၄.၂၀၁၈) စဉ်းကူးမြို့နယ် မြို့နယ်မှူးရုံး သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီအား ငွေကျပ် သုံးသိန်း ပံ့ပိုးခြင်း	၃၀၀,၀၀၀	
၃၈	(၈.၄.၂၀၁၈) အမှတ်(၁၄၈)ခြေလျင်တပ်ရင်း တပ်တွင်းမူကြိုကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် ငွေကျပ် တစ်ဆယ်ငါးသိန်း ထည့်ဝင်ကူညီခြင်း	၁,၅၀၀,၀၀၀	
၃၉	(၈.၄.၂၀၁၈) အမှတ်(၁၄၈)ခြေလျင်တပ်ရင်း သင်္ကြန် ရဟန်းခံရပ်ပြုအတွက် ငွေကျပ် သုံးသိန်း ထည့်ဝင်ကူညီခြင်း	၃၀၀,၀၀၀	
၄၀	(၉.၄.၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ကံတောင်ကျေးရွာ သက်ကြီးပူဇော်ပွဲအတွက် ငွေကျပ် နှစ်သိန်းကူညီထောက်ပံ့ခြင်း	၂၀၀,၀၀၀	
၄၁	(၉.၄.၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ကံတောင်ကျေးရွာ (၁၆၈)ရပ်ကွက် သက်ကြီးပူဇော်ပွဲအတွက် ငွေကျပ် (သိန်းလေးဆယ်) ကူညီထောက်ပံ့ခြင်း	၄,၀၀၀,၀၀၀	
၄၂	(၃၀.၄.၂၀၁၈) ထောက်ကြံ့ပင်ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်လျက်ရှိရာ စုစုပေါင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုး ငွေကျပ် (သိန်းခြောက်ရာ) အကုန်အကျခံတည်ဆောက်လျက်ရှိပါသည်	၆၀,၀၀၀,၀၀၀	စွန်လကုန်အထိ ၉၀%ခန့်ပြီးစီး
၄၃	(၃.၅.၂၀၁၈) စဉ်းကူးမြို့နယ် ကျောက်ချောင်းရပ်ကွက် မွေစကူးလ်ကျောင်း အတွက် ငွေကျပ် တစ်သိန်း ထည့်ဝင်ကူညီခြင်း	၁၀၀,၀၀၀	
၄၄	(၄.၅.၂၀၁၈) စဉ်းကူးမြို့နယ် မြို့နယ်လျှပ်စစ်ရုံးတွင် အသုံးပြုရန် ပရင်တာမိတ္တူကူးစက်ဝယ်ယူရန် ငွေကျပ် နှစ်သိန်းငါးသောင်း ထည့်ဝင်ခြင်း	၂၅၀,၀၀၀	
၄၅	(၄.၅.၂၀၁၈) စဉ်းကူးမြို့နယ် ကန်တောင်ကျေးရွာ မြတ်ပါရမီလူမှုကူညီရေးအသင်းအား လစဉ် ငွေကျပ် (ငါးသောင်း)ပံ့ပိုးပေးခြင်း	၃၅၀,၀၀၀	ဇူလိုင်လအထိ
၄၆	(၅.၅.၂၀၁၈) စဉ်းကူးမြို့နယ် မြို့နယ်မီးသတ်ဌာနအသုံးပြုရန်အတွက် စကားပြောစက် (၁၀) လုံဝယ်ယူရန် ငွေကျပ် လေးသိန်းငါးသောင်း ပါဝင်ထောက်ပံ့ခြင်း	၄၅၀,၀၀၀	
၄၇	(၁၅.၅.၂၀၁၈) စဉ်းကူးမြို့နယ် နတ်တောင်ကျေးရွာ အောင်တော်မူဘုရားတည်ဆောက်ရန် ငွေကျပ် သုံးသိန်း လှူဒါန်းခြင်း	၃၀၀,၀၀၀	
၄၈	(၁၈.၅.၂၀၁၈) စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးတွင်ရှိသော မိဘမဲ့ကလေးများကျောင်းအတွက် ငွေကျပ် တစ်သိန်း လှူဒါန်းခြင်း	၁၀၀,၀၀၀	
၄၉	(၁၈.၅.၂၀၁၈) သပိတ်ကျင်းမြို့နယ် အမှတ်(၂)စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်း ရေကန်တည်ဆောက်ရန် ငွေကျပ် နှစ်သိန်း ပံ့ပိုးကူညီခြင်း	၂၀၀,၀၀၀	
၅၀	(၂၀.၅.၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ သုဇနသာရဘိုးဘွားရိပ်သာဖွင့်ပွဲ အထွေထွေသုံးရန် ငွေကျပ် နှစ်ဆယ် ငါးသိန်း ပံ့ပိုးကူညီခြင်း။	၂,၅၀၀,၀၀၀	
၅၁	(၂၃.၅.၂၀၁၈) စဉ်းကူးမြို့နယ် မြို့နယ်စခန်းမှူးရုံးဆောက်လုပ်ပြုပြင်ရန်အတွက် ငွေကျပ်ငါးသိန်း	၅၀၀,၀၀၀	

	ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခြင်း		
၅၂	(၂၃.၅.၂၀၁၈) စဉ်ကူးမြို့နယ် မြို့နယ်စခန်းမှူးရုံးတွင် ရေဂါလံ ၆၀၀၀ ဆံ့ရေကန်ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် ငွေကျပ် လေးသိန်း ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခြင်း	၄၀၀,၀၀၀	
၅၃	(၄.၆.၂၀၁၈) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရွှေတိဂုံဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းအတွက် ငွေကျပ် တစ်သိန်းလျှူဒါန်းခြင်း	၁၀၀,၀၀၀	
၅၄	(၁၀.၆.၂၀၁၈) စဉ်ကူးမြို့နယ် ကန်တောင်ကျေးရွာ အသံစေ့ပဌာန်းပွဲအတွက် ငွေကျပ် ခြောက်သိန်း ကူညီပံ့ပိုးခြင်း	၆၀၀,၀၀၀	
၅၅	(၁၀.၆.၂၀၁၈) စဉ်ကူးမြို့နယ် ကန်တောင်ကျေးရွာ မီးသတ်ရေကန်ဆောက်လုပ်ရန် ငွေကျပ် ငါးသောင်းထည့်ဝင်ခြင်း	၅၀,၀၀၀	
၅၆	(၁၀.၆.၂၀၁၈) စဉ်ကူးမြို့နယ် မြို့နယ်သစ်တောရုံးတွင် 6KVA မီးအားမြှင့်စက်ဝယ်ယူရန် ငွေကျပ် သုံးသိန်း ထည့်ဝင်ကူညီခြင်း	၃၀၀,၀၀၀	
၅၇	(၁၅.၆.၂၀၁၈) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြန်မာ့အမျိုးသမီးများနေ့ အထိမ်းအမှတ်သစ်ပင်စိုက်ပွဲ အခမ်းအနားအတွက် ငွေကျပ် နှစ်သိန်း ထည့်ဝင်ကူညီခြင်း	၂၀၀,၀၀၀	
၅၈	(၁၇.၆.၂၀၁၈) စဉ်ကူးမြို့နယ် ကန်တောင်ကျေးရွာစာသင်ကျောင်းတွင် ရေကန်နှင့်အဆောက်အဦးပြုပြင်ရန် ငွေကျပ် တစ်သိန်းနှစ်သောင်း ပံ့ပိုးခြင်း	၁၂၀,၀၀၀	
၅၉	(၁၉.၆.၂၀၁၈) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး နန်မြို့အာသောက စေတီတော်မြတ်ကြီး လုံးတော်ပြည့် ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူပူဇော်ရန် ငွေကျပ် တစ်ဆယ်သိန်း လှူဒါန်းခြင်း	၁,၀၀၀,၀၀၀	
၆၀	(၂၁.၆.၂၀၁၈) စဉ်ကူးမြို့နယ်အတွင်း ၂၀၁၈ အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ပျက်စီးသွားသော တောင်အင်းတံတားပြုပြင်ရန်အတွက် ငွေကျပ် တစ်ဆယ်သိန်း ကူညီပံ့ပိုးခြင်း	၁,၀၀၀,၀၀၀	
၆၁	(၂၅.၆.၂၀၁၈) စဉ်ကူးမြို့နယ် မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ မြို့နယ်အဆင့်စာစီစာကုံးဆုပေးပွဲအတွက် ငွေကျပ် သုံးသိန်း ကူညီပံ့ပိုးခြင်း	၃၀၀,၀၀၀	
၆၂	(၃၀.၆.၂၀၁၈) စဉ်ကူးမြို့နယ် ရွှေပြည်ရဲကင်း 6KVA မီးအားမြှင့်စက်ဝယ်ယူရန် ငွေကျပ် သုံးသိန်း ထည့်ဝင်ခြင်း	၃၀၀,၀၀၀	
၆၃	(၅.၆.၂၀၁၈) ကန်တောင်ကျေးရွာ၊ ၊ထောက်ကြံ့ပင်ကျေးရွာ ငါးပြားပေး ကျေးရွာ၊ (ဘက)စာသင်ကျောင်းများတွင်ရှိသော ဆရာ/ဆရာမများအား လစဉ် (သုံးဆယ်လေးသိန်းရှစ်သောင်း) ကူညီပံ့ပိုးလျက်ရှိရာ၊ ကန်တောင် (ဘက)ကျောင်း ဆရာမ (၄) ဦးထပ်တိုးခန့်ထားခြင်းကြောင့် စုစုပေါင်းကျပ်ငွေ (သိန်းလေးဆယ်နှစ်သောင်း) လစဉ်လတိုင်း ထောက်ပံ့ကူညီလျက်ရှိပါသည်။	၄,၀၂၀,၀၀၀	
၆၄	(၅.၇.၂၀၁၈) စဉ်ကူးမြို့နယ် ငါးပြားပေးကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်ရန် (သိန်းလေးဆယ်) ထောက်ပံ့ကူညီခြင်း	၄,၀၀၀,၀၀၀	

၆၅	(၅.၇.၂၀၁၈) စဉ်ကူးမြို့နယ် တရော်ပင်ကျေးရွာ ရေမြောင်းတာဘောင်ရိုးပြုပြင်ရန် ငွေကျပ် (တစ်ဆယ်သိန်း) ထောက်ပံ့ခြင်း	၁,၀၀၀,၀၀၀	
၆၆	၅.၇.၂၀၁၈) ကန်တောင်ကျေးရွာ၊ ၊ထောက်ကြံ့ပင်ကျေးရွာ ငါးပြားပေး ကျေးရွာ၊ (ဘက)စာသင်ကျောင်းများတွင်ရှိသော ဆရာ/ဆရာမများအား လစဉ် (သုံးဆယ်လေးသိန်းရှစ်သောင်း) ကူညီပံ့ပိုးလျက်ရှိရာ၊ ကန်တောင် (ဘက)ကျောင်း ဆရာမ (၄) ဦးထပ်တိုးခန့်ထားခြင်းကြောင့် စုစုပေါင်းကျပ်ငွေ (သိန်းလေးဆယ်နှစ်သောင်း) လစဉ်လတိုင်း ထောက်ပံ့ကူညီလျက်ရှိပါသည်။	၄,၀၂၀,၀၀၀	
	၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လဆန်းအထိ စုစုပေါင်း	၁၂၆,၅၁၀,၀၀၀	

ထက်ရည်လင်းမိသားစုကုမ္ပဏီ၏လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းများ။

၀ ဉာဏ် ဝန် ဖြူ ဌာ +
အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း

အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)
ကံတောင်

မိတ်ဖိတ်
စည်ကမ်း
ပညာ

ဂုဏ်ပြုလွှာ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် ၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ် ၊ ရှောက်ပင်ရိုး
ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ကံတောင်ကျေးရွာ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အတွက်
၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင်နှစ် ၊ - မဟာစာစုနှင့် ဆရာတစ်ပါးသာများ-----
လှူဒါန်းပေးပါသော ကံတောင်ကျေးရွာ ----- ကက်ရည်လင်း ၊ ကုမ္ပဏီ-----
----- မိသားစုအား ဤဂုဏ်ပြုလွှာဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။

၂၀၁၈
၁၃.၈.၁၇

ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်
အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)
ကံတောင်ရွာ ၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်

(တင်စားရွှေ)
ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး
အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)
ကံတောင်စဉ့်ကူးမြို့နယ်
ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး
အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)
ကံတောင်ရွာ ၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ် ၊ ရိုက်ချောင်းရွာ



၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်

ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းရွာ

ရိုက်ချောင်းရွာ၊ အမှတ်(၁၂) ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းတွင်
 ပညာသင်ကြားပို့ချနေသော ဆရာ/မ (၁၁) ယောက် (တစ်ဆယ့်တစ်ယောက်) ၏
 လစာငွေနှင့်အတူ စာရေးကိရိယာများကို လစဉ်ထောက်ပံ့ပေးနေသော
 စဉ့်ကူးမြို့နယ် ၊ ကံတောင်ရွာလုပ်ကွက်ထက်ရည်လင်းကုမ္ပဏီမီဒားစု အား
 ဤမှတ်တမ်းဖြင့် အထူးကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။

(ဒေါ်အေးအေးမိုး)

တာဝန်ခံဆရာမ

အမှတ်(၁၂) ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်း
 ရိုက်ချောင်းရွာ ၊ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်

(ဘဒ္ဒန္တတေဇ)

ကျောင်းအုပ်ဆရာတော်


အမှတ်(၁၂) ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း
 ရိုက်ချောင်းရွာ၊ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်
လစဉ်ပညာရေး ထောက်ပံ့မှု
ငွေရရှိကြောင်းပြေစာ



မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊
ရှောက်ပင်ရိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ငါးပြားပေးကျေးရွာ
အမှတ်(၃၀)ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေး
မြသိန်းတန်ကျောင်းတိုက်
ဆရာ/ဆရာမများ လစာ
၅၀၀၀၀၀/- ငါး သိန်း ကျပ် ဖိတ်
လှူဒါန်းပေးပါသော
အောင်ထွန်းလင်းရှိန်ဝင်း(ကုမ္ပဏီမီသားစု)တို့အား
ကျေးဇူးတင် ဝမ်းမြောက်ပါကြောင်း
တင်ပြအပ်ပါသည်။


ဦးအေးကျော်
ဦးအေးကျော်
ကျောင်းကော်မတီ(ဥက္ကဋ္ဌ)
ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ


ဦးအေးကျော်
ကျောင်းကော်မတီ(ဥက္ကဋ္ဌ)
ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ

ကျည်တောက်ပေါက်အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း

စဉ့်ကူးမြို့နယ်



ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းရွာ



မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ရှောက်ပင်ရိုးကျေးရွာအုပ်စု၊
ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း
၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် ကျောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အလှူတော်ငွေ (၁၅၀၀၀၀၀/-) ကျပ်တိတိကို လှူဒါန်းချီးမြှင့်ပေးပါသော
ထက်ရည်လင်း ကုမ္ပဏီ (မီသားစု) အား
ဤဂုဏ်ပြုလွှာဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။

ကျောင်းအကျိုးဆောင်ကော်မတီ
ကျည်တောက်ပေါက်အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း
စဉ့်ကူးမြို့နယ်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ (၂၇) ရက်



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
 ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
 အခြေခံပညာဦးစီးဌာန
 မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ ဓဉ်ကူးမြို့နယ်၊ ငါးပြားပေးရွာ
 အခြေခံပညာမူလတန်းလွန်ကျောင်း

စုစည်းပေးသော အထွေထွေစာချုပ်

ထက်ရည်လင်း (ရွှေသတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီ) မှ
 မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ ဓဉ်ကူးမြို့နယ်
 ငါးပြားပေး အခြေခံပညာမူလတန်းလွန်ကျောင်း
 ပညာရည်ချွန်ဆုဦးမြင့်ပွဲနှင့် ပညာရေးစုံညီပွဲတော်အတွက်
 ဓငွေကျပ်သုံးသိန်း

လှူဒါန်းသည့်အတွက် မိဘဆရာအသင်းနှင့် ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့မှ

ဤဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ ခိုးမြှင့်အပ်ပါသည်။


 (ဆန်းဦးမောင်)
 ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်
 အခြေခံပညာမူလတန်းလွန်ကျောင်း
 ငါးပြားပေးရွာ၊ ဓဉ်ကူးမြို့နယ်
 ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၂) ရက်


 (မောင်လွင်)
 ကျောင်းအုပ်ကြီး
 အခြေခံပညာမူလတန်းလွန်ကျောင်း
 ငါးပြားပေးရွာ၊ ဓဉ်ကူးမြို့နယ်



အနုမောဒနာ ဂုဏ်ပြုလွှာ

အမှတ်(၂)စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးတပ်

အောင်ချမ်းသာဆုတောင်းပြည့်ဖုတ်တော်ကြီး၏ မေတ္တာရုံအသစ်ပြန်လည်မွမ်းမံမည်အောက်ခြင်း
အလှူတော်ခံရလာ

အလှူရှင်အမည် ရတနာပြည်မြို့နယ်၊ ဘဏ္ဍာတူးမြစ်ရေကန်

နေရပ်လိပ်စာ ကံတော်လွှဲရွာ၊ ခပ်လွှဲမြို့နယ်

လှူဒါန်းငွေ သိန်း (၃၀)

အလှူရှင်မိသားစုတို့သည် ပစ္စုပ္ပန်ကျဘဝတွင်လည်း သက်ရှည်ကျန်းမာ၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာ
ကျက်သရေခံလာအမြဲဖြစ်စေရန် တိုးတက်စေရန် သူတော်ကောင်းတရားများ ကျင့်သုံးနိုင်ပြီး ဒုက္ခငြိမ်းရာ
ချမ်းသာအစစ်ဖြစ်သော မြတ်နိုးစွာနိဗ္ဗာန်သို့ တက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေကြောင်း ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်
အလှူရှင်မိသားစုတို့၏ စေတနာ၊ သဒ္ဓါ၊ ပညာ၊ မေတ္တာ၊ ကရုဏာ တို့ကို
လေးစားစွာဖြင့် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။

Handwritten signature and date 2012

တပ်မှူး
အမှတ်(၂)စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးတပ်
သပိတ်ကျင်းမြို့

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၀) ရက် ။

ခဉ်ကူးမြို့နယ် ၊ ကံတောင်ကျေးရွာ

ကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းရွာ

ဒေသအရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ ကံတောင်



ရက်စွဲ၊ ၅.၄.၂၀၁၈

ကံတောင်ကျေးရွာ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ

မီးသတ်ဝတ်စုံများ ဝယ်ယူရန်အတွက်

ငွေကျပ် (၅၇၀၀၀၀၀ /) လှူဒါန်းပေးပါသော

ထက်ရည်လင်းကုမ္ပဏီ အား

အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးမှ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း

ဤမှတ်တမ်းဖြင့် ဂုဏ်ပြုဖော်ပြအပ်ပါသည်။



၇/၄/၁၈

ဦးစိုးဝင်းနိုင်

ဦးစီးအရာရှိ

ဧည့်သည်များ၊ ကံတောင်ကျေးရွာ

ကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းရွာ



မီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေစေရေးအတွက် အဆက်အသွယ်များ
အလွယ်တကူ ရရှိစေရန် စကားပြောစက်များ ဝယ်ယူရန်
ငွေကျပ် (၃၀၀၀၀၀၀ /) လှူဒါန်းပေးပါသော
ထက်ရည်လင်းကုမ္ပဏီ အား
အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးမှ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း
ဤမှတ်တမ်းဖြင့် ဂုဏ်ပြုဖော်ပြအပ်ပါသည်။




ဦးဆန်းဦး
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး


ဦးစိုးဝင်းနိုင်
အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှူး

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

မီးသတ်ဦးစီးဌာန
FIRE SERVICES DEPARTMENT

စဉ့်ကူးမြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးမှူးရုံး
SINGU FIRE OFFICE STATION



ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ

မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်မီးသတ်ခန်းအတွက် စကားပြောစက်
ဝယ်ယူနိုင်ရန် -----၄၅၀၀၀၀၀----- ကျပ် လှူဒါန်းပေးပါသော ထက်ရည်လင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်
အား ဤဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာကို ပေးအပ်ဂုဏ်ပြုပါသည်။

စဉ့်ကူးမြို့

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၅ ရက်

Singu , 5 May 2018


မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးမှူး

မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးမှူးရုံး

စဉ့်ကူးမြို့



သုဇနသဟာယလူမှုကူညီရေးနှင့်နာမူကူညီရေးအသင်း
ထျဉ်ထောတ်ဝေါတ်ထျေးရွာ၊ ဖြိဉ်းလွင်ခရိုင်၊ ခန့်ထျးမြို့နယ်၊ ဝန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး



ပုန်း-၀၉-၄၇၁၁၁၇၉၀၊ ၀၉-၄၀၂၇၄၃၂၅၊ ၀၉-၇၉၂၂၀၅၉၆၊ ၀၉-၇၉၂၅၅၁၅၅

စာအမှတ်၊ /သုဇနသဟာယလူမှုကူညီရေးနှင့်နာမူကူညီရေးအသင်း
 ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ၄ လ၊ ၃၀ ရက်၊

လစဉ်လှူဒါန်းငွေကို ထုတ်ယူခြင်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ၊ သုဇနသဟာယလူမှုကူညီရေးအသင်း၏ လူနာတင်ယာဉ်များနှင့်နိဗ္ဗာန်ယာဉ်များအတွက် ကားပြင်ဆင်စာရိတ်ကို လစဉ်တစ်လလျှင် (၅) သိန်းကျပ်တိတိကို “ထက်ရည်လင်းကုမ္ပဏီ” မိသားစုတို့မှ ကျေးရွာဒေသခံပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးအတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် အဆင်ပြေလွယ်ကူစေရန်နှင့် သုဇနသဟာယလူမှုကူညီရေးအသင်း၏ ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက် အထောက်အကူပြု ဖြစ်စေရန်အတွက် လစဉ်လှူဒါန်းပေးလျက်ရှိပါသည်။

“ထက်ရည်လင်းကုမ္ပဏီ” မိသားစုမှ လစဉ်ထောက်ပံ့လှူဒါန်းသော အလှူတော်ငွေ (၅) သိန်းကျပ်တိတိကို သုဇနသဟာယ လူမှုကူညီရေးနှင့်နာမူကူညီရေးအသင်း၏ ဩဝါဒီစရိယဆရာတော် အရှင်တေဇနိယမှ လစဉ်ထုတ်ယူ၍ လူနာတင် ယာဉ်များ၊ နိဗ္ဗာန်ယာဉ်များ၊ သွေးအလှူရှင်ယာဉ်များ၊ အောင်စီဂျင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များ၊ လူမှုရေးသုံးယာဉ်များအား ယာဉ်ကြိုခိုင်းမှုခပ်ဆေးခြင်း၊ ဂျင်အင်ပိုင်-ဖစ်တာလဲခြင်း၊ ကားဘီးလဲခြင်းအစရှိသော ယာဉ်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းများကို လစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

(ထုခြားဖြစ်စဉ်)


လစဉ် လူနာတင်ယာဉ်များကြိုခိုင်းမှုစရိန်အတွက် အောင်ပိုင်းစစ်ခြင်း၊ အင်ဂျင်ပိုင်ဖစ်တာလဲခြင်း၊ ကားဘီးများအသစ်လဲခြင်းပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သဖြင့် စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေ(၆၀၀၀၀၀)ကျပ်ကုန်ကျသည်ကို တင်ပြအပ်ပါသည်။

(အလှူငွေပေးအပ်သူ)

လက်မှတ်

အမည်

ရက်စွဲ



ဦးကျော်စိုး (ထက်ရည်လင်းကုမ္ပဏီ)

30.4.2018

(အလှူငွေလက်ခံသူ)

လက်မှတ်

အမည်

ရက်စွဲ



ဦးကျော်စိုး

30.4.2018

မြို့နယ်ဘောလုံးဆပ်ကော်မတီ
စဉ်ကူးမြို့



ငွေကံပြုမှတ်တမ်းတင်ရွှေ



မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ စဉ်ကူးမြို့နယ်ဘောလုံးဆပ်ကော်မတီမှ
ကြီးမှူးကျင်းပမည့် ဘောလုံးအားကစားဖွံ့ဖြိုးမှုပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်
ထက်ရည်လင်းကုမ္ပဏီ မှ လှူဒါန်းငွေကျပ် (၃၀၀၀၀၀/-) လှူဒါန်းမှုအား
မှတ်တမ်းတင်ရုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။

၂၀၁၈-၁၉-၂၀/၈
ဥက္ကဋ္ဌ (ကွန်မရှင်)
မြို့နယ်ဘောလုံးဆပ်ကော်မတီ
စဉ်ကူးမြို့


၂၀၁၈ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး



ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ(၁၉)ရက်နေ့တွင် “မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့
အထိမ်းအမှတ်သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲအခမ်းအနား”အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေး
အတွက် အလှူငွေ ၂၀၀၀၀၀/- (နှစ်သိန်း) ကျပ်
ထည့်ဝင်လှူဒါန်းပေးခဲ့သော မြောက်ကျွန်းသုဇမ္မကုမ္ပဏီလီမိတက် အား
မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။


(ဒေါက်တာ စင်မင်းမောင်)
ညွှန်ကြားရေးမှူး

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၅ ရက်။

အမှတ် (၁၄၈) ခြေလျင်တပ်ရင်း



တပ်တွင်း မူကြိုကျောင်း
ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ

အမှတ်(၁၄၈)ခြေလျင်တပ်ရင်း၊တပ်တွင်းမူကြိုကျောင်း ဆောက်လုပ်မှုအတွက် သဒ္ဒါဖွေးဖြူ ဖေးကူလှူဒါန်းခြင်းကို ကျေးဇူးဥပကာရ တင်ရှိပါကြောင်းနှင့် အသိဉာဏ်ပညာ တိုးတက်စေရေး အတွက် ပါဝင်လှူဒါန်းပေးပါသော ကောင်းမှု ကုသိုလ်အစုစုအား အဖန်ဖန်အာရုံပြုလျှက် စာဂါနဿတိ ပွားများနိုင်ရန် ရည်စိတ်သန်၍ စေတနာရှင် မိသားစုအား အရာရှိ/စစ်သည်၊ မိသားစုများမှ ဤမှတ်တမ်းလွှာဖြင့် မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြု အပ်ပါသည်။

အလှူရှင်အမည်

ရတနာပြည့်ပြီးအောင် ကုမ္ပဏီ

ခန့်ရပ်လိပ်စာ

ကျည်တောက်ပေါက် ကျေးရွာ

လှူဒါန်းငွေ

ကျပ် ၁၅၀၀၀၀/-

တစ်ဆယ့်ငါးသိန်းကျပ် တိတိ-



၆၀
ဆွေ တပ်ရင်းမှူး

အမှတ်(၁၄၈)ခြေလျင်တပ်ရင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊အေပြီလ(၈)ရက်



"ငွေ ပေး / ငွေ ရ ပြေ စာ"

ရက်စွဲ၊ ၂၂ - ၆ - ၂၀၁၈

စဉ့်ကူးမြို့နယ်အတွင်း ၂၀၁၈ခုနှစ်အတွင်း ဖြစ်ပွားသည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်သည့်
တောင်အင်းတံတားများ ပြုပြင်ရန်အတွက် ထွန်းရွှေစင်ကုမ္ပဏီအုပ်စုမှ လှူဒါန်းငွေကျပ်- ၁၀၀၀၀၀၀/-
(ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းတိတိ)ကို လက်ခံရရှိပါသည်။

ပေးအပ်သူ	-	လက်ခံရရှိသူ	-
လက်မှတ်		လက်မှတ်	
အမည်	ဦးဘရွှင်	အမည်	ဦးသိန်းဆွေမြင့်
ရာထူး/တာဝန်	အထွေထွေမန်နေဂျာ	ရာထူး/တာဝန်	အကြီးတန်းစာရေး
ဌာန / နေရပ်	ထက်ရည်လင်းကုမ္ပဏီ	ဌာန/နေရပ်	ထွေ/အုပ်(စဉ့်ကူး)



"ငွေ ရ ပြေ စာ" (ဘဏ် ဇွဲးမှု ခေါ်တွဲ ကျက်)

ရက်စွဲ၊ ၃-၄-၂၀၁၈

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ... လက်ခံရရှိသူ ...
... ကုမ္ပဏီ / အသင်းအဖွဲ့ / ကျေးရွာ / အုပ်စုမှ လှူဒါန်းငွေကျပ် - ၅၀၀၀၀၀/- စာဖြင့်
(ကျပ် ငါးသိန်း တိတိ) လှူဒါန်းခြင်းကို လက်ခံရရှိပါသည်။

လှူဒါန်းသူ	-	လက်ခံရရှိသူ	-
လက်မှတ်		လက်မှတ်	
အမည်	ဦးတင်သူ	အမည်	
ရာထူး/အလုပ်အကိုင်	စက်မှုဌာန	ရာထူး/တာဝန်	
ဌာန / နေရပ်		ဌာန	

၂၀၁၈
မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကျင်းပရေးညွှန်ကြားမှုဌာန
ဦးတင်သူ
ဦးတင်သူ



သုဇနသဟာယလှမှုကူညီရေးနှင့်နာမကူညီရေးအသင်း



ဈေးကြေးဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ နေပြည်တော်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊
ရက်စွဲ- ၀၉-၄၀၁၁၇၉၀၊ ၀၉-၄၀၂၇၇၂၇၅၊ ၀၉-၇၉၂၂၀၅၆၇၊ ၀၉-၇၉၂၅၅၁၆၇

စာအမှတ်၊ /သုဇနသဟာယလှမှုကူညီရေးနှင့်နာမကူညီရေးအသင်း
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ၃ လ၊ ၁၉ ရက်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ၊ ထက်ရည်လင်းကုမ္ပဏီမှလှူဒါန်းထားသော
သုဇနသဟာယ ဘိုးဘွားရိပ်သာမုခ်ဦးအတွက်
ဆေးတန်ဖိုးနှင့်ဆေးသုတ်ခ ကုန်ကျငွေစာရင်း

၁။ ဆေးဝယ်	- ၂၅၀၀၀၀
၂။ ကားဆီဖြည့်နှင့်လမ်းစရိတ်	- ၅၀၀၀၀
၃။ ဆေးသုတ်ခ	- ၄၀၀၀၀၀
စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေ	- ၇၀၀၀၀၀ကျပ်

မှတ်ချက်။ ။ ဆေးဝယ်ကုန်ကျငွေများကို ဘောင်ရာနှင့်တကွတင်ပြထားပါသည်။



“ငွေ ရ ပြေ စာ”

ရက်စွဲ၊ ၃-၄-၂၀၁၈

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကုန်းပေါင်ဇေယျအတွက် စာရင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့်
ကုမ္ပဏီ / အသင်းအဖွဲ့ / ကျေးရွာ / တပ်စုမှ လှူဒါန်းငွေကျပ် --- ၆၀၀၀၀၀. /- စာဖြင့်
(ကျပ် ခြောက်သိန်း) တိတိ လှူဒါန်းခြင်းကို လက်ခံရရှိပါသည်။

လှူဒါန်းသူ

လက်ခံရရှိသူ

လက်မှတ်
အမည်
ရာထူး/အလုပ်အကိုင်
ဌာန / နေရပ်

လက်မှတ်
အမည်
ရာထူး/တာဝန်
ဌာန



မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ နန်းမြို့တွင်း၌
သီရိဓမ္မာအာသောကမင်းကြီး တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သော

0899

အာသောက စေတီတော်မြတ်ကြီး အား

၂၀၁၈ ခုနှစ် (၁၃၈၀) ခုနှစ်တွင်

စေတီတော်ကြီးအား လုံးတော်ပြည့်ရွှေသင်္ကန်း ကပ်လှူပူဇော်ရေးအတွက်

အလှူတော်ငွေဖြတ်ပိုင်း



ရက်စွဲ၊ ၁၉၀၆၂၀၁၈

အလှူရှင်အမည် .. ရွှေနှင်းရွှေစင်၊ ရွှေမြတ်စွာ၊ ရွှေစင်၊ ရွှေမြတ်စွာ

နေရပ်လိပ်စာ

လုပ်ငန်းအတွက် .. ဆီးစက်၊ စက်တိုက်

တရား .. ရာဇဝတ်၊ သီရိ

■ ကောက်ခံသူ .. ရွှေနှင်းရွှေစင်၊ ရွှေမြတ်စွာ

■ လက်မှတ် .. ရွှေနှင်းရွှေစင်၊ ရွှေမြတ်စွာ

စဉ်ကူးမြို့နယ်၊ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ၊အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း
ဆောက်လုပ်စဉ်က မျက်နှာစာအဖြစ်/ မြေပုံကိရိယာများကွပ်ကဲသောအဖွဲ့အစည်း
(အမှတ်စဉ်-၂)



စဉ်ကူးမြို့နယ်၊ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ၊အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း(၂)
ကျောင်းဆောင်သစ် သွပ်မိုးရန် အလှူအတန်း လှူဒါန်းခြင်း (အမှတ်စဉ်-၃)



- မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊စဉ်ကူးမြို့နယ်၊ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ၊အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း
မြေညှိမြေဖို့ရန်အတွက်၊ကျပ်ငွေ(၁၂)သိန်းခန့်စက်ယန္တရားများအသုံးပြုဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊နှင့်အ
ခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းခွဲကျောင်း ဆောင်သွပ်မိုးရန်ကျပ်ငွေ(၂၀)သိန်းလှူဒါန်းခြင်း။

စဉ်ကူးမြို့နယ်၊ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ၊ထွန်းတောက်ရောင်ခြည်
တက္ကသိုလ်တော်ဆောက်လုပ်ရန် အလှူအတန်း လှူဒါန်းခြင်း (အမှတ်စဉ်-၄)



စဉ်ကူးမြို့နယ်၊ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ၊ပုညသုခနာရေးကူညီမှုအသင်း
အလှူအတန်း လှူဒါန်းခြင်း(အမှတ်စဉ်-၅)



မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊စဉ်ကူးမြို့နယ်၊ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ၊ထွန်းတောက်ရောင်ခြည်စာ
ကြည့်တိုက်အတွက်ကျပ်ငွေခုနစ်သိန်း၊နှင့်ပုညသုခနာရေးကူညီမှုအသင်း၊နာမကျန်းသူများကူညီစ
တင်ရှောက်ရန်ကျပ်ငွေငါးသိန်းလှူဒါန်းခြင်း

**စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ကံတောင်ကျေးရွာ၊ မိခင်နှင့်ခလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း
အဆောက်အဦးအားလှူဒါန်းခြင်း (အမှတ်စဉ်-၇)**



ထက်ရည်လင်းကုမ္ပဏီမှ လှူဒါန်းပါသည်။

- မိခင်နှင့်ခလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း၊ အဆောက်အဦးဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခြင်း။

စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ကံတောင်ကျေးရွာ၊ တိုးချဲ့ကျောင်းဆောင်သစ် (၁၂ခန်း * ၃ခန်း)
ကျောင်းဆောင် လှူဒါန်းခြင်း (အမှတ်စဉ်-၈)



ထက်ရည်လင်းကုမ္ပဏီမှ လှူဒါန်းပါသည်။

စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ နွယ်ဖုံကျေးရွာ၊ အာယုသုခလူနာတင်ယာဉ်အတွက်
အလှူခွင့် လှူဒါန်းပေးခြင်း (အမှတ်စဉ်-၁၅)



- မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ကံတောင်ကျေးရွာ၊ မူလတန်းတိုးချဲ့ဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ နှင့် နွယ်ဖုံကျေးရွာ၊ အာယုသုခလူနာရေးကူညီမှုအသင်းသို့ လူနာတင်ယာဉ်အတွက် ငွေကျပ်သိန်း (၂၀) လှူဒါန်းခြင်း။

စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ၊ အရှန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့အသုံးပြုရန်အတွက်
မီးသတ်ယာဉ်လှူဒါန်းခြင်း (အမှတ်စဉ် - ၂၅)



မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာများ၏ အခြားလူမှုမူဝါဒအရ အပ်ချက်များအားလုံးအား
စက်အင်အားဖြင့် အခါအားလျော်စွာ ကူညီခြင်း (အမှတ်စဉ် - ၂၃)



စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ၊ အရှန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ ဆောက်လုပ်
ရန် အလှူငွေလှူဒါန်းခြင်း (အမှတ်စဉ် - ၂၈)



အရန်မီးသတ်စခန်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ ဧရာဝတီမြို့နယ်၊ ငါးပြားပေးကျေးရွာ



ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ



အလှူရှင်အမည် ထက်ရည်လင်းကုမ္ပဏီ

အလှူတော်ငွေ ၈၀၀၀၀၀၀

စာဖြင့် သိန်းရှစ်ဆယ်တိတိ

နေရပ် ငါးပြားပေး

မှကူညီပံ့ပိုးလှူဒါန်းသည့်အတွက် ဤ“ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ”
ဖြင့်ချီးကျူးမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါသည်။

ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၁၅-ဩဂုတ်လ(၁၀)ရက်

ဦးမြင့်ဆောင်

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး

စခန်းတာဝန်ခံ
ဆန်းဦး - တပ်စုမှူး
အရန်မီသတ်စခန်း
ငါးပြားပေး

စဉ်ကုဗ္ဗိနယ်ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာတိုက်နယ်ဆေးရုံဆောက်လုပ်ရန်
အလှူခွင့်လျှောက်ချက် (အမှတ်စဉ်- ၂၆)



စဉ်ကုဗ္ဗိနယ်ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာတိုက်နယ်ဆေးရုံသစ်
ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခြင်း (အမှတ်စဉ်- ၂၇)



- မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊စဉ်ကူးမြို့နယ်၊ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ၊တိုက်နယ်ဆေးရုံဆောက်လုပ်ရေး အတွက်ငွေကျပ်သိန်း(၂၀)၊လူနာကုတင် ၁၀ လုံး၊ဆေးသံချိတ်သံစင် ၅ ခု၊ နှင့်အရန်မီသတ်တပ်ဖွဲ့ရုံးဆောက်လုပ်ရန်အတွက် ငွေကျပ်(၂၅)သိန်းလှူဒါန်းခြင်း။

စဉ်ကုဗ္ဗိနယ်ကံတောင်ကျေးရွာ၊တောင်လုံးတွင်ဆောက်လုပ်ရန်
ယာဉ်/ ကော်ယန္တရားများဖြင့် ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း (အမှတ်စဉ်- ၃၄)



စဉ်ကုဗ္ဗိနယ်၊မြို့နယ်ဆေးရုံ၊မြို့နယ်ဆေးရုံတောင်တိုက်ဆေးရုံ၊ကျည်တောက်
ဆောက်လုပ်ရန် အလှူခွင့် လျှောက်ချက် (အမှတ်စဉ်- ၄၃)



- မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊စဉ်ကူးမြို့နယ်၊ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ၊ တိုက်နယ်ဆေးရုံလူနာဆောင် သစ်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ငွေကျပ်သိန်း(၃၀၀)၊နှင့် ကံတောင်ကျေးရွာလူထုအားကစားကွင်းတည်

ဆက်ရေးတွင်၊ စက်ယန္တရားများဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း အတွက်ကုန်ကျငွေကျပ်သိန်း(၇၅)သိန်း ကုန်ကျခံဆောင်ရွက်ခြင်း။

	သုဇနသဟာယလူမှုကူညီရေးအသင်း ဘိုး/ဘွားရိပ်သာ	
ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး		
☎ ၀၉၄၇၁၁၁၇၉၀ ၊ ၀၉၄၀၂၇၄၃၂၃၅ ၊ ၀၉၇၉၂၂၀၅၉၆၉ ၊ ၀၉၇၉၂၅၅၁၉၅၉ ၊ ၀၉၇၉၇၇၈၈၉၀၀		

စာအမှတ်၊ /သုဇနသဟာယ /ဘိုး-ဘွား
ရက်စွဲ ၊ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ၇ လ ၂၅ ရက်

လစဉ်ထောက်ပံ့လှူဒါန်းငွေကို ထုတ်ယူခြင်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ၊ သုဇနသဟာယလူမှုကူညီရေးအသင်း ဘိုး/ဘွားရိပ်သာ အတွက် ထာဝရငွေပဒေသာပင်အဖြစ် လစဉ်ထောက်ပံ့လှူဒါန်းငွေ (၅)သိန်း ကျပ်တိတိကို “ထက်ရည်လင်း ကုမ္ပဏီ” မိသားစုမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် သဒ္ဓါတရားရက်ရောစွာ ထောက်ပံ့ လှူဒါန်းလျက်ရှိပါသည်။

“ထက်ရည်လင်း ကုမ္ပဏီ”မိသားစုများမှ လစဉ်ထောက်ပံ့လှူဒါန်းသော အလှူတော်ငွေ (၅)သိန်းကျပ်တိတိကို သုဇနသဟာယလူမှုကူညီရေးအသင်း ဘိုး/ဘွားရိပ်သာ၏ ဩဝါဒါစရိယ ဆရာတော် အရှင်တေဇနိယမှ လစဉ်ထုတ်ယူ၍ ကမ္ဘောဇဘဏ် Saving Account – Name of Account—0811210072635(KBZ Bank Ltd.26 Lan Br MDY9) သို့အပ်နှံမည်ဖြစ်ပါသည်။

(အလှူငွေ ပေးအပ်သူ)

(အလှူငွေ လက်ခံသူ)

လက်မှတ် ၊

လက်မှတ် ၊

အမည် ၊ ဦးသန်းစိန် (ထာဝရငွေပဒေသာပင်အဖြစ်)

အမည် ၊

ရက်စွဲ ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ၇ လ ၂၅ ရက်

ရက်စွဲ ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ၇ လ ၂၅ ရက်



မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | သပိတ်ကျင်းမြို့နယ် | ဇိုက်ချောင်းရွာ



၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်

ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းရွာ

ဇိုက်ချောင်းရွာ၊ အမှတ်(၁၂) ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းတွင်
ပညာသင်ကြားပို့ချနေသော ဆရာ/မ (၁၁) ငါးယောက် (တစ်သယံတစ်ငါးယောက်) ၏
လစာငွေနှင့်အတူ စာရေးတိရိစ္ဆာန်များကို လစဉ်ထောက်ပံ့ပေးနေသော
စဉ်းစားမှုဖြင့် ကံတောင်ရွာလုပ်ကွက်ထက်ရည်လင်းကုမ္ပဏီမီဒီယာစုအား
ဤမှတ်တမ်းဖြင့် အထူးကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။

(ဒေါ်အေးအေးမိုး)

တာဝန်ခံဆရာမ

အမှတ်(၁၂) ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်း
ဇိုက်ချောင်းရွာ၊ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်

(ဘဒ္ဒန္တတေဇ)

ကျောင်းအုပ်ဆရာတော်

အမှတ်(၁၂) ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း
ဇိုက်ချောင်းရွာ၊ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်

သာသနာတော်နှစ် (၂၅၆၀)

ကောဇာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၉)

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ရှောက်ပင်ရိုးကျေးရွာအုပ်စု

“ကံတောင်ကျေးရွာ”

အမှတ် (၂၇) ရွှေရတနာအောင်မြေဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း (မူ/လွန်)



ကံတောင်ကျေးရွာ၊ ရွှေရတနာအောင်မြေကျောင်းတွင် တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ထားသော
 အမှတ် (၂၇) ရွှေရတနာအောင်မြေဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေး (မူ / လွန်) ကျောင်း အတွက်
 ကျောင်းသူကျောင်းသား၊ ဆရာဆရာမများ၊ အဆောက်အဦးပရိဘောဂများ ပြည့်စုံလောက်ငှစေရန်
 ရည်ရွယ်လျက်၊ စေတနာသုံးတန် ပြဋ္ဌာန်း၍ မွန်မြတ်သောစေတနာဖြင့်
 အလှူငွေ - စာအုပ်နှင့် - (စာဖြင့်) - ဆာဂျေး ကာဒါ မသာယာများ အား အိတ်တိုက်၊ လှူဒါန်းပေးပါသော
 ----- စဉ့်ကူး ----- မြို့မင်း ကံတောင်ကျေးရွာ ----- နေ
 ----- ထက်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်း ----- မိသားတစ်စုတို့အား
 ဤ မှတ်တမ်းဖြင့် ကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။

လှချို

ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်

အမှတ် (၂၇) ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေး

ရွှေရတနာအောင်မြေကျောင်း၊ ကံတောင်ရွာ

၂၀၁၇ - ခုနှစ် (

) လ၊ () ရက်။

ဦးတေဇဝန္တ

ကျောင်းအုပ်ဆရာတော်

အမှတ် (၂၇) ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေး

ရွှေရတနာအောင်မြေကျောင်း၊ ကံတောင်ရွာ

သာသနာနှစ်- ၂၅၆၀-ခုနှစ်

၁၃၇၉၊ ကဆုန်လဆန်း (၆)ရက်



ဓမ္မစကူးလ်ဖောင်ဒေးရှင်း

ဂုဏ်ပြုအနုမောဒနာမှတ်တမ်းလွှာ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ငါးပြားပေးကျေးရွာ
မြသိန်းတန်ဓမ္မစကူးလ်ကျောင်းတော်၌ ၁၃၇၉၊ ကဆုန်လဆန်း
(၁)ရက် မြသိန်းတန် ဓမ္မစကူးလ် (၂၀၁၆ - ၂၀၁၇) ပညာသင်နှစ်
အနီးကပ် (၁၀) ရက် သင်တန်း (၁) ရက် ဆွမ်းအလှူရှင်
ထက်ရည်လင်းကုမ္ပဏီ မိသားစုတို့အား ဝမ်းမြောက်အနုမော
သာဓုခေါ်ဆိုပါကြောင်း မြသိန်းတန်ဓမ္မစကူးလ်ကော်မတီအဖွဲ့မှ
ဤဂုဏ်ပြုအနုမောဒနာဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာအား

ချီးမြှင့်အပ်ပါသည်။

ဘဒ္ဒန္တဇနက (သင်တန်းတာဝန်ခံ)
မြသိန်းတန်ဓမ္မစကူးလ်ကျောင်းတော်
ငါးပြားပေးကျေးရွာ
စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး



ဥက္ကဋ္ဌ
မြသိန်းတန်ဓမ္မစကူးလ်ကော်မတီ
ငါးပြားပေးကျေးရွာ
စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

အလင်းစေတမန်စာကြည့်တိုက်



စာပေဟောပြောပွဲ နှင့် စာကြည့်တိုက်ဖွင့်ပွဲ

မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုလွှာ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ငါးပြားပေးကျေးရွာ၊

အလင်းစေတမန်စာကြည့်တိုက်

ပွင့်လှစ်နိုင်ရန်နှင့်စာပေဟောပြောပွဲကျင်းပနိုင်ရန်အတွက်
အလှူတော်ငွေ (၅၀၀၀၀၀) ကျပ်တိတိကိုသဒ္ဓါတရားရက်စရာစွာ
လှူဒါန်းပေးကြသော (ထက်ရည်လင်း ကုမ္ပဏီ) မိသားစုတို့အား
ထူမြတ်သောပါရမီရှင်များအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။

ဤကောင်းမှုတို့ကြောင့် သက်ရှည်၊ ကျန်းမာ၊ ဘေးကင်းကွာ၍ သိန်းပေါင်း ကုသေချီကာ
ကြွယ်ဝချမ်းသာကြပြီးလျှင် မြတ်နိဗ္ဗာန်သို့ အမြန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကြောင်း
ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါသည်။

ရက်စွဲ-(၉.၁၀.၂၀၁၆)

စာကြည့်တိုက်နှင့်စာပေဟောပြောပွဲ
ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ
ငါးပြားပေးကျေးရွာ၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊

ဗဟို ရှေ့ ဝန်ကြီးရုံး
အခြေခံပညာဦးစီးဌာန



အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)
ကံတောင်



ဝန်ကြီးရုံး

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် ၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ် ၊ ရွှေကပ်ပင်ရိုး
ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ကံတောင်ကျေးရွာ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အတွက်
၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင်နှစ် ၊ - - - - - ဗဟိုအထက်တန်း အောင်မြင်မှုဆောင်ရွက်သူများ - - - - -
လှူဒါန်းပေးပါသော ကံတောင်ကျေးရွာ - - - - - ထက်ရည်သင်း ကုမ္ပဏီ - - - - -
- - - - - မိသားစုအား ဤဝန်ကြီးရုံးဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ဝန်ကြီးရုံးအပ်ပါသည်။


၂၀၁၈
ကျောင်းအကြီးတော်ဆောင်
အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)
ကံတောင်ရွာ ၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်


(တင်အေးရွှေ)
ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး
အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)
ကံတောင်၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်
ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး
အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)
ကံတောင်ရွာ ၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်

ပြုစင်

လူမှုကူညီရေးအသင်း

ရေကြံမြို့



ဂုဏ်ပြုပုဒ်တမ်းလွှာ

အလှူရှင်အမည် “ထက်ရည်လင်း” တွဲဖက် ဝန်ထမ်းများ
နေရပ်လိပ်စာ ကန်တောင်းကျေးရွာ၊ စဉ့်ကူးမြို့
..... ထံမှ

ပြုစင် လူမှုကူညီရေးအသင်း ၏ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်
မီးခတ်ပြန်စက်ဆောက်လုပ်ရန် အလှူတော်ငွေ (..... ၅၃၄၀၀၀၀/-)
ကျပ် (ငါး သိန်း သုံး ရေစာင်း ကိုး ထောင်) တိတိကို
မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ စေတနာထား၍ လှူဒါန်းသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်စွာဖြင့်
သာဓုအနုမောဒနာခေါ်ဆိုလျက် မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။

.....
အတွင်းရေးမှူး
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် လ၊ (၈) ရက်၊
.....
ဥက္ကဋ္ဌ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ် ၊ ရှောက်ပင်ရိုးကျေးရွာအုပ်စု

“ ကံတောင်ကျေးရွာ ”

ကျေးရွာတင်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းအား



ကျည်တောက်ပေါက် - ကံတောင်၊ တောင်တက်ကားလမ်းမကြီးအား

“ ကံတောင်ကျေးရွာ ” မှ၊ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ကွန်တရစ် ခင်းခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်၊ အဘက်ဘက်မှ
ပိုင်းဝန်းကူညီ / လှူဒါန်း ပေးကြသော ကုသိုလ်ရှင် အပေါင်းတို့အား၊ ရွာသူရွာသား / နယ်သူနယ်သား အပေါင်းတို့က၊
ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာ ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိကြပါကြောင်း၊ ဤ မှတ်တမ်းဖြင့် ဂုဏ်ပြု ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

အလှူရှင် အမည် - - - = ထက်ရည်လင်း (ကုမ္ပဏီ)
ငွေရပ် - - - - - = ကံတောင်ဒေသ ၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်
လှူဒါန်းသည့်ငွေသားစာရင်း = ငွေကျပ် (၂၇,၁၉၀,၀၀၀) တိတိ
ပစ္စည်း / လုပ်အား - - - = (ငွေသားလှူဒါန်းမှုနှင့် ယာဉ် / စက်ယန္တရားကူညီမှုတန်ဖိုးငွေစုစုပေါင်း)

ဝမ်းအရေ့ယည် ထာဝရအကျိုးဖြစ်သည်အားစွေစွာ၊ နေ့စဉ်အမှု ကုသိုလ်ထရားထို မပြတ်လျှော့ချနေခြင်းသည်စည်းမည်ပါပေ၏။
(လမ်းခြစ်မြောက်ရေး အကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့)

 ဦးဝင်းနိုင်
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
ကံတောင်ကျေးရွာ၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်

 ဦးချစ်ကောင်း
အထွေထွေ အကျိုးတော်ဆောင်
ကံတောင်ကျေးရွာ၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်

 ဘဒ္ဒန္တတေဇဝန္တ
နာယကဆရာတော်
ရွှေရတနာအောင်မြေကျောင်း၊ ကံတောင်

၁၃၇၈ - ဇူလိုင်လဆန်း (၅) ရက် ။ (8st - August - 2016)



သဲအင်းတိုက်နယ်ဆေးရုံ ဥပဒေပြုမူတော်တမ်းလွှာ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ သဲအင်းရွာ
(၁၆)ရတင်ဆံ့ တိုက်နယ်ဆေးရုံအတွက်

ဆေးပဒေသာပင်အတွက် ငွေကျပ် သိန်း (၅၀)

လှူဒါန်းပေးပါသော

ထက်ရည်လင်း ကုမ္ပဏီအုပ်စု

မိသားစုအား

ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။

သဲအင်းတိုက်နယ်ဆေးရုံ
အထောက်အကူပြုအဖွဲ့

ရက်စွဲ - ၂၅-၃-၂၀၁၇ (စနေနေ့)

စဉ်းကူးမြို့နယ်၊ ကံတောင်စာသင်ကျောင်းတွင် သောက်သုံးရေ
အခက်အခဲမရှိစေရေးအတွက် စက်ရေတွင်း နှင့် သောက်သုံးရေကန်
လှူဒါန်းခြင်း (အမှတ်စဉ် - ၃၉)



- ထက်ရှည်လင်းကုမ္ပဏီနှင့်မြောက်ကျွန်းသူမကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ကံတောင်ကျေးရွာစာသင်ကျောင်းသို့စက်ရေတွင်းနှင့် ရေကန်ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခြင်း။

စဉ်ကူးမြို့နယ်၊ ကံတောင်၊ ကျွဲကုန်းကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်း ဘုရားတည်ရန်နှင့် တံခွန်တိုင်တည်ဆောက်ရန် အလှူငွေ လှူဒါန်းခြင်း (အမှတ်စဉ်-၄၀)



- မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ စဉ်ကူးမြို့နယ်၊ ကံတောင်၊ ကျွဲကုန်းကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဘုရားတည်ရန်နှင့် တံခွန်တိုင်တည်ဆောက်ရန် ငွေကျပ်သိန်း(၈၂)သိန်းနှင့် ရေစက်ချပွဲအတွက် အလှူငွေကျပ် ငါးသိန်းငါးသောင်း လှူဒါန်းခြင်း။
- စဉ်ကူးမြို့နယ်၊ နတ်ရေထွက်ကျေးရွာ၊ ဒီဃာယုနန္ဒမိပတိကျောင်းတိုက်ဆောက်လုပ်ရန်၊ ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများနှင့် အလှူငွေကျပ်(၇)သိန်း လှူဒါန်းခြင်း။
- စဉ်ကူးမြို့နယ်၊ ငါးပြားပေးကျေးရွာ၊ ရွှေဘုန်းပွင့်ဘုရား၊ မြသိန်းတန်ကျောင်းတိုက်ပင်မကျောင်းဆောင် ဆောက်လုပ်ရေးမတည်ငွေ(၃)သိန်း လှူဒါန်းခြင်း

စဉ်ကူးမြို့နယ်၊ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ၊ ကျောက်ချောင်းရပ်ကွက်ရှိ
လမ်းမကြီး (လမ်းအကျယ် ၂၇ပေ၊ လမ်းအရှည် ၆၀၀၀၀၀ခန့်) အား
အကုန်ကျခံ ဖောက်လုပ်လှူဒါန်းပေးခြင်း (အမှတ်စဉ်-၄၉)



စဉ်ကူးမြို့နယ်၊ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ၊ ကျောက်ချောင်းရပ်ကွက်ရှိ
လမ်းမကြီးအားပြုပြင်ပေးခြင်း (အမှတ်စဉ်-၅၀)



စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ၊ အေးငြိမ်းသံဝေမီးသင်္ဂြိုဟ်စက်
ရုံးအဆောက်အဦးအား ငွေကျပ်(၇၅သိန်း) အကုန်ကျခံ ဆောက်လုပ်
လှူဒါန်းပေးခြင်း(အမှတ်စဉ်-၅၁)



စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ၊ အေးငြိမ်းသံဝေမီးသင်္ဂြိုဟ်စက်
ရေခဲတိုက်အဆောက်အဦးအား ငွေကျပ်(၂၀သိန်း) အကုန်ကျခံ ဆောက်လုပ်
လှူဒါန်းပေးခြင်း(အမှတ်စဉ်-၅၂)



ကျည်တောက်ပေါက်၊ တိုက်နယ်ဆေးရုံတွင်
ထက်ရည်လင်းကုမ္ပဏီမှ ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းထားသော လူနာဆောင်



စဉ့်ကူးမြို့နယ် ၊ ကံတောင်ကျေးရွာ ၊ ဖားကစားကွင်း



ထက်ရည်လင်းကုမ္ပဏီမှ လှူဒါန်းပါသည်။

သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်၊ ဖိုက်ချောင်းကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း
ကျောင်းသားအိမ်သာအား ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းပေးခြင်း(အမှတ်စဉ်-၅၃)



သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်၊ ဖိုက်ချောင်းကျေးရွာ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ကုဋီအား
ငွေကျပ်(စသိန်း)ခန့် အကုန်ကျခံ ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းပေးခြင်း(အမှတ်စဉ်-၅၄)



သပိတ်ကျင်းပျီနယ်၊ ဖိုက်ချောင်းကျေးရွာ၊ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း
စာသင်ဆောင်(၁)အားငွေကျပ်(၄၅)သိန်းခန့် အကုန်ကျခံဆောက်လုပ်
လှူဒါန်းပေးခြင်း(အမှတ်စဉ်-၅၅)



သပိတ်ကျင်းပျီနယ်၊ ဖိုက်ချောင်းကျေးရွာ၊ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း
စာသင်ဆောင်(၂)အားငွေကျပ်(၅၀)သိန်းခန့် အကုန်ကျခံဆောက်လုပ်
လှူဒါန်းပေးခြင်း(အမှတ်စဉ်-၅၆)




သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်၊ ဖိုက်ချောင်းကျေးရွာ၊ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း
ရုံးခန်းအား ငွေကျပ်(၁၀)သိန်း အကုန်ကျခံဆောက်လုပ်လှူဒါန်းပေးခြင်း
(အမှတ်စဉ်-၅၇)



သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်၊ ဖိုက်ချောင်းကျေးရွာ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဝန်းအတွင်း
စာသင်အောင်(၁)အား ငွေကျပ်(၄၅)သိန်း အကုန်ကျခံဆောက်လုပ်လှူဒါန်း
ပေးခြင်း(အမှတ်စဉ်-၅၅)



၂၀၁၇ ခုနှစ်
ပညာသင်နှစ်အတွက်သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများကိုစီမံကိန်းဒေသကျေးရွာစာသင်ကျောင်း များသို့
ကူညီထောက်ပံ့ခြင်း။

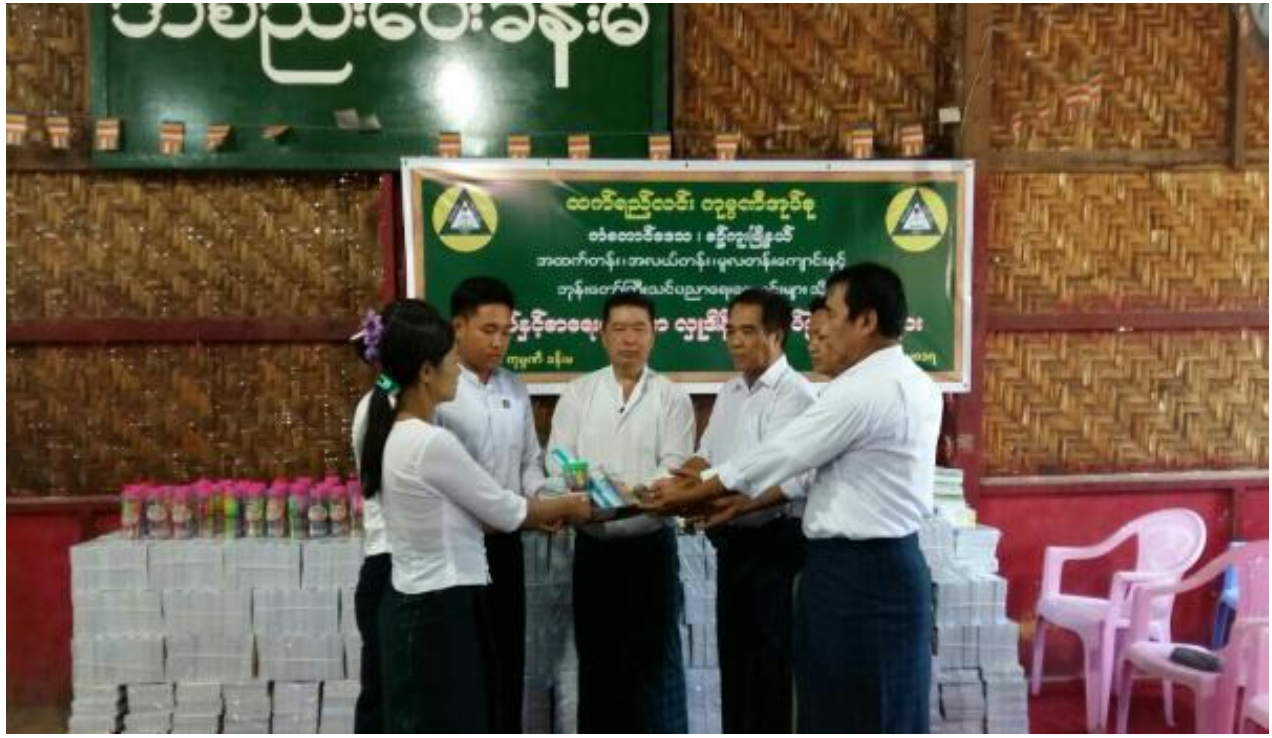

(၂၉.၈.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ခိုးနွယ်ကျေးရွာမိသားစုများအား ဆန် ၆ ပြည်ပါအိပ် (၅၅၀)၊ ဆီ ၁ပိဿာဝင်ပုံး (၅၅၀)၊
(၁၁.၉.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာမိသားစုများအား ဆန် ၆ ပြည်ပါအိပ် (၁၂၀၀)၊ ဆီ ၁ပိဿာဝင်ပုံး
(၁၂၀၀)၊ ငါးပြားပေးကျေးရွာသို့ ဆန် ၆ ပြည်ပါအိပ် (၅၀)၊ ဆီ ၁ပိဿာဝင်ပုံး (၅၀)၊ စုစုပေါင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုး ငွေကျပ်
(၁၆,၁၉၀,၀၀၀) တစ်ရာခြောက်ဆယ်တစ်သိန်းကိုးသောင်း ပံ့ပိုးကူညီခြင်း။





နွယ်ရုံ/ကျည်တောက်ပေါက်/ငါးဖြားမေးကျေးရွာများတွင်
 မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် လူနေအိမ်(၈၃)လုံး ထိခိုက်မှုများစေပါ
 ထက်မြက်လာရန်/မြောက်ကျန်းသေမကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ကျည်တောက်ခေတ္တရပ်ပို့စာစမ်းစာနား
 (၂၀၁၃-၂၀၁၄)







မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ရှောက်ပင်ရိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်အင်းကျေးရွာတွင်
တံတားတည်ဆောက်ရေးအတွက် ငွေကျပ် ၁၀ သိန်းကူညီပေးအပ်ခြင်း၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ



၂၀၁၈ခုနှစ်၊ဇွန်လ ၂၆ရက်၊ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တို့၏တောင်ဆိုချက်အရ၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊
ရှောက်ပင်ရိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ထောက်ကြန့်ပင်ကျေးရွာမူလတန်း ကျောင်းဆောင် အသစ် အား သိန်းခြောက်ရာ
အကုန်အကျခံ၍ ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း။



ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာ သုဇနသာရဘိုးဘွားရိပ်သာမုခ်ဦး ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခြင်း





နွယ်ရုံကျေးရွာ နာမူကူညီရေးအသင်း



